
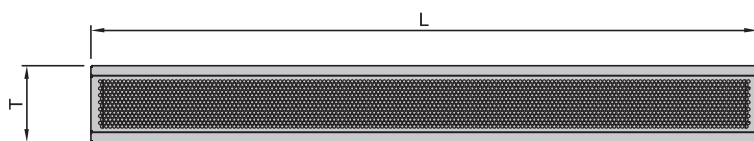



Zehnder Stana

Model STN-015-014

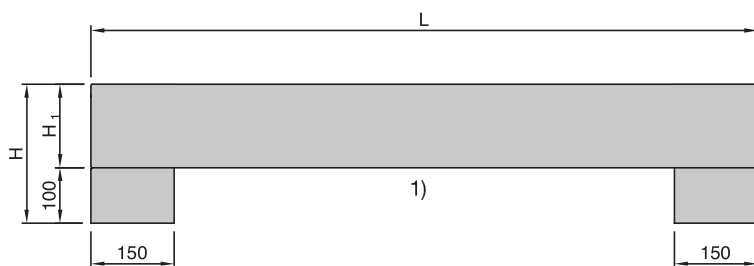

1) Liczba konsol maskujących w zależności od długości:

2 konsole maskujące przy $L = 600 - 1500$ mm

3 konsole maskujące przy $L = 1600 - 2800$ mm

2) Boczny otwór $\varnothing 42$ mm do głowicy termostaticznej z otworem na kabel siłownika, przyłączy z prawej strony (grzejnik można obrócić w celu podłączenia z lewej strony)

H = wysokość całkowita

H_1 = wysokość obudowy

L = długość

T = szerokość

V = pojemność wodna

M = masa

q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego

n = eksponent

Φ_S = normatywna moc cieplna wg normy EN 442 (75/65/20°C)

Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych grzejników konwektorowych

Model	L	H	H_1	T	V	M	q_{ms}	Exp.	$\Phi_S = \Delta T 50 \text{ K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T 42,5 \text{ K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T 30 \text{ K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T 25 \text{ K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
STN-015-014	600	250	150	140	0,5	7,0	32,2	1,41	375	298	182	141
STN-015-014	700	250	150	140	0,7	8,2	37,6	1,41	438	348	213	164
STN-015-014	800	250	150	140	0,8	9,4	43,0	1,41	500	397	243	188
STN-015-014	900	250	150	140	0,9	10,5	48,4	1,41	563	447	273	211
STN-015-014	1000	250	150	140	1,0	11,7	53,7	1,41	625	497	304	235
STN-015-014	1100	250	150	140	1,2	12,9	59,1	1,41	688	547	334	258
STN-015-014	1200	250	150	140	1,3	14,0	64,5	1,41	750	596	365	282
STN-015-014	1300	250	150	140	1,4	15,2	69,9	1,41	813	646	395	305
STN-015-014	1400	250	150	140	1,6	16,4	75,2	1,41	875	696	425	329
STN-015-014	1500	250	150	140	1,7	17,6	80,6	1,41	938	745	456	352
STN-015-014	1600	250	150	140	1,8	18,7	86,0	1,41	1000	795	486	376
STN-015-014	1800	250	150	140	2,1	21,1	96,7	1,41	1125	894	547	423
STN-015-014	2000	250	150	140	2,3	23,4	107,5	1,41	1250	994	608	470
STN-015-014	2200	250	150	140	2,6	25,7	118,2	1,41	1375	1093	668	517
STN-015-014	2400	250	150	140	2,9	28,1	129,0	1,41	1500	1192	729	564
STN-015-014	2600	250	150	140	3,1	30,4	139,7	1,41	1625	1292	790	611
STN-015-014	2800	250	150	140	3,4	32,8	150,5	1,41	1750	1391	851	657

Zehnder Stana

Model STN-015-020

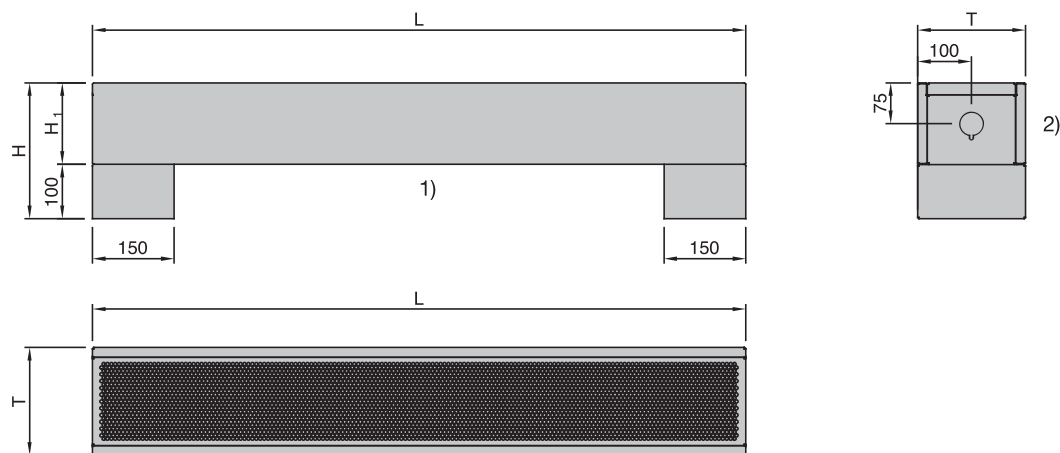

1) Liczba konsol maskujących w zależności od długości:

- 2 konsle maskujące przy $L = 600 - 1500$ mm
- 3 konsle maskujące przy $L = 1600 - 2800$ mm

2) Boczny otwór $\varnothing 42$ mm do głowicy termostaticznej z otworem na kabel siłownika, przyłączy z prawej strony (grzejnik można obrócić w celu podłączenia z lewej strony)

- H = wysokość całkowita
- H_1 = wysokość obudowy
- L = długość
- T = szerokość
- V = pojemność wodna
- M = masa
- q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
- n = eksponent
- Φ_S = normatywna moc cieplna wg normy EN 442 (75/65/20°C)
- Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych grzejników konwektorowych

Model	L	H	H_1	T	V	M	q_{ms}	Exp.	$\Phi_S = \Delta T 50 \text{ K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T 42,5 \text{ K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T 30 \text{ K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T 25 \text{ K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
STN-015-020	600	250	150	200	0,8	8,5	51,2	1,44	596	471	284	218
STN-015-020	700	250	150	200	1,1	9,9	59,7	1,44	695	549	332	255
STN-015-020	800	250	150	200	1,3	11,4	68,3	1,44	794	628	379	291
STN-015-020	900	250	150	200	1,5	12,8	76,8	1,44	893	706	427	328
STN-015-020	1000	250	150	200	1,7	14,2	85,3	1,44	993	785	474	364
STN-015-020	1100	250	150	200	1,9	15,6	93,9	1,44	1092	863	521	400
STN-015-020	1200	250	150	200	2,1	17,0	102,4	1,44	1191	941	569	437
STN-015-020	1300	250	150	200	2,3	18,5	110,9	1,44	1290	1020	616	473
STN-015-020	1400	250	150	200	2,5	19,9	119,5	1,44	1390	1098	664	510
STN-015-020	1500	250	150	200	2,7	21,3	128,0	1,44	1489	1177	711	546
STN-015-020	1600	250	150	200	2,9	22,7	136,5	1,44	1588	1255	758	582
STN-015-020	1800	250	150	200	3,4	25,6	153,6	1,44	1787	1412	853	655
STN-015-020	2000	250	150	200	3,8	28,4	170,7	1,44	1985	1569	948	728
STN-015-020	2200	250	150	200	4,2	31,2	187,7	1,44	2184	1726	1043	801
STN-015-020	2400	250	150	200	4,6	34,1	204,8	1,44	2382	1883	1137	874
STN-015-020	2600	250	150	200	5,0	36,9	221,9	1,44	2581	2040	1232	946
STN-015-020	2800	250	150	200	5,5	39,8	238,9	1,44	2779	2197	1327	1019

Zehnder Stana

Model STN-015-026

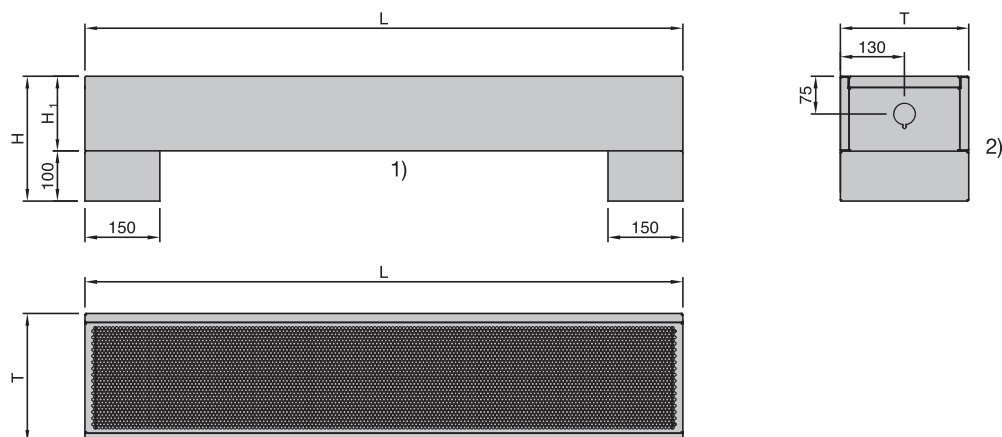

1) Liczba konsol maskujących w zależności od długości:

2 konsolle maskujące przy $L = 600 - 1500$ mm

3 konsolle maskujące przy $L = 1600 - 2800$ mm

2) Boczny otwór $\varnothing 42$ mm do głowicy termostaticznej z otworem na kabel siłownika, przyłączy z prawej strony (grzejnik można obrócić w celu podłączenia z lewej strony)

H = wysokość całkowita

H_1 = wysokość obudowy

L = długość

T = szerokość

V = pojemność wodna

M = masa

q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego

n = eksponent

Φ_S = normatywna moc cieplna wg normy EN 442 (75/65/20°C)

Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych grzejników konwektorowych

Model	L	H	H_1	T	V	M	q_{ms}	Exp.	$\Phi_S = \Delta T 50 \text{ K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T 42,5 \text{ K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T 30 \text{ K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T 25 \text{ K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
STN-015-026	600	250	150	260	1,2	10,1	72,3	1,46	841	663	398	305
STN-015-026	700	250	150	260	1,5	11,8	84,3	1,46	981	773	465	356
STN-015-026	800	250	150	260	1,8	13,4	96,4	1,46	1121	884	531	407
STN-015-026	900	250	150	260	2,1	15,1	108,4	1,46	1261	994	597	458
STN-015-026	1000	250	150	260	2,4	16,8	120,4	1,46	1401	1105	664	508
STN-015-026	1100	250	150	260	2,7	18,5	132,5	1,46	1541	1215	730	559
STN-015-026	1200	250	150	260	3,0	20,2	144,5	1,46	1681	1325	796	610
STN-015-026	1300	250	150	260	3,3	21,8	156,6	1,46	1821	1436	863	661
STN-015-026	1400	250	150	260	3,6	23,5	168,6	1,46	1961	1546	929	712
STN-015-026	1500	250	150	260	3,9	25,2	180,7	1,46	2101	1657	996	763
STN-015-026	1600	250	150	260	4,2	26,9	192,7	1,46	2241	1767	1062	813
STN-015-026	1800	250	150	260	4,8	30,2	216,8	1,46	2522	1988	1195	915
STN-015-026	2000	250	150	260	5,4	33,6	240,9	1,46	2802	2209	1327	1017
STN-015-026	2200	250	150	260	6,0	37,0	265,0	1,46	3082	2430	1460	1119
STN-015-026	2400	250	150	260	6,6	40,3	289,1	1,46	3362	2651	1593	1220
STN-015-026	2600	250	150	260	7,2	43,7	313,2	1,46	3642	2872	1726	1322
STN-015-026	2800	250	150	260	7,8	47,0	337,2	1,46	3922	3093	1858	1424

Zehnder Stana

Model STN-023-014

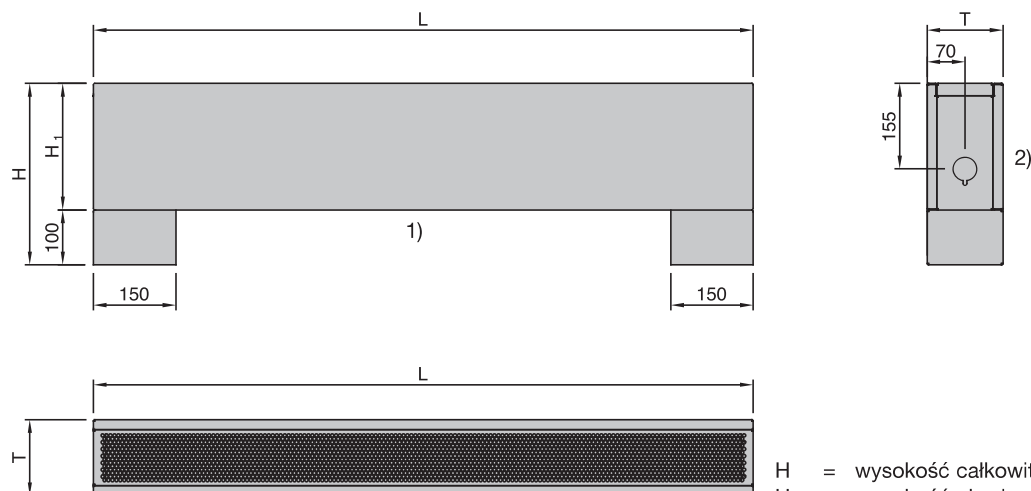

1) Liczba konsol maskujących w zależności od długości:

- 2 konsle maskujące przy $L = 600 - 1500$ mm
- 3 konsle maskujące przy $L = 1600 - 2800$ mm

2) Boczny otwór $\varnothing 42$ mm do głowicy termostaticznej z otworem na kabel siłownika, przyłączy z prawej strony (grzejnik można obrócić w celu podłączenia z lewej strony)

H = wysokość całkowita

H_1 = wysokość obudowy

L = długość

T = szerokość

V = pojemność wodna

M = masa

q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego

n = eksponent

Φ_S = normatywna moc cieplna wg normy EN 442 (75/65/20°C)

Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych grzejników konwektorowych

Model	L	H	H_1	T	V	M	q_{ms}	Exp.	$\Phi_S = \Delta T 50 \text{ K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T 42,5 \text{ K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T 30 \text{ K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T 25 \text{ K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
STN-023-014	600	330	230	140	0,5	8,3	37,1	1,41	431	343	210	162
STN-023-014	700	330	230	140	0,7	9,7	43,2	1,41	503	400	245	189
STN-023-014	800	330	230	140	0,8	11,0	49,4	1,41	575	457	280	216
STN-023-014	900	330	230	140	0,9	12,4	55,6	1,41	647	514	314	243
STN-023-014	1000	330	230	140	1,0	13,8	61,8	1,41	718	571	349	270
STN-023-014	1100	330	230	140	1,2	15,2	67,9	1,41	790	628	384	297
STN-023-014	1200	330	230	140	1,3	16,6	74,1	1,41	862	685	419	324
STN-023-014	1300	330	230	140	1,4	17,9	80,3	1,41	934	742	454	351
STN-023-014	1400	330	230	140	1,6	19,3	86,5	1,41	1006	800	489	378
STN-023-014	1500	330	230	140	1,7	20,7	92,6	1,41	1078	857	524	405
STN-023-014	1600	330	230	140	1,8	22,1	98,8	1,41	1149	914	559	432
STN-023-014	1800	330	230	140	2,1	24,8	111,2	1,41	1293	1028	629	486
STN-023-014	2000	330	230	140	2,3	27,6	123,5	1,41	1437	1142	699	540
STN-023-014	2200	330	230	140	2,6	30,4	135,9	1,41	1580	1257	769	594
STN-023-014	2400	330	230	140	2,9	33,1	148,2	1,41	1724	1371	839	648
STN-023-014	2600	330	230	140	3,1	35,9	160,6	1,41	1868	1485	908	702
STN-023-014	2800	330	230	140	3,4	38,6	172,9	1,41	2011	1599	978	756

Zehnder Stana

Model STN-023-020

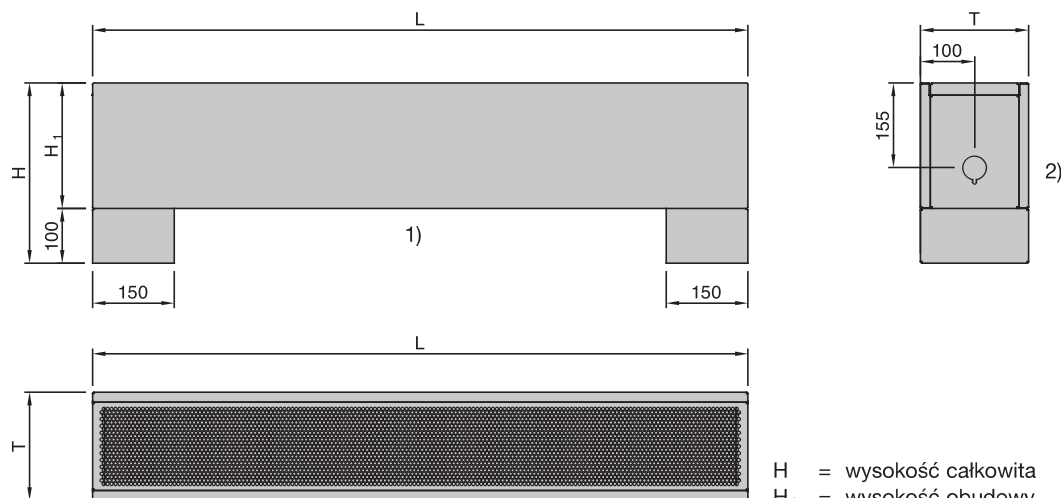

1) Liczba konsol maskujących w zależności od długości:

2 konsolle maskujące przy $L = 600 - 1500$ mm

3 konsolle maskujące przy $L = 1600 - 2800$ mm

2) Boczny otwór $\varnothing 42$ mm do głowicy termostaticznej z otworem na kabel siłownika, przyłącze z prawej strony (grzejnik można obrócić w celu podłączenia z lewej strony)

H = wysokość całkowita

H₁ = wysokość obudowy

L = długość

T = szerokość

V = pojemność wodna

M = masa

q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego

n = eksponent

Φ_S = normatywna moc cieplna wg normy EN 442 (75/65/20°C)

Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych grzejników konwektorowych

Model	L	H	H ₁	T	V	M	q _{ms}	Exp.	Φ _S = ΔT 50 K EN442 W	Φ = ΔT 42,5 K 70/55/20°C W	Φ = ΔT 30 K 55/45/20°C W	Φ = ΔT 25 K 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
STN-023-020	600	330	230	200	0,8	10,0	57,9	1,45	673	531	320	245
STN-023-020	700	330	230	200	1,1	11,7	67,5	1,45	785	620	373	286
STN-023-020	800	330	230	200	1,3	13,4	77,2	1,45	897	708	426	327
STN-023-020	900	330	230	200	1,5	15,0	86,8	1,45	1010	797	480	368
STN-023-020	1000	330	230	200	1,7	16,7	96,4	1,45	1122	885	533	409
STN-023-020	1100	330	230	200	1,9	18,4	106,1	1,45	1234	974	586	449
STN-023-020	1200	330	230	200	2,1	20,0	115,7	1,45	1346	1062	639	490
STN-023-020	1300	330	230	200	2,3	21,7	125,4	1,45	1458	1151	693	531
STN-023-020	1400	330	230	200	2,5	23,4	135,0	1,45	1570	1239	746	572
STN-023-020	1500	330	230	200	2,7	25,1	144,7	1,45	1683	1328	799	613
STN-023-020	1600	330	230	200	2,9	26,7	154,3	1,45	1795	1416	853	654
STN-023-020	1800	330	230	200	3,4	30,1	173,6	1,45	2019	1593	959	735
STN-023-020	2000	330	230	200	3,8	33,4	192,9	1,45	2243	1770	1066	817
STN-023-020	2200	330	230	200	4,2	36,7	212,2	1,45	2468	1947	1172	899
STN-023-020	2400	330	230	200	4,6	40,1	231,5	1,45	2692	2124	1279	981
STN-023-020	2600	330	230	200	5,0	43,4	250,7	1,45	2916	2301	1385	1062
STN-023-020	2800	330	230	200	5,5	46,8	270,0	1,45	3141	2478	1492	1144

Zehnder Stana

Model STN-023-026

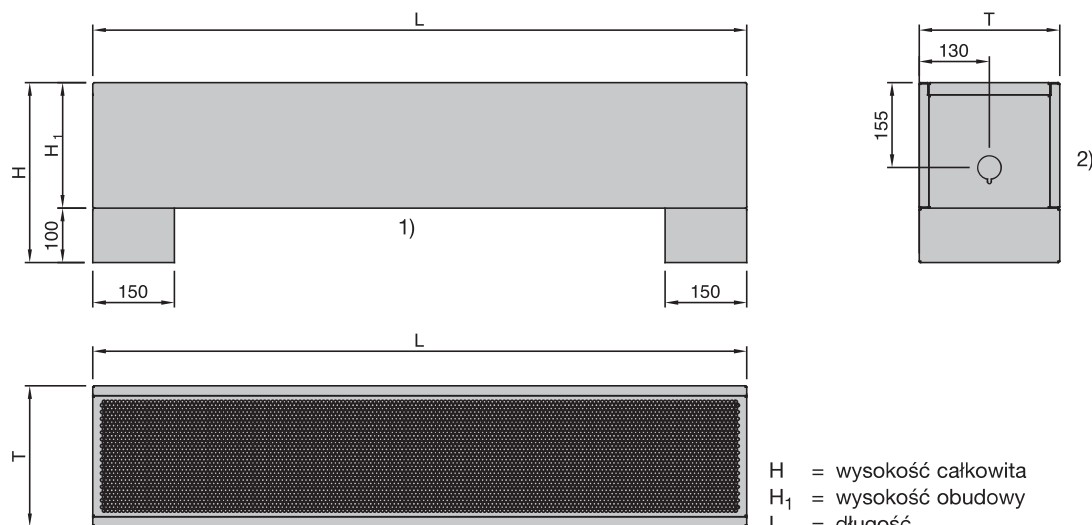

1) Liczba konsol maskujących w zależności od długości:

- 2 konsle maskujące przy L = 600 – 1500 mm
- 3 konsle maskujące przy L = 1600 – 2800 mm

2) Boczny otwór $\varnothing 42$ mm do głowicy termostaticznej z otworem na kabel siłownika, przyłączy z prawej strony (grzejnik można obrócić w celu podłączenia z lewej strony)

H = wysokość całkowita

H₁ = wysokość obudowy

L = długość

T = szerokość

V = pojemność wodna

M = masa

q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego

n = eksponent

Φ_S = normatywna moc cieplna wg normy EN 442 (75/65/20°C)

Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych




Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych grzejników konwektorowych

Model	L	H	H ₁	T	V	M	q _{ms}	Exp.	Φ _S = ΔT 50 K EN442 W	Φ = ΔT 42,5 K 70/55/20°C W	Φ = ΔT 30 K 55/45/20°C W	Φ = ΔT 25 K 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
STN-023-026	600	330	230	260	1,2	11,9	83,4	1,45	970	765	461	354
STN-023-026	700	330	230	260	1,5	13,9	97,3	1,45	1131	893	538	413
STN-023-026	800	330	230	260	1,8	15,8	111,1	1,45	1293	1021	615	472
STN-023-026	900	330	230	260	2,1	17,8	125,0	1,45	1454	1148	692	531
STN-023-026	1000	330	230	260	2,4	19,8	138,9	1,45	1616	1276	769	590
STN-023-026	1100	330	230	260	2,7	21,8	152,8	1,45	1777	1403	846	649
STN-023-026	1200	330	230	260	3,0	23,8	166,7	1,45	1939	1531	923	708
STN-023-026	1300	330	230	260	3,3	25,7	180,6	1,45	2101	1658	999	767
STN-023-026	1400	330	230	260	3,6	27,7	194,5	1,45	2262	1786	1076	826
STN-023-026	1500	330	230	260	3,9	29,7	208,4	1,45	2424	1914	1153	885
STN-023-026	1600	330	230	260	4,2	31,7	222,3	1,45	2585	2041	1230	944
STN-023-026	1800	330	230	260	4,8	35,6	250,1	1,45	2909	2296	1384	1062
STN-023-026	2000	330	230	260	5,4	39,6	277,9	1,45	3232	2552	1538	1180
STN-023-026	2200	330	230	260	6,0	43,6	305,6	1,45	3555	2807	1691	1298
STN-023-026	2400	330	230	260	6,6	47,5	333,4	1,45	3878	3062	1845	1416
STN-023-026	2600	330	230	260	7,2	51,5	361,2	1,45	4201	3317	1999	1533
STN-023-026	2800	330	230	260	7,8	55,4	389,0	1,45	4524	3572	2153	1651

Zehnder Stana

Model STN-028-014

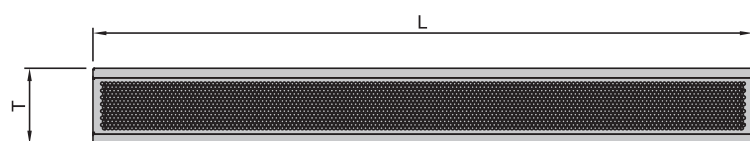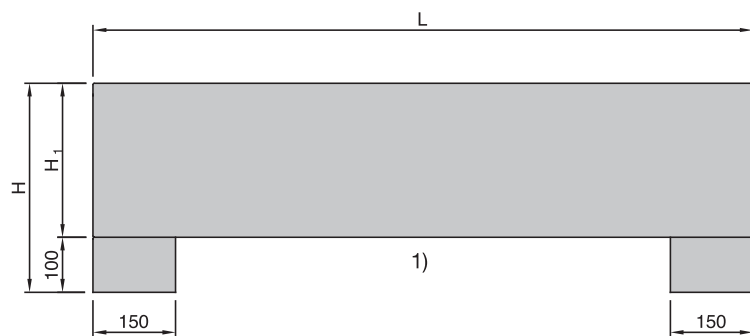

1) Liczba konsol maskujących w zależności od długości:

2 konsolle maskujące przy L = 600 – 1500 mm

3 konsolle maskujące przy L = 1600 – 2800 mm

2) Boczny otwór Ø 42 mm do głowicy termostaticznej z otworem na kabel siłownika, przyłączyć z prawej strony (grzejnik można obrócić w celu podłączenia z lewej strony)

H = wysokość całkowita

H₁ = wysokość obudowy

L = długość

T = szerokość

V = pojemność wodna

M = masa

q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego

n = eksponent

Φ_S = normatywna moc cieplna wg normy EN 442 (75/65/20°C)

Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych grzejników konwektorowych

Model	L	H	H ₁	T	V	M	q _{ms}	Exp.	Φ _S = ΔT 50 K EN442 W	Φ = ΔT 42,5 K 70/55/20°C W	Φ = ΔT 30 K 55/45/20°C W	Φ = ΔT 25 K 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
STN-028-014	600	380	280	140	0,5	9,2	39,3	1,39	457	364	224	174
STN-028-014	700	380	280	140	0,7	10,8	45,8	1,39	533	425	261	202
STN-028-014	800	380	280	140	0,8	12,3	52,3	1,39	609	485	298	231
STN-028-014	900	380	280	140	0,9	13,9	58,9	1,39	685	546	336	260
STN-028-014	1000	380	280	140	1,0	15,4	65,4	1,39	761	606	373	289
STN-028-014	1100	380	280	140	1,2	16,9	72,0	1,39	837	667	410	318
STN-028-014	1200	380	280	140	1,3	18,5	78,5	1,39	913	728	448	347
STN-028-014	1300	380	280	140	1,4	20,0	85,0	1,39	989	788	485	376
STN-028-014	1400	380	280	140	1,6	21,6	91,6	1,39	1065	849	522	405
STN-028-014	1500	380	280	140	1,7	23,1	98,1	1,39	1141	910	560	434
STN-028-014	1600	380	280	140	1,8	24,6	104,7	1,39	1217	970	597	463
STN-028-014	1800	380	280	140	2,1	27,7	117,8	1,39	1370	1092	671	521
STN-028-014	2000	380	280	140	2,3	30,8	130,8	1,39	1522	1213	746	578
STN-028-014	2200	380	280	140	2,6	33,9	143,9	1,39	1674	1334	821	636
STN-028-014	2400	380	280	140	2,9	37,0	157,0	1,39	1826	1456	895	694
STN-028-014	2600	380	280	140	3,1	40,0	170,1	1,39	1978	1577	970	752
STN-028-014	2800	380	280	140	3,4	43,1	183,2	1,39	2130	1698	1044	810

Zehnder Stana

Model STN-028-020

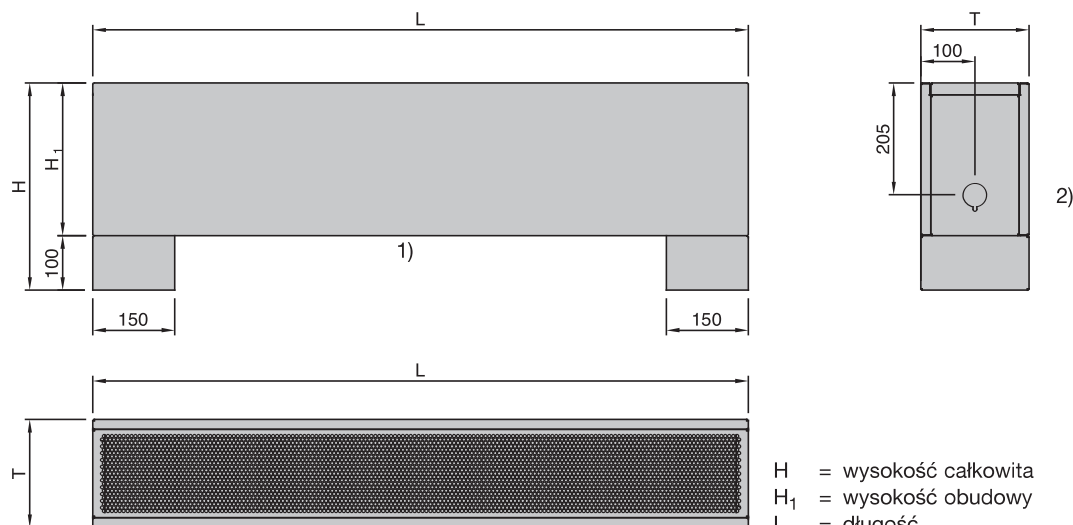

1) Liczba konsol maskujących w zależności od długości:

- 2 konsle maskujące przy $L = 600 - 1500$ mm
- 3 konsle maskujące przy $L = 1600 - 2800$ mm

2) Boczny otwór $\varnothing 42$ mm do głowicy termostatycznej z otworem na kabel siłownika, przyłączy z prawej strony (grzejnik można obrócić w celu podłączenia z lewej strony)

H = wysokość całkowita

H_1 = wysokość obudowy

L = długość

T = szerokość

V = pojemność wodna

M = masa

q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego

n = eksponent

Φ_s = normatywna moc cieplna wg normy EN 442 (75/65/20°C)

Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych



Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych grzejników konwektorowych

Model	L	H	H_1	T	V	M	q_{ms}	Exp.	$\Phi_s = \Delta T 50 K$ EN442	$\Phi = \Delta T 42,5 K$ 70/55/20°C	$\Phi = \Delta T 30 K$ 55/45/20°C	$\Phi = \Delta T 25 K$ 50/40/20°C
	mm	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n	W	W	W	W
STN-028-020	600	380	280	200	0,8	11,1	62,0	1,44	721	570	344	264
STN-028-020	700	380	280	200	1,1	13,0	72,3	1,44	841	665	401	308
STN-028-020	800	380	280	200	1,3	14,8	82,7	1,44	961	760	459	352
STN-028-020	900	380	280	200	1,5	16,7	93,0	1,44	1082	855	516	396
STN-028-020	1000	380	280	200	1,7	18,5	103,3	1,44	1202	950	573	440
STN-028-020	1100	380	280	200	1,9	20,4	113,7	1,44	1322	1045	631	484
STN-028-020	1200	380	280	200	2,1	22,2	124,0	1,44	1442	1140	688	528
STN-028-020	1300	380	280	200	2,3	24,1	134,3	1,44	1562	1234	745	572
STN-028-020	1400	380	280	200	2,5	25,9	144,6	1,44	1682	1329	803	616
STN-028-020	1500	380	280	200	2,7	27,8	155,0	1,44	1803	1424	860	660
STN-028-020	1600	380	280	200	2,9	29,6	165,3	1,44	1923	1519	917	704
STN-028-020	1800	380	280	200	3,4	33,3	186,0	1,44	2163	1709	1032	792
STN-028-020	2000	380	280	200	3,8	37,0	206,6	1,44	2403	1899	1147	881
STN-028-020	2200	380	280	200	4,2	40,7	227,3	1,44	2644	2089	1261	969
STN-028-020	2400	380	280	200	4,6	44,4	248,0	1,44	2884	2279	1376	1057
STN-028-020	2600	380	280	200	5,0	48,1	268,6	1,44	3124	2469	1491	1145
STN-028-020	2800	380	280	200	5,5	51,8	289,3	1,44	3365	2659	1605	1233

Zehnder Stana

Model STN-028-026

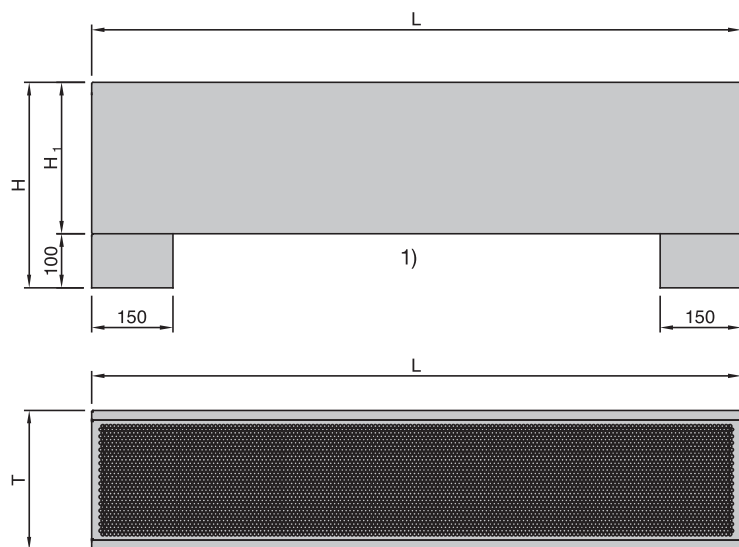

1) Liczba konsol maskujących w zależności od długości:

2 konsolle maskujące przy L = 600 – 1500 mm

3 konsolle maskujące przy L = 1600 – 2800 mm

2) Boczny otwór Ø 42 mm do głowicy termostaticznej z otworem na kabel siłownika, przyłączyć z prawej strony (grzejnik można obrócić w celu podłączenia z lewej strony)

H = wysokość całkowita

H₁ = wysokość obudowy

L = długość

T = szerokość

V = pojemność wodna

M = masa

q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego

n = eksponent

Φ_S = normatywna moc cieplna wg normy EN 442 (75/65/20°C)

Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych

Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych grzejników konwektorowych

Model	L	H	H ₁	T	V	M	q _{ms}	Exp.	Φ _S = ΔT 50 K EN442 W	Φ = ΔT 42,5 K 70/55/20°C W	Φ = ΔT 30 K 55/45/20°C W	Φ = ΔT 25 K 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
STN-028-026	600	380	280	260	1,2	13,2	88,7	1,44	1032	816	493	379
STN-028-026	700	380	280	260	1,5	15,4	103,5	1,44	1204	952	575	442
STN-028-026	800	380	280	260	1,8	17,6	118,3	1,44	1376	1088	658	505
STN-028-026	900	380	280	260	2,1	19,8	133,1	1,44	1548	1224	740	568
STN-028-026	1000	380	280	260	2,4	22,0	147,9	1,44	1720	1360	822	632
STN-028-026	1100	380	280	260	2,7	24,2	162,7	1,44	1892	1496	904	695
STN-028-026	1200	380	280	260	3,0	26,4	177,5	1,44	2064	1632	986	758
STN-028-026	1300	380	280	260	3,3	28,6	192,3	1,44	2236	1768	1069	821
STN-028-026	1400	380	280	260	3,6	30,8	207,0	1,44	2408	1904	1151	884
STN-028-026	1500	380	280	260	3,9	33,0	221,8	1,44	2580	2040	1233	947
STN-028-026	1600	380	280	260	4,2	35,2	236,6	1,44	2752	2176	1315	1011
STN-028-026	1800	380	280	260	4,8	39,6	266,2	1,44	3096	2448	1480	1137
STN-028-026	2000	380	280	260	5,4	44,0	295,8	1,44	3440	2720	1644	1263
STN-028-026	2200	380	280	260	6,0	48,4	325,3	1,44	3784	2992	1808	1389
STN-028-026	2400	380	280	260	6,6	52,8	354,9	1,44	4128	3264	1973	1516
STN-028-026	2600	380	280	260	7,2	57,2	384,5	1,44	4472	3536	2137	1642
STN-028-026	2800	380	280	260	7,8	61,6	414,1	1,44	4816	3808	2302	1768