

Zehnder „na wymianę”




Zehnder Charleston z rozstawem 500 mm

Akcesoria dodatkowe  
– mocowanie jako ścianka działowa



Zehnder Subway

Dopasowane kształty

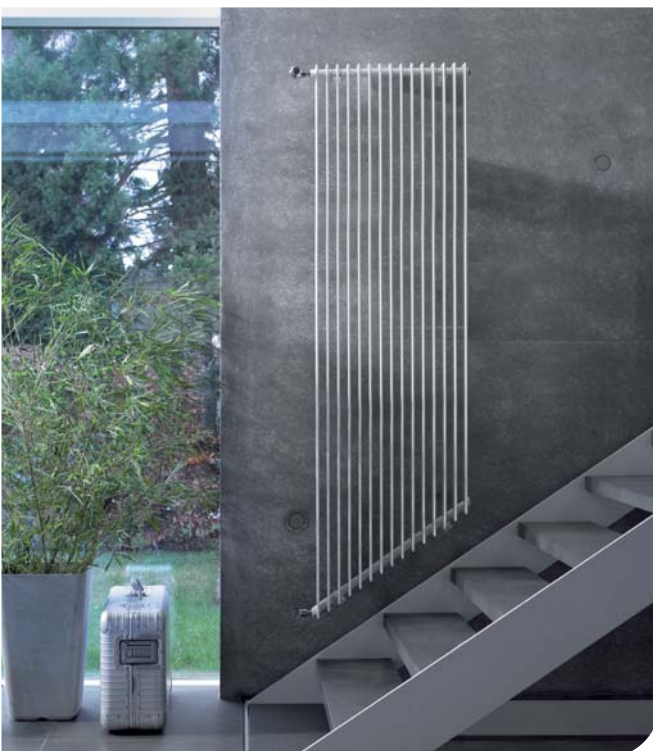

Zehnder Excelsior

Wykonania kątowe



Zehnder Nova

# Wentylatory łazienkowe

## Akcesoria



Grupa rabatowa: WAA

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Opis	Wentylator łazienkowy	Typ	Kod zamówienia	Cena PLN netto
<p><b>Wentylator ścienny Zehnder Silent</b>                      średnica przyłącza - 100 mm                      maks. wydajność - 95 m³/h</p> <p>Zehnder Silent - opcja Basic                      Zehnder Silent - opcja Timer                      Zehnder Silent - opcja z czujnikiem wilgotności</p>		ZSR100B16 ZSR100TR17 ZSR100HTR18	462361203 462361202 462361204	174 187 215
<p><b>Wentylator Unity ZCV2</b>                      Specyfikacja techniczna:                      Poziom głośności: 23,5 db(A) 3 m przy 30m³/h                      Wydajność: 10-76 m³/h                      Czujnik wilgotności, wyłącznik czasowy                      Nastawa parametrów wilgotności oraz wyboru pomieszczenia (łazienka, kuchnia) na sterowniku pod obudową</p>		CV2	462361211	415



## Akcesoria

Grupa rabatowa: AK

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Opis	Wykonanie	Nr artykułu	Cena PLN netto	Zastosowanie
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 3 punkty montażowe, odpowietrznik ½", zaślepka, materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016 kolor z Palety Zehnder chrom	8100923021 8100923029 8100923028	<b>207</b> <b>365</b> <b>475</b>	Zehnder Forma Spa
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 4 punkty montażowe, odpowietrznik ½", zaślepka, materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016 kolor z Palety Zehnder	8100923041 8100923049	<b>173</b> <b>346</b>	Zehnder Forma Spa dwuwarstwowa
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 4 punkty montażowe, odpowietrznik dekoracyjny ½", zaślepka, materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016 kolor z Palety Zehnder chrom	8100923111 8100923119 8100923118	<b>332</b> <b>539</b> <b>746</b>	Zehnder Forma Air
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 4 punkty montażowe, 1 odpowietrznik dekoracyjny ½", zaślepki chromowane, materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016 kolor z Palety Zehnder chrom	8100952101 8100952109 8100952108	<b>332</b> <b>539</b> <b>746</b>	Zehnder Subway
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 3 punkty montażowe, odpowietrznik dekoracyjny ¼", zaślepka, materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016 kolor z Palety Zehnder chrom	8100926021 8100926029 8100926028	<b>202</b> <b>364</b> <b>386</b>	Zehnder Toga
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 4 punkty montażowe, materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016 kolor z Palety Zehnder chrom	8100925021 8100925029 8100925028	<b>281</b> <b>602</b> <b>639</b>	Zehnder Toga elektryczna
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 4 punkty montażowe, 2 odpowietrzniki dekoracyjne ½", materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016 kolor z Palety Zehnder chrom	8100935011 8100935019 8100935018	<b>332</b> <b>539</b> <b>746</b>	Zehnder Yucca
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 3 punkty montażowe, odpowietrznik ½", materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016	8100926281	<b>186</b>	Zehnder Virando
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 4 punkty montażowe, odpowietrznik ½", materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016	8100926191	<b>186</b>	Zehnder Virando Bow
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 3 punkty montażowe, odpowietrznik ½", materiał montażowy	chrom	8100926288	<b>386</b>	Zehnder Virando (chrom)
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 4 punkty montażowe, odpowietrznik ½", materiał montażowy	chrom	8100926198	<b>421</b>	Zehnder Virando Bow (chrom)
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 4 punkty montażowe, 1 odpowietrznik dekoracyjny ½", zaślepka, materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016 kolor z palety Zehnder	8100962071 8100962079	<b>331</b> <b>535</b>	Zehnder Metropolitan Zehnder Metropolitan elektryczny
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 4 punkty montażowe, 1 odpowietrznik ½", materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016	8100100001	<b>139</b>	Zehnder Cortina
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 4 punkty montażowe, odpowietrznik ¼", materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016 kolor z palety Zehnder	8100929021 8100929029	<b>229</b> <b>346</b>	Zehnder Nova Spa
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 3 punkty montażowe, odpowietrznik ½", zaślepka ½", materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016	8100926251	<b>202</b>	Zehnder Zeno
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 4 punkty montażowe, odpowietrznik ½", zaślepka ½", materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016	8100926161	<b>229</b>	Zehnder Zeno Bow
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 4 punkty montażowe C5, materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016 kolor z palety Zehnder	8100149411 8100149419	<b>151</b> <b>166</b>	Zehnder Kleo

## Grupa rabatowa: AK

## Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Opis	Wykonanie	Nr artykułu	Cena PLN netto	Zastosowanie
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 4 punkty montażowe, 1 odpowietrznik dekoracyjny 1/2", zaślepki chromowane, materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016 kolor z palety Zehnder chrom stal szlachetna	8100952201	<b>332</b>	Zehnder Quaro
		8100952209	<b>539</b>	
		8100952208	<b>746</b>	
		8100952200	<b>953</b>	
<b>Zestaw montażowy naścienny</b> 4 punkty montażowe, 1 odpowietrznik dekoracyjny 1/2", materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016	81009561011	<b>331</b>	Zehnder Fina Bar

## Zestawy do montażu jako ścianka działowa



Opis	Wykonanie	Nr artykułu	Cena PLN netto	Zastosowanie
<b>Zestaw do montażu jako ścianka działowa</b> 2 konsle ścienne z klemami zaciskowymi; pokrywy na płytę ścienną oraz śruby i kołki; odstęp od ściany 80 mm; 2 odpowietrzniki 1/2"	kolor standardowy RAL 9016 kolor z Palety Zehnder chrom	8100936011	<b>705</b>	Zehnder Yucca Asym
		8100936019	<b>849</b>	
		8100936018	<b>941</b>	
<b>Zestaw do montażu jako ścianka działowa, bez wspor. podł.</b> 2 konsle ścienne z uchwytami ściennymi (38 mm); element nastawny; klema zaciskowa do profilu D; materiał mocujący, instrukcja montażowa; odpowietrznik 1/4"; sumaryczny odstęp od ściany 53 mm	kolor standardowy RAL 9016 kolor z Palety Zehnder chrom	8100931111	<b>369</b>	Zehnder Toga
		8100931119	<b>369</b>	
		8100931118	<b>369</b>	
<b>Zestaw do montażu jako ścianka działowa, ze wspornikiem podłogowym</b> 2 konsle ścienne z uchwytami (38 mm); element nastawny; klema zaciskowa do profilu D; płytka podłogowa (60 mm); wspornik podłogowy M 10 X 125; materiał mocujący, instrukcja montażowa; odpowietrznik 1/4"; odstęp od ściany 53 mm	kolor standardowy RAL 9016 kolor z Palety Zehnder chrom	8100931141	<b>467</b>	Zehnder Toga elektryczna
		8100931149	<b>550</b>	
		8100931148	<b>529</b>	
<b>Zestaw do montażu jako ścianka działowa - wydłużony, bez wspornika podłogowego</b> 2 konsle ścienne z uchwytami ściennymi (88 mm); element nastawny; klema zaciskowa do profilu D; materiał mocujący, instrukcja montażowa; odpowietrznik 1/4"; sumaryczny odstęp od ściany 103 mm	kolor standardowy RAL 9016 kolor z Palety Zehnder chrom	8100931211	<b>499</b>	Zehnder Toga
		8100931219	<b>580</b>	
		8100931218	<b>555</b>	
<b>Zestaw do montażu jako ścianka działowa - wydłużony, ze wspornikiem podłogowym</b> 2 konsle ścienne z uchwytami (88 mm); element nastawny; klema zaciskowa do profilu D; płytka podłogowa (60 mm); wspornik podłogowy M 10 X 125; materiał mocujący, instrukcja montażowa; odpowietrznik 1/4"; odstęp od ściany 103 mm	kolor standardowy RAL 9016 kolor z Palety Zehnder chrom	8100931241	<b>582</b>	Zehnder Toga elektryczna
		8100931249	<b>662</b>	
		8100931248	<b>639</b>	
<b>Zestaw do montażu jako ścianka działowa, ze wspornikiem podłogowym (uwaga - jako zamówienie dodatkowe, gdyż zamówienie Subway w wersji wolnostojącej zawiera wszystkie komponenty)</b> 2 konsle ścienne z uchwytami (88 mm); klemy zaciskowe, płytka podłogowa (50 mm); wspornik podłogowy M 10 X 125; materiał mocujący; instrukcja montażowa	kolor standardowy RAL 9016 kolor z Palety Zehnder chrom	8100931151	<b>467</b>	Zehnder Subway Zehnder Quaro
		8100931159	<b>550</b>	
		8100931158	<b>529</b>	
<b>Zestaw do montażu jako ścianka działowa, bez wspornika podłogowego</b> 2 konsle ścienne z uchwytami (38 mm); element nastawny; klema zaciskowa do profilu; odpowietrznik 1/4"; elementy mocujące; odstęp od ściany 53 mm; materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016	8100931101	<b>369</b>	Zehnder Zeno
<b>Zestaw do montażu jako ścianka działowa, ze wspornikiem podłogowym</b> 2 konsle ścienne z uchwytami (38 mm); element nastawny; klema zaciskowa do profilu; płytka podłogowa (60 mm); odpowietrznik 1/4"; elementy mocujące; odstęp od ściany 53 mm; materiał montażowy	kolor standardowy RAL 9016	8100931131	<b>467</b>	Zehnder Zeno

# Akcesoria komfortowe

## Akcesoria

Grupa rabatowa: AK

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Opis		Długość w mm <sup>1)</sup>	Nr zam.	Cena PLN netto	Zastosowanie
<b>Akcesoria z mocowaniem zaciskowym</b>					
<b>Uchwyt na ręczniki Classic</b> pałak z mosiądzu, uchwyty mocujące z tworzywa, chromowane, mocowanie 2-punktowe; maks. obciążenie 5 kg		357 (297)	8100472008	<b>103</b>	Zehnder Toga, Zehnder Forma Spa, Zehnder Zeno
		390 (330)	8100472018	<b>111</b>	
		489 (429)	8100472028	<b>120</b>	
<b>Wieszak na ręczniki Classic</b> z tworzywa, chromowany, mocowanie 1-punktowe; maks. obciążenie 5 kg		60	8100470308	<b>51</b>	Zehnder Yucca, Zehnder Toga, Zehnder Forma Spa, Zehnder Zeno
<b>Uchwyt na ręczniki Taurus</b> metalowy, chromowany		399 (297)	8100471008	<b>357</b>	Zehnder Toga, Zehnder Zeno
		432 (330)	8100471018	<b>345</b>	
		531 (429)	8100471028	<b>463</b>	
<b>Wieszak na ręczniki podwójny Taurus</b> metalowy, chromowany			8100470318	<b>197</b>	Zehnder Yucca, Zehnder Toga, Zehnder Forma Spa, Zehnder Zeno
<b>Uchwyt na ręczniki</b> Wysokiej jakości uchwyt na ręczniki z mosiądzu, chromowany, mocowanie 2-punktowe dla symetrycznego montażu; max. obciążenie 10 kg		364 (324)	8100461038	<b>405</b>	Zehnder Toga, Zehnder Zeno
		472 (432)	8100462038	<b>467</b>	
		616 (576)	8100463038	<b>519</b>	
		317 (264)	8100461138	<b>571</b>	Zehnder Kleo
		548 (495)	8100463138	<b>571</b>	
<b>Uchwyt na ręczniki</b> Wysokiej jakości uchwyt na ręczniki ze stali, chromowany, niewidoczne mocowanie 2-punktowe za grzejnikiem, max. obciążenie 10 kg		522	8100468158	<b>499</b>	Zehnder Fina Bar
		622	8100468168	<b>499</b>	
		722	8100468178	<b>499</b>	
<b>Uchwyt na ręczniki</b> z mosiądzu, chromowany, niewidoczne mocowanie jednostronne; maks. obciążenie 5 kg		330	8100468038	<b>435</b>	Zehnder Metropolitan Bar
		430	8100468048	<b>435</b>	
		530	8100468058	<b>435</b>	
<b>Wieszak na ręczniki</b> w zestawie 2 wieszaki, z mosiądzu, chromowane, z miękką podkładką do nakładania na grzejnik; maks. obciążenie 5 kg			8100480438	<b>159</b>	Zehnder Metropolitan
<b>Uchwyt na ręczniki Taurus Magnetyczny</b> z mosiądzu, chromowany, niewidoczne mocowanie 2-punktowe za grzejnikiem, ø magnesu 50 mm; maks. obciążenie 10 kg		399 (297)	8100471108	<b>690</b>	Zehnder Nova, Zehnder Nova Spa, Zehnder Metropolitan, Zehnder Fina Bar
		432 (330)	8100471118	<b>722</b>	
		531 (429)	8100471128	<b>792</b>	
<b>Wieszak na ręczniki Taurus Magnetyczny</b> podwójny wieszak z mosiądzu, chromowany, mocowanie 1-punktowe, ø magnesu 50 mm; maks. obciążenie do 5 kg		100	8100470328	<b>183</b>	Zehnder Nova, Zehnder Nova Spa, Zehnder Metropolitan, Zehnder Fina Bar

<sup>1)</sup> Długość całkowita wieszaka mierzona od krawędzi zewnętrznych. W nawiasach odległość pomiędzy punktami montażowymi.

Grupa rabatowa: AK

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Opis	Zdjęcie / ilustracja	Wykonanie	Nr artykułu	Cena PLN
<p><b>Zestaw Komfort OV1</b></p> <p>Zestaw kątowy DN15 1/2", chromowany, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną) i z zaworu powrotnego. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.</p>		chrom	OV 1164052	1 018
<p><b>Zestaw Komfort OV1.B</b></p> <p>Zestaw kątowy DN15 1/2", biały, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną) i z zaworu powrotnego. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C. Uwaga! Ilustracja z głowicą UNI XH!</p>		biały	OV 1164052.B	1 018
<p><b>Zestaw Komfort OV2</b></p> <p>Zestaw prosty DN15 1/2", chromowany, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną) i z zaworu powrotnego. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.</p>		chrom	OV 1164152	1 018
<p><b>Zestaw Komfort OV2.B</b></p> <p>Zestaw prosty DN15 1/2", biały, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną) i z zaworu powrotnego. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.</p>		biały	OV 1164152.B	1 018
<p><b>Zestaw TARA OV5</b></p> <p>Zestaw kątowy DN15 1/2", chromowany, składający się z pokrętła Dornbracht Tara (z nakrętką M 30 x 1,5), z zaworu zasilającego z nastawą wstępną, kąтового i z zaworu powrotnego. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.</p>		chrom	OV 1168352	1 063

## Akcesoria

Grupa rabatowa: AK

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Opis	Zdjęcie / ilustracja	Wykonanie	Nr artykułu	Cena PLN
<p><b>Zestaw Komfort OV3</b></p> <p>Zestaw kolanowo-kątowy DN15 1/2", lewy, chromowany, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną, kolanowo-kąowego, lewego), i z zaworu powrotnego (kąowego). Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.</p>		chrom	OV 1164352	1 147
<p><b>Zestaw Komfort OV3.B</b></p> <p>Zestaw kolanowo-kątowy DN15 1/2", lewy, biały, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną, kolanowo-kąowego, lewego) i z zaworu powrotnego (kąowego). Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.</p>		biały	OV 1164352.B	1 147
<p><b>Zestaw Komfort OV4</b></p> <p>Zestaw kolanowo-kątowy DN15 1/2", prawy, chromowany, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną, kolanowo-kąowego, prawego) i z zaworu powrotnego (kąowego). Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.</p>		chrom	OV 1164452	1 147
<p><b>Zestaw Komfort OV4.B</b></p> <p>Zestaw kolanowo-kątowy DN15 1/2", prawy, biały, składający się z termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”), z zaworu zasilającego (z nastawą wstępną, kolanowo-kąowego, prawego) i z zaworu powrotnego (kąowego). Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.</p>		biały	OV 1164452.B	1 147

Grupa rabatowa: AK

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Opis	Zdjęcie / ilustracja	Wykonanie	Nr artykułu	Cena PLN
<p><b>Zestaw MULTI1 4183</b></p> <p>Zestaw prosty DN15 1/2", biały, składający się z podwójnego przyłącza termostaticznego Multiblok T (prostego, rozstaw króćców 50 mm), termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, z opaską dekoracyjną, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”) i maskownicy. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.</p>	<p>Wysokość osłonki 87,5 mm</p>	biały	OV 1184183	440
<p><b>Zestaw MULTI2 4283</b></p> <p>Zestaw prosty DN15 1/2", chromowany, składający się z podwójnego przyłącza termostaticznego Multiblok T (prostego, rozstaw króćców 50 mm), termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, z opaską dekoracyjną, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”) i maskownicy. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temp. zasilania 120°C.</p>	<p>Wysokość osłonki 87,5 mm</p>	chrom	OV 1184283	501
<p><b>Zestaw MULTI3 4383</b></p> <p>Zestaw prosty DN15 1/2", inox, składający się z podwójnego przyłącza termostaticznego Multiblok T (prostego, rozstaw króćców 50 mm), termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, z opaską dekoracyjną, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”) i maskownicy. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C.</p>	<p>Wysokość osłonki 87,5 mm</p>	inox	OV 1184383	562
<p><b>Zestaw DECK3 4184</b></p> <p>Zestaw kątowy DN15 1/2", biały, składający się z podwójnego przyłącza termostaticznego Multiblok T (kąтового, rozstaw króćców 50 mm), termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, z opaską dekoracyjną, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”) i maskownicy. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C. Położenie zasilania i powrotu możliwe na zaworze termostaticznym i odcinającym</p>	<p>Wysokość osłonki 62 mm</p>	biały	OV 1184184	440
<p><b>Zestaw DECK4 4284</b></p> <p>Zestaw kątowy DN15 1/2", chromowany, składający się z podwójnego przyłącza termostaticznego Multiblok T (kąтового, rozstaw króćców 50 mm), termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, z opaską dekoracyjną, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”) i maskownicy. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temp. zasilania 120°C. Położenie zasilania i powrotu możliwe na zaworze termostaticznym i odcinającym</p>	<p>Wysokość osłonki 62 mm</p>	chrom	OV 1184284	501
<p><b>Zestaw DECK5 4384</b></p> <p>Zestaw kątowy DN15 1/2", inox, składający się z podwójnego przyłącza termostaticznego Multiblok T (kąтового, rozstaw króćców 50 mm), termostatu SH z czujnikiem cieczowym, z nakrętką M 30 x 1,5, z opaską dekoracyjną, zakres regulacji 7-28°C (z pozycją „0”) i maskownicy. Przeznaczenie: 2-rurowe instalacje c.o., ciśnienie PN10, temperatura zasilania 120°C. Położenie zasilania i powrotu możliwe na zaworze termostaticznym i odcinającym</p>	<p>Wysokość osłonki 62 mm</p>	inox	OV 1184384	562



## Akcesoria

Grupa rabatowa: AK

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Opis	Zdjęcie	Uwagi	Nr artykułu	Cena PLN netto
<p><b>Zawór przyłączeniowy zespolony TWIN kątowy, chrom</b></p> <p>Zespolony, chromowany zawór przyłączeniowy dla systemów 1- i 2-rurowych z nastawą wstępną; rozstaw 50 mm; przyłącza z gwintem zewnętrznym 3/4"; możliwość odcięcia zasilania i powrotu; standardowo ustawiony system 2-rurowy; system 1-rurowy po otwarciu bypass'a; w komplecie: zawór kątowy x 1; głowica termostaticzna M30 x 1,5 x 1 szt.; przedłużki 1/2" GZ x 2; przejściówka do grzejników z przyłączem 1/2" GW x 2; rozety 40 mm x 2 [wszystkie elementy chromowane]</p> <p>Położenie zasilania zalecane na zaworze termostaticznym.</p>		<p>chrom rozstaw 50 mm</p>	<p>8200841058 <b>(49501711)</b></p>	<p><b>527</b></p>
<p><b>Zawór przyłączeniowy zespolony TWIN prosty, chrom</b></p> <p>Zespolony, chromowany zawór przyłączeniowy dla systemów 1- i 2-rurowych z nastawą wstępną; rozstaw 50 mm; przyłącza z gwintem zewnętrznym 3/4"; możliwość odcięcia zasilania i powrotu; standardowo ustawiony system 2-rurowy; system 1-rurowy po otwarciu bypass'a; w komplecie: zawór prosty x 1; głowica termostaticzna M30 x 1,5 x 1 szt.; przejściówka do grzejników z przyłączem 1/2" GW x 2 [wszystkie elementy chromowane]</p> <p>Położenie zasilania zalecane na zaworze termostaticznym.</p>		<p>chrom rozstaw 50 mm</p>	<p>8200841078 <b>(49501712)</b></p>	<p><b>475</b></p>
<p><b>Komplet przyłączeniowy prosty SOLO 1, chrom</b></p> <p>Chromowany zawór przyłączeniowy z nastawą wstępną; przyłącza z gwintem zewnętrznym 3/4"; w komplecie prosty zawór termostaticzny x 1; prosty zawór odcinający x 1; głowica termostaticzna M30 x 1,5; przejściówka do grzejników z przyłączem 1/2" GW x 2 [wszystkie elementy chromowane]</p>		<p>chrom</p>	<p>8200841098 <b>(49501713)</b></p>	<p><b>404</b></p>

① Miejsce na głowicę termostaticzną ② Króciec wkręcany do grzejnika

## Akcesoria

Grupa rabatowa: AK

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna











Opis	Zdjęcie	Uwagi	Nr artykułu	Cena PLN netto
<b>Komplet przyłączeniowy trójosiowy (kolanowo-kątowy) SOLO 2, chrom</b>				
<p>Chromowany zawór przyłączeniowy z nastawą wstępną; wyprowadzenia do tyłu; przyłącza z gwintem zewnętrznym 3/4"; w komplecie: kątowy zawór termostatyczny x 1; kątowy zawór odcinający x 1; głowica termostatyczna M30 x 15 x 1 szt.; przedłużki 1/2"GZ x 2; przejściówka do grzejników z przyłączem 1/2" GW x 2; rozety 40 mm x 2 [wszystkie elementy chromowane]</p>		chrom	8200841138 (49501715)	520
<b>Komplet przyłączeniowy kątowy SOLO 3, chrom</b>				
<p>Chromowany zawór przyłączeniowy z nastawą wstępną; wyprowadzenia do tyłu; przyłącza z gwintem zewnętrznym 3/4"; w komplecie: kątowy zawór termostatyczny x 1; kątowy zawór odcinający; głowica termostatyczna M30 x 1,5 x 1 szt.; przedłużki 1/2"GZ x 2; przejściówka do grzejników z przyłączem 1/2" GW x 2; rozety 40 mm x 2 [wszystkie elementy chromowane]</p>		chrom	8200841018 (49501710)	452
<b>Komplet przyłączeniowy kątowy - reverso (do grzejników z przyłączem bocznym) SOLO 4, chrom</b>				
<p>Chromowany zawór przyłączeniowy z nastawą wstępną; wyprowadzenia do tyłu; przyłącza z gwintem zewnętrznym 3/4"; w komplecie: kątowy zawór termostatyczny reverso x 1; kątowy zawór odcinający; głowica termostatyczna M30x1,5 x 1szt.; przedłużki 1/2"GZ x 2; przejściówka do grzejników z przyłączem 1/2" GW x 2; rozety 40 mm x 2 [wszystkie elementy chromowane]</p>		chrom	8200841118 (49501714)	478
<b>Komplet połączeniowy, 3/4" na 1/2" (stal)</b>				
Element połączeniowy do montażu do inst. stal.; komplet zawiera 2 sztuki EC 3/4" GW x 1/2" GW		chrom	8200629008	37
<b>Komplet połączeniowy 3/4" do łączenia z rurami Alu-Pex Ø 16</b>				
Element połączeniowy do montażu do inst. Alu-Pex; komplet zawiera 2 sztuki EC 3/4" GW x Ø16		chrom	8200633208	54
Opis	Zdjęcie	Wykonanie	Nr artykułu	Cena PLN netto
<b>Odpowietrzniki niklowane, samuszczelniające</b>		biały 1/2"	8100816030	13
<b>Zaślepka niklowana, samuszczelniająca</b>	bez zdjęcia	1/2"	8100974020	7

# Zawory, śrubunki, głowice termostatyczne

## Akcesoria

Grupa rabatowa: AK










Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Opis		Wykonanie	Nr artykułu	Cena PLN netto	Zastosowanie
<b>Zawory termostatyczne AV9</b> Wersja kątowa 1/2", wkładka zaworowa i wkładka oporowa wymienna bez opróżniania instalacji. Obudowa zaworu - niklowana; gwint pod zabudowę termostatu M 30 x 1,5. Maks. temp. pracy 120°C; ciśnienie rob. 10 bar		niklowane	OV 1183704	84	wszystkie grzejniki z gwintem wewnętrznym 1/2"
		niklowane	OV 1183804	84	
		niklowane	OV 1183904	102	
		niklowane	OV 1183473	102	
		niklowane	OV 1183472	102	
<b>Zawory powrotne Combi 4</b> Wersja kątowa, 1/2", gwint zewnętrzny, możliwość odcięcia, nastawy przepływu masowego, napełniania, opróżniania bez zmiany nastawy wstępnej. Obudowa zaworu niklowana. Maks. temp. pracy 120°C; ciśnienie rob. 10 bar		niklowane	OV 1090662	51	
		niklowane	OV 1090762	51	
<b>Zawory termostatyczne XE</b> Wersja kątowa 1/2", w ekskluzywnej stylistyce dla nowoczesnych instalacji. Obudowa zaworu - biała lub chromowana; gwint pod zabudowę termostatu M 30 x 1,5. Maks. temp. pracy 120°C; ciśnienie rob. 10 bar		biały	OV 1163062	486	
		chrom	OV 1163052	486	
		inox	OV 1163082	486	
Wersja przelotowa, prosta, 1/2". Obudowa zaworu - biała lub chromowana; gwint pod zabudowę termostatu M 30 x 1,5.		biały	OV 1163162	486	
		chrom	OV 1163152	486	
		inox	OV 1163182	486	
Wersja trójosiowa, kątowa, prawa, 1/2", obudowa zaworu - niklowana; gwint pod zabudowę termostatu M 30 x 1,5.  Wersja trójosiowa, kątowa, lewa, 1/2", obudowa zaworu - niklowana; gwint pod zabudowę termostatu M 30 x 1,5.		biały	OV 1163463	623	
		chrom	OV 1163453	623	
		inox	OV 1163483	623	
		biały	OV 1163462	623	
		chrom	OV 1163452	623	
		inox	OV 1163482	623	

① Miejsce na głowicę termostatyczną ② Króciec wkręcany do grzejnika

Grupa rabatowa: AK

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Opis		Wykonanie	Nr artykułu	Cena PLN netto	Zastosowanie
<b>Zawory powrotne XE</b> Wersja kątowa, 1/2", gwint zewnętrzny, możliwość odcięcia, nastawy przepływu masowego. Obudowa zaworu biała, chrom lub stal szlachetna. Maks. temp. pracy 120°C; ciśnienie rob. 10 bar		biały	OV 1166062	<b>486</b>	wszystkie grzejniki z gwintem wewnętrznym 1/2"
		chrom	OV 1166052	<b>486</b>	
		inox	OV 1166082	<b>486</b>	
Wersja przelotowa, prosta, 1/2", gwint zewnętrzny. Obudowa zaworu niklowana. Maks. temp. pracy 120°C; ciśnienie rob. 10 bar		biały	OV 1167062	<b>486</b>	
		chrom	OV 1167052	<b>486</b>	
		inox	OV 1167082	<b>486</b>	
<b>Zehnder Vario</b> Zawór przyłączeniowy podwójny, niklowany; do systemów jedno- i dwururowych (rozstaw przyłączy 50 mm); zawór z dowolnie zmiennym kątem podłączenia (z/do dołu; z/do tyłu); położenie zasilania oraz głowicy termostatycznej (M 30 x 1,5) do wyboru prawe lub lewe; przyłącza z gwintem zewnętrznym 3/4"; możliwe odcięcie zasilania oraz powrotu; zawór standardowo ustawiony na system dwururowy; poprzez otwarcie śruby bajpasu możliwy do zastosowania w systemie jednorurowym; głowica termostatyczna za dopłatą. Osłona w komplecie.		zawór + osłona RAL 9016	8200976531	<b>390</b>	wszystkie grzejniki ze złączami o rozstawie 50 mm (oprócz Completo)
		zawór + osłona chrom	8200976538	<b>494</b>	
		zawór + osłona w kolorze	8200976539	<b>494</b>	
<b>Osłona do zaworu Vario</b> (do osobnego zamówienia)		biała	8200976551	<b>109</b>	
		chrom	8200976558	<b>213</b>	
		w kolorze grzejnika	8200976559	<b>213</b>	
<b>Zawór Zehnder Vario bez osłony, niklowany</b>		bez osłony nikiel	8200832200	<b>281</b>	
<b>Armatura przyłączeniowa do Zehnder Yucca, osłona długa, do zasilania mix</b> Armatura przyłączeniowa do systemów jedno- i dwururowych, rozstaw 50 mm; zawór z prawej strony, wkładka zaworowa z nastawą wstępną; możliwość zasilania z dowolnej strony; gwint pod głowicę M 30 X 1,5; kątowny układ kształtki, wyjście w kierunku ściany 2 X 3/4", wejście do grzejnika 1/2"; możliwość odcięcia zasilania/powrotu; zaślepka do wprowadzenia grzałki elektrycznej w lewy kolektor; by pass; w zestawie osłona dekoracyjna w kolorze grzejnika; głowica term. za dopłatą.		powłoka standardowa	8200976011	<b>576</b>	Zehnder Yucca, zasilanie mieszane (grzałka IRVAR)
		powłoka specjalna chromowany	8200976019	<b>694</b>	
			8200976018	<b>768</b>	
<b>Termostat Zehnder „SH”</b> Elegancki termostat cieczowy, zakres temperatur od 7 do 28°C, możliwość całkowitego odcięcia. Gwint M30 x 1,5 z chromowanym śrubunkiem.		biały	8200819080	<b>114</b>	wszystkie grzejniki z zaworami M 30 x 1,5 mm
		chrom	8200819088	<b>181</b>	
		inox	8200819082	<b>181</b>	
<b>Termostat Zehnder „DH”</b> Termostat ze zintegrowanym czujnikiem zakres temperatur od 7 do 28°C, możliwość całkowitego odcięcia. Gwint M30 x 1,5. Maskownica śrubunku w kolorze głowicy.		biały	8200819050	<b>114</b>	wszystkie grzejniki z zaworami M 30 x 1,5 mm
		chrom	8200819058	<b>181</b>	
<b>Termostat Zehnder „LH 2”</b> Termostat ze zintegrowanym czujnikiem płynu spełniający wymagania normy EN 215. Umożliwia ustawienie i zablokowanie temperatury w zakresie od 7 do 28°C.		biały	8200819140	<b>114</b>	wszystkie grzejniki z zaworami M 30 x 1,5 mm
		chrom	8200819148	<b>181</b>	

① Miejsce na głowicę termostatyczną ② Króciec wkręcany do grzejnika

Grupa rabatowa: AK

Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

Nazwa i opis urządzenia	Zdjęcie	Typ (zastosowanie)	Moc [W]	Kod zamówienia	Cena PLN netto														
<p><b>Grzałka elektryczna ZX1</b></p> <p>Grzałka elektryczna ze sterownikiem ZX1 ze spiralnym przewodem posiada dwustopniową regulację mocy grzejnika (50% i 100% mocy grzania), funkcję antifreeze (zabezpieczającą przed zamrożeniem czynnika wewnątrz grzejnika - automatycznie załączenie przy temperaturze 5-8°C) oraz podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci czujnika temp. i bezpiecznika termicznego.</p>		ZX1B 300	300	białe: ZX1B_300	349														
		ZX1B 600	600	ZX1B_600	354														
		ZX1B 800	800	ZX1B_800	355														
		ZX1I 300	300	inox: ZX1I_300	365														
		ZX1I 600	600	ZX1I_600	368														
		ZX1I 800	800	ZX1I_800	370														
		ZX1C 300	300	chromowane: ZX1C_300	382														
		ZX1C 600	600	ZX1C_600	385														
		ZX1C 800	800	ZX1C_800	386														
		<p><b>Grzałka elektryczna ZX4</b></p> <p>Innowacyjna grzałka elektryczna ze sterownikiem ZX4 ze spiralnym przewodem posiadająca moduł komunikacji na podczerwień IR. Posiada 5 stopniową regulację temperatury 30-60°C, funkcję antifreeze, funkcję suszenia z programowaniem mocy i czasu pracy (1-4h), licznik czasu pracy. Opcjonalnie do osobnego zamówienia zdalny programator IR „DT-IR1”</p>		ZX4B 300	300	białe: ZX4B_300	460												
				ZX4B 600	600	ZX4B_600	463												
				ZX4B 800	800	ZX4B_800	465												
ZX4I 300	300			inox: ZX4I_300	499														
ZX4I 600	600			ZX4I_600	502														
ZX4I 800	800			ZX4I_800	504														
ZX4C 300	300			chromowane: ZX4C_300	539														
ZX4C 600	600			ZX4C_600	542														
ZX4C 800	800			ZX4C_800	544														
<p><b>Grzałka elektryczna DBM</b></p> <p>Grzałka elektryczna DBM, klasa bezpieczeństwa I (całkowicie bryzgoszczelna, bez ograniczeń stosowania), z wtyczką, przełącznik czteropozycyjny (moc maksymalna, moc średnia, tryb antyzamrożeniowy, stop), przycisk wywołania ręcznego (po naciśnięciu grzałka pracuje na pełnej mocy przez 2 godziny. Włącza się o tej samej porze co 24 godziny - do czasu skasowania funkcji przełącznikiem „stop”). Obudowa z tworzywa białego lub chromowanego i inox. Zestaw zawiera trójnik. Gwint grzałki GZ 1/2". Długość przewodu wynosi 1,2m, elementu sterującego 127mm.</p> <p>Długość elementu grzewczego (bez sterownika)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>L [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DBM 200</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>DBM 300</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>DBM 600</td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>DBM 900</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>DBM 1200</td> <td>800</td> </tr> </tbody> </table>	Typ			L [mm]	DBM 200	290	DBM 300	330	DBM 600	480	DBM 900	630	DBM 1200	800		DBM 200	200	białe: 8100857171	577
	Typ			L [mm]															
	DBM 200			290															
	DBM 300	330																	
	DBM 600	480																	
	DBM 900	630																	
	DBM 1200	800																	
	DBM 300	300	8100857111	608															
	DBM 600	600	8100857121	642															
	DBM 900	900	8100857131	770															
	DBM 1200	1200	8100857141	820															
	DBMC 200	200	chromowane: 8100857178	665															
	DBMC 300	300	8100857118	700															
	DBMC 600	600	8100857128	732															
	DBMC 900	900	8100857138	873															
	DBMC 1200	1200	8100857148	873															
	DBMI 200	200	inox: 8100857172	665															
	DBMI 300	300	8100857112	700															
DBMI 600	600	8100857122	732																
DBMI 900	900	8100857132	873																
DBMI 1200	1200	8100857142	873																
<p><b>Grzałka elektryczna IRVAR</b></p> <p>Grzałka elektryczna IRVAR standard. Klasa zabezpieczenia IP 65, zabezpieczenie przed pracą na sucho, posiada wyłącznik na podczerwień ze zintegrowanym programatorem dziennym i tygodniowy, do ręcznego sterowania od 35°C do 70°C. Osłona grzałki dostępna w kolorze grzejnika.</p> <p>Wymiary sterownika: L = 115 mm H = 83 mm G = 45 mm</p>		IRVAR 300	300	8100890100	1 660														
		IRVAR 600	600	8100880100	1 741														
		IRVAR 900	900	8100882100	1 834														
		IRVAR 1200	1200	8100888100	1 928														
		osłonka w kolorze chrom		8100889109	103														
		biała		8100889108	103														
				8100889101	103														
		(Yucca - wszystkie wersje)																	