

Zehnder AX

zehnder



always
around you

Ogrzewanie


Chłodzenie

Świeże powietrze

Czyste powietrze

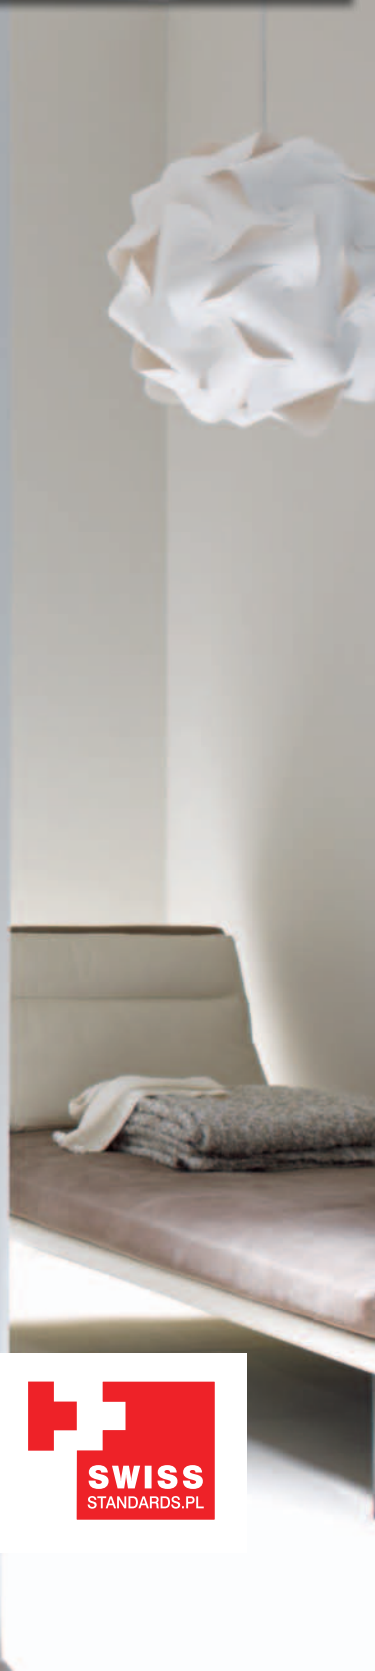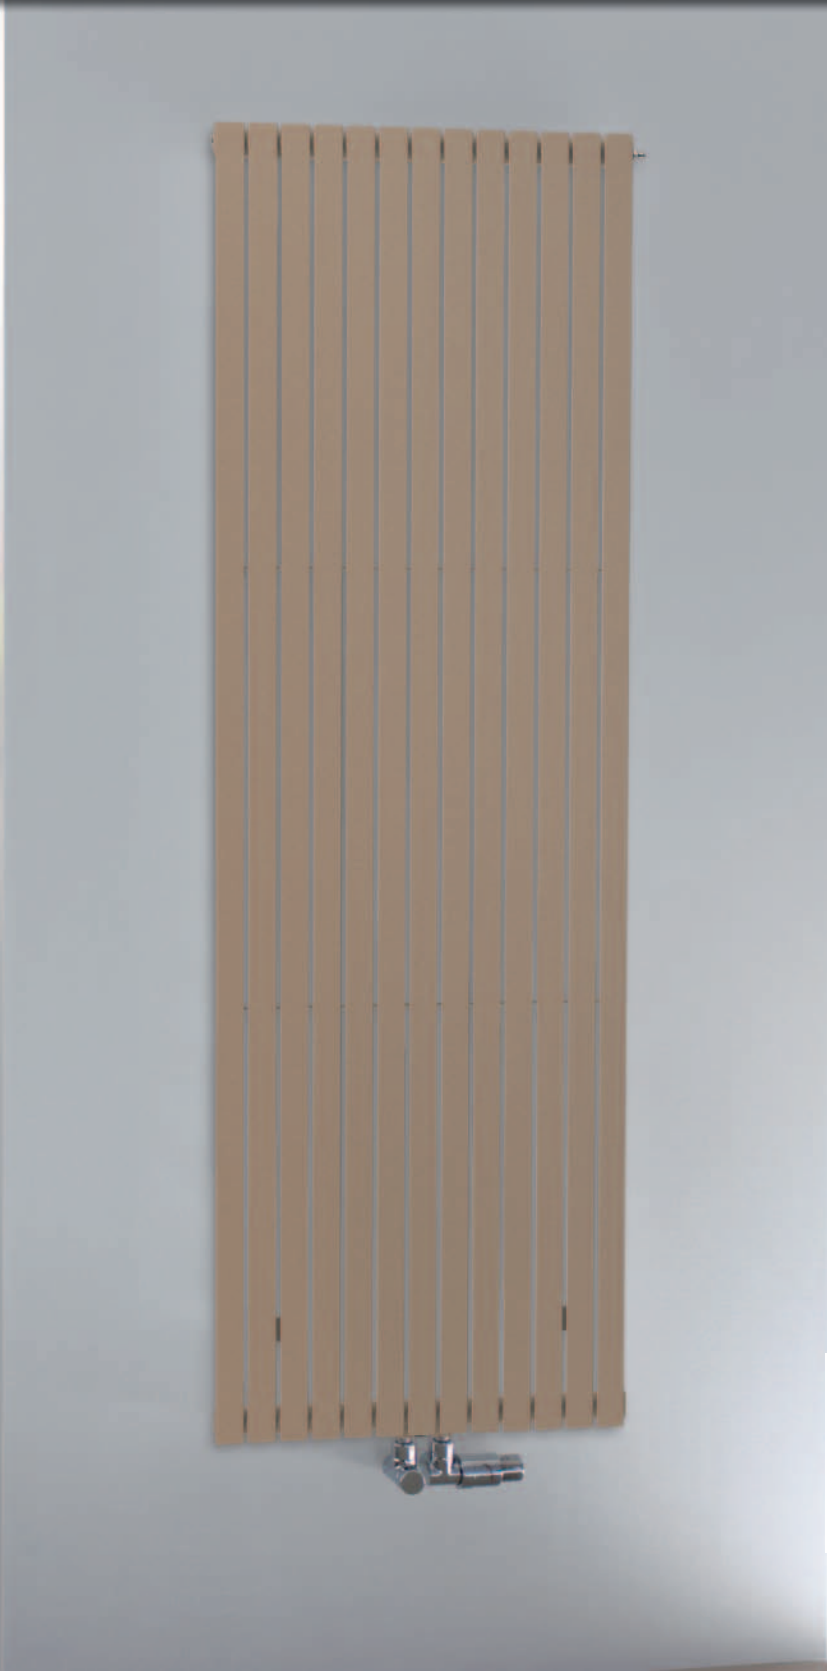

Przegląd modeli

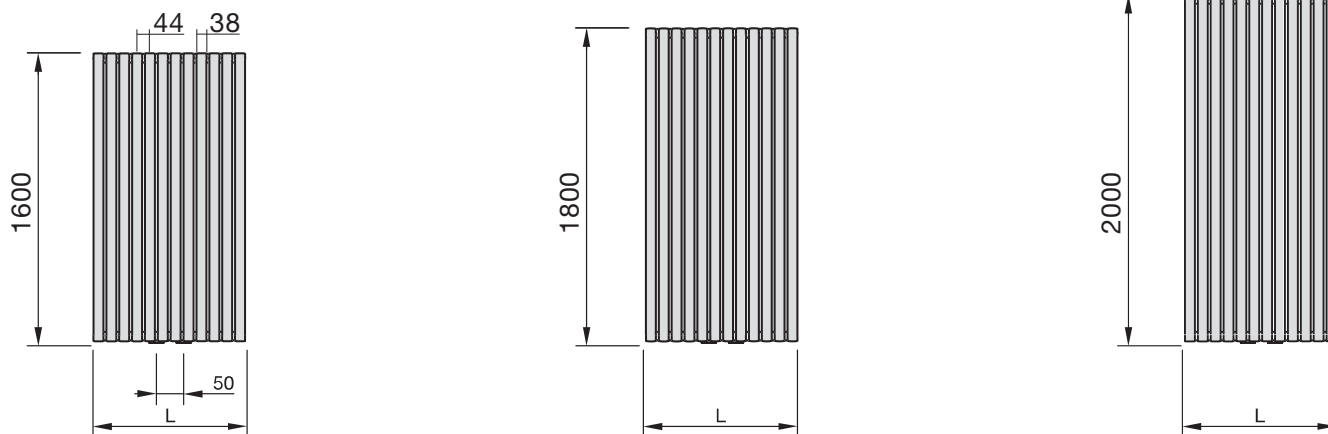

Opis zasilanie wodne

Grzejnik Zehnder Ax składa się z pionowych płaskich rur stalowych o szerokości 38 mm, mocnych i stabilnych, lecz sprawiających wrażenie bardzo lekkich, tworzących elegancką płytę grzewczą. Grzejnik ten wspaniale łączy ciekawy design z funkcjonalnością.

Moc grzewcza wg EN 442, oznaczenie CE.

Grzejnik lakierowany proszkowo, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika. Przyłącza dla zasilania i powrotu 1/2", środkowe o rozstawie 50 mm.

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne

- powłoka z lakieru proszkowego, kolor standard - biały RAL 9016
- 2 x przyłącza 1/2" środkowe 50 mm
- odpowietrznik 1/2" chromowany
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- opakowanie transportowe

Zasilanie wodne


Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
ZAV 160-08	1600	352	630	443	266	1,31	-	1,9	11,8
ZAV 160-10	1600	440	787	553	332	1,31	-	2,4	14,7
ZAV 160-12	1600	528	944	664	399	1,31	-	2,9	17,6
ZAV 160-14	1600	616	1102	775	465	1,31	-	3,4	20,6
ZAV 180-08	1800	352	704	495	297	1,31	-	2,1	13,0
ZAV 180-10	1800	440	880	619	371	1,31	-	2,6	16,3
ZAV 180-12	1800	528	1056	742	446	1,31	-	3,1	19,6
ZAV 180-14	1800	616	1232	866	520	1,31	-	3,6	22,8
ZAV 200-08	2000	352	780	548	329	1,31	-	2,2	14,4
ZAV 200-10	2000	440	975	685	411	1,31	-	2,8	18,0
ZAV 200-12	2000	528	1170	823	494	1,31	-	3,4	21,6
ZAV 200-14	2000	616	1365	960	576	1,31	-	3,9	25,2


Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

Pozostałe modele oraz wersja 2-warstwowa - na zapytanie

Widok z boku:



Widok z góry:



H = wysokość
L = długość
N = rozstaw złącz 50 mm

Wymiary podane w mm