

Ogrzewanie


Chłodzenie

Świeże powietrze

Czyste powietrze



Przegląd modeli

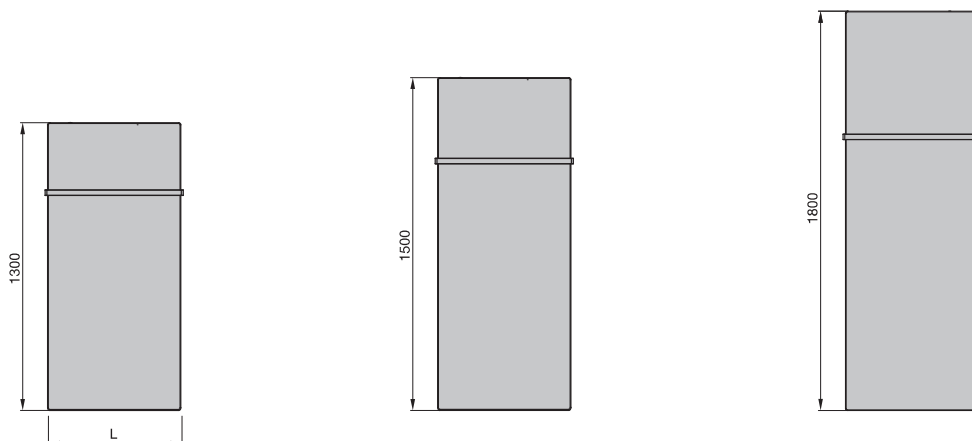


Opis

Grzejnik łazienkowy z możliwością zastosowania także w innych pomieszczeniach – Zehnder Fina Bar. Front grzejnika to gładka stalowa powierzchnia usytuowana wertykalnie, zamaskowany tył grzejnika stanowi zintegrowana z warstwą grafitu stalowa rura wodonośna. Pod płaskim frontem grzejnika ukryta jest także okalająca rama aluminiowa do której przymocowane są złącza i elementy do zawieszania tkanin, jak i umieszczone na sprężynach boczne maskownice pionowe z epoksydowanego aluminium, które poprzez swoje wychylenie dopasowują się do zastosowanej głębokości montażowej między ścianą a grzejnikiem. Pojedynczy uchwyt chromowany do zabudowania na dowolnej wysokości znajduje się w zakresie dostawy i jest wliczony w cenę grzejnika. Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, oznaczenie CE. Dwa złącza 1/2" (gwint wewnętrzny) dla zasilania i powrotu usytuowane są na środku dolnej płaszczyzny i mają rozstaw 50 mm. Istnieje możliwość przesunięcia na przestrzeni dolnej listwy montażowej w lewo lub prawo. Odpowietrznik 1/2" w górnej części grzejnika. Grzejnik zabezpieczony powierzchniowo i pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze RAL 9016, na życzenie w kolorach specjalnych z firmowej palety barw oraz na zapytanie w pozostałych kolorach. Gotowy do montażu produkt wraz z nastawnymi zestawami montażowymi i uchwytem w opakowaniu transportowym.

Zalety

- elegancki, minimalistyczny design
- higieniczne, łatwe do konserwacji powierzchnie
- osłony boczne maskujące całkowicie tył grzejnika
- elastycznie pozycjonowane złącza
- pojedynczy uchwyt chromowany do montażu na dowolnej wysokości, opcjonalnie możliwość montażu kolejnych

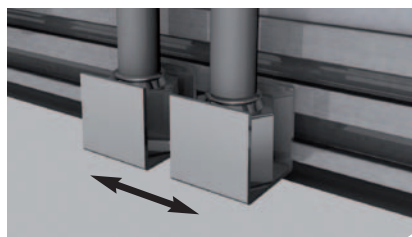

Przesuwalne złącza montażowe Zehnder EasyTube – doskonałe także do celów renowacji

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Moc grzałki W	V dm³	M kg
			EN 442① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
FIP 130-050	1300	500	513	369	228	1,22	-	1,3	17,5
FIP 130-060	1300	600	616	443	274	1,22	-	1,6	21,0
FIP 130-070	1300	700	718	516	320	1,22	-	1,8	24,5
FIP 150-050	1500	500	580	416	257	1,23	-	1,5	20,0
FIP 150-060	1500	600	695	498	307	1,23	-	1,8	24,0
FIP 150-070	1500	700	811	581	359	1,23	-	2,1	28,0
FIP 180-050	1800	500	681	488	301	1,23	-	1,7	23,6
FIP 180-060	1800	600	817	585	361	1,23	-	2,0	28,3
FIP 180-070	1800	700	953	683	422	1,23	-	2,4	33,0

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

Wersja 100% elektryczna - na zapytanie

Producent nie zaleca stosowania zaworu DECK