

Zehnder Orbis

zehnder




always
around you

Ogrzewanie


Chłodzenie

Świeże powietrze

Czyste powietrze

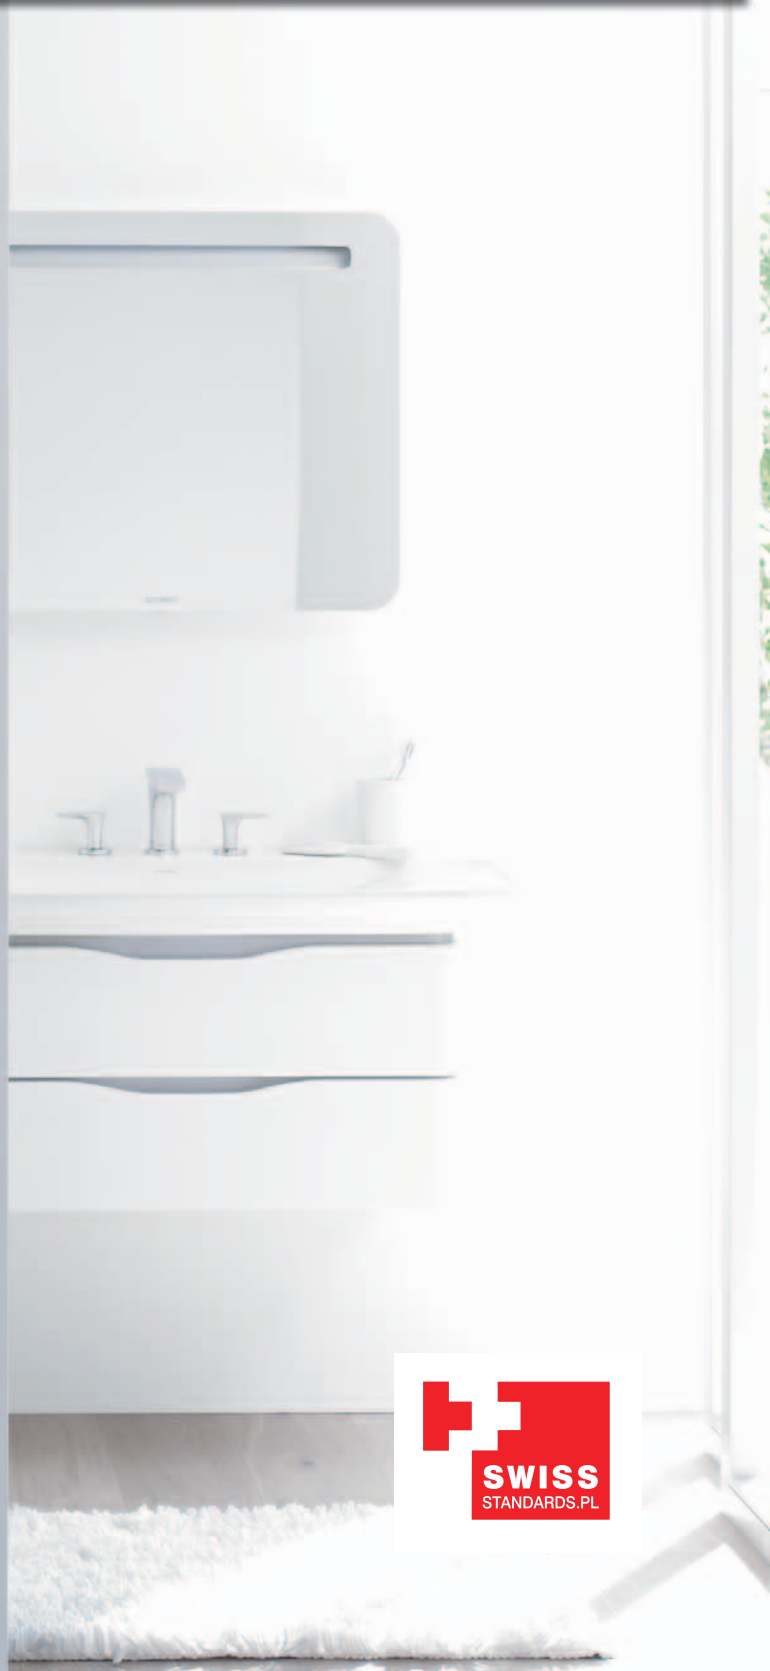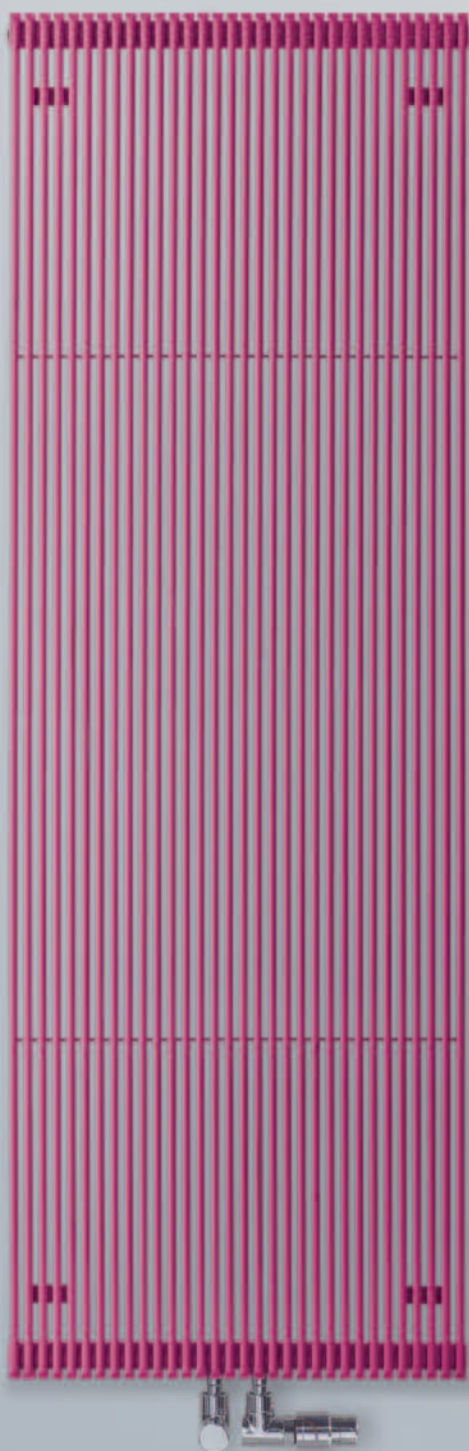

Przegląd modeli

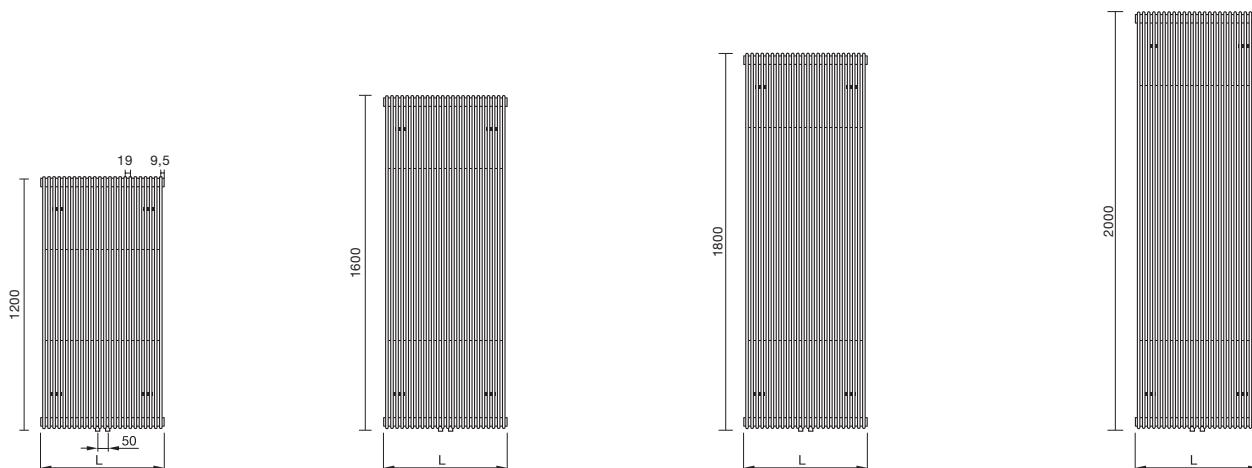

Opis

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Orbis zbudowany jest ze stalowych rurek pionowych o średnicy \varnothing 12 mm oraz poziomych kolektorów umieszczonych z tyłu. Ułożenie rurek tworzy delikatną mozaikę i nadaje grzejnikowi lekkości.

Moc grzewcza wg EN 442, oznaczenie CE.

Grzejnik lakierowany proszkowo, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z konsolami do montażu ściennego w kolorze grzejnika. Przyłącza dla zasilania i powrotu $\frac{1}{2}$ ", środkowe o rozstawie 50 mm.

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

Zalety

- transparentna budowa
- delikatny design nadający grzejnikowi lekkości
- efektywny energetycznie dla zastosowania w układzie niskotemperaturowym
- duży udział energii oddawanej przez promieniowanie
- prosta instalacja dzięki przyłączu 50 mm
- łatwość wkomponowania w każdą aranżację wnętrza
- dostępność w bogatej palecie barw Zehnder

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane z przyłączem środkowym 50 mm

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
ORV 120-18	1200	342	567	403	246	1,26	-	2,2	16,0
ORV 120-22	1200	418	693	492	301	1,26	-	2,6	19,6
ORV 120-28	1200	532	882	626	383	1,26	-	3,4	24,9
ORV 120-32	1200	608	1008	716	437	1,26	-	3,8	28,5
ORV 160-18	1600	342	742	527	322	1,26	-	2,7	21,2
ORV 160-22	1600	418	906	643	393	1,26	-	3,3	26,0
ORV 160-28	1600	532	1154	819	501	1,26	-	4,2	33,0
ORV 160-32	1600	608	1318	936	572	1,26	-	4,8	37,8
ORV 180-18	1800	342	830	589	360	1,26	-	2,9	23,9
ORV 180-22	1800	418	1014	720	440	1,26	-	3,5	29,3
ORV 180-28	1800	532	1291	917	560	1,26	-	4,5	37,2
ORV 180-32	1800	608	1475	1047	640	1,26	-	5,1	42,6
ORV 200-22	2000	418	1118	794	485	1,26	-	4,0	32,6
ORV 200-28	2000	532	1422	1010	617	1,26	-	5,0	41,4

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

Pozostałe modele oraz wersja 2-warstwowa - na zapytanie