

Zehnder Subway

zehnder

always
around you

Ogrzewanie

Chłodzenie


Świeże powietrze

Czyste powietrze



Zehnder Subway

Przegląd modeli

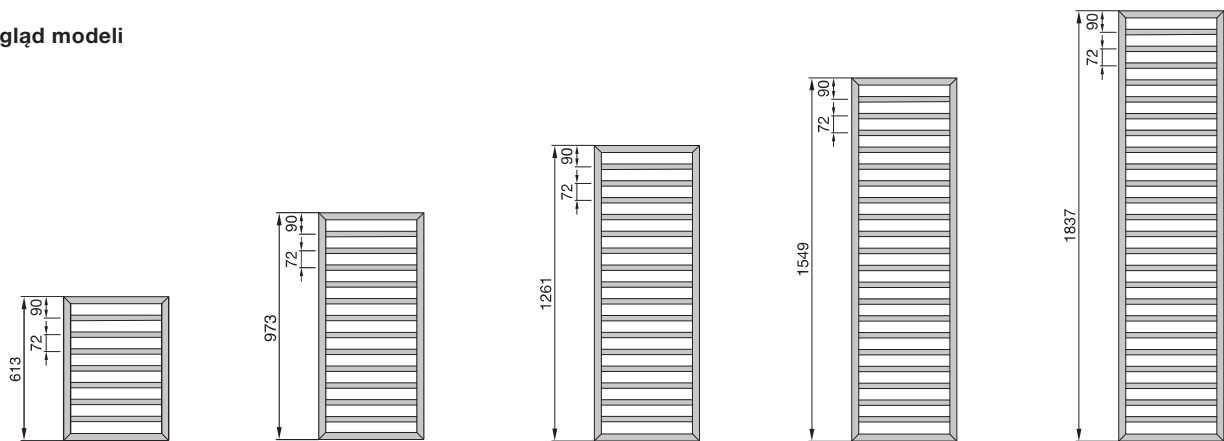

Opis

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Subway zbudowany jest z horyzontalnie ułożonych rur stalowych, zamkniętych w okalającej je ze wszystkich stron ramie z profilu o przekroju kwadratu. Laserowe połączenie rur z kolektorami spełnia najwyższe parametry techniczne i zapewnia wysoką estetykę połączenia. Rury poziome o średnicy 23 mm, ułożone z jednakowym odstępem w ramie z profilu o wymiarach 30 X 30 mm. Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE. Złącza są zatopione w dolnej krawędzi ramy okalającej, możliwość podłączenia środkowego (2 X 1/2" z rozstawem 50 mm) oraz wprowadzenia grzałki elektrycznej w kolektor pionowy na jednej z krawędzi. Odpowietrznik 1/2". Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standard RAL 9016, pozostałe kolory z Palety Barw Zehnder oraz chrom za dopłatą. Grzejnik występuje również w linii modeli z modnego materiału – stali nierdzewnej. Istnieje możliwość montażu grzejnika w formie ścianki działowej przy zastosowaniu opcjonalnych uchwytów. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu ściennego w kolorze grzejnika.

Zalety

- minimalistyczny wygląd
- forma zredukowana do niezbędnego minimum – kształt i materiał
- klasyczne, czworokątne kolektory
- dopasowane konsole montażowe
- niewielka głębokość zabudowy
- duże rozstawy między poziomymi rurami

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg
			EN 442Ⓢ	70/55/24	55/45/24				
			W	W	W				
SUB 060-045	613	450	310	221	135	1,25	200	2,3	5,2
SUB 100-045	973	450	401	286	175	1,25	300	3,5	6,7
SUB 100-060	973	600	499	356	218	1,25	300	4,3	8,3
SUB 130-045	1261	450	509	363	222	1,25	300	4,5	8,6
SUB 130-060	1261	600	639	455	279	1,25	600	5,4	10,5
SUB 150-045	1549	450	615	438	268	1,25	600	5,4	10,6
SUB 150-060	1549	600	772	550	337	1,25	600	7,2	12,5
SUB 180-045	1837	450	715	511	314	1,24	600	6,3	12,2
SUB 180-060	1837	600	898	642	395	1,24	900	7,7	14,7

Grzejniki chromowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg
			EN 442Ⓢ	70/55/24	55/45/24				
			W	W	W				
SUBC 130-045	1261	450	336	238	145	1,27	300	4,5	8,4
SUBC 130-060	1261	600	408	290	177	1,26	300	5,4	10,2
SUBC 150-045	1549	450	413	293	178	1,27	300	5,4	10,1
SUBC 150-060	1549	600	502	357	218	1,26	500	7,2	12,3
SUBC 180-045	1837	450	486	345	209	1,27	300	6,3	11,8
SUBC 180-060	1837	600	590	419	256	1,26	600	7,7	14,3

Grzejniki ze stali szlachetnej szlifowanej na półpolysk

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg
			EN 442Ⓢ	70/55/24	55/45/24				
			W	W	W				
SUBI 130-045	1261	450	370	262	159	1,27	300	4,5	8,7
SUBI 130-060	1261	600	447	318	194	1,26	300	5,4	10,4
SUBI 150-045	1549	450	445	315	192	1,27	300	5,4	10,4
SUBI 150-060	1549	600	538	383	235	1,25	500	7,2	12,4
SUBI 180-045	1837	450	523	370	224	1,28	300	6,3	12,2
SUBI 180-060	1837	600	633	454	280	1,23	600	7,7	14,4

Zehnder Subway

Opis - zasilanie wodno - elektryczne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Subway zbudowany jest z horyzontalnie ułożonych rur stalowych, zamkniętych w okalającej je ze wszystkich stron ramie z profilu o przekroju kwadratu. Laserowe połączenie rur z kolektorami spełnia najwyższe parametry techniczne i zapewnia wysoką estetykę połączenia. Rury poziome o średnicy 23 mm, ułożone z jednakowym odstępem w ramie z profilu o wymiarach 30 x 30 mm. Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE. Złącza środkowe (2 x ½” z rozstawem 50 mm) znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej, odpowietrznik ½”.

Grzałka elektryczna SAFIR zamontowana na dole po prawej stronie z odrębnym sterownikiem na podczerwień. Kabel zasilający o dł. 1,2 m. Wyrób przebadany zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed strumieniami wody, napięcie zasilania 230 V. Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standard RAL 9016, pozostałe kolory z palety barw Zehnder oraz chrom za dopłatą. Grzejnik występuje również w linii modeli z modnego materiału – stali nierdzewnej.

Istnieje możliwość montażu grzejnika w formie ścianki działowej przy zastosowaniu opcjonalnych uchwytów. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu na ściennego w kolorze grzejnika.

Zalety

- zintegrowana grzałka
- bezprzewodowe sterowanie
- klasyczne, czworokątne kolektory
- dopasowane konsole montażowe
- niewielka głębokość zabudowy
- duże rozstawy między poziomymi rurami

Zasilanie wodno-elektryczne

Grzejniki lakierowane z grzałką

Model	H	L	Moc grzewcza			Exp.	Moc grzałki	V	M
			EN 442 ①	70/55/24	55/45/24				
			W	W	W				
SUBM 130-045/ID	1261	450	509	363	222	1,25	500	4,5	8,6
SUBM 130-060/ID	1261	600	639	455	279	1,25	600	5,4	10,5
SUBM 150-045/ID	1549	450	615	438	268	1,24	600	5,4	10,6
SUBM 150-060/ID	1549	600	772	550	337	1,25	600	7,2	12,5
SUBM 180-045/ID	1837	450	715	511	314	1,25	600	6,3	12,2
SUBM 180-060/ID	1837	600	898	642	395	1,24	900	7,7	14,7

Grzejniki chromowane z grzałką

Model	H	L	Moc grzewcza			Exp.	Moc grzałki	V	M
			EN 442 ①	70/55/24	55/45/24				
			W	W	W				
SUBMC 130-045/ID	1261	450	336	238	145	1,27	300	4,5	8,4
SUBMC 130-060/ID	1261	600	408	290	177	1,26	300	5,4	10,1
SUBMC 150-045/ID	1549	450	413	293	178	1,27	300	6,3	10,2
SUBMC 150-060/ID	1549	600	502	357	218	1,26	300	5,4	11,8
SUBMC 180-045/ID	1837	450	486	345	209	1,27	300	7,2	12,3
SUBMC 180-060/ID	1837	600	590	419	256	1,26	600	7,7	14,3

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

- Wersja 100% elektryczna - na zapytanie
- Wersja Inox Mix - na zapytanie + grzałka po prawej stronie
- Wersja jako ścianka działowa - na zapytanie

