

Zehnder Virando

zehnder


always
around you

Ogrzewanie


Chłodzenie

Świeże powietrze

Czyste powietrze

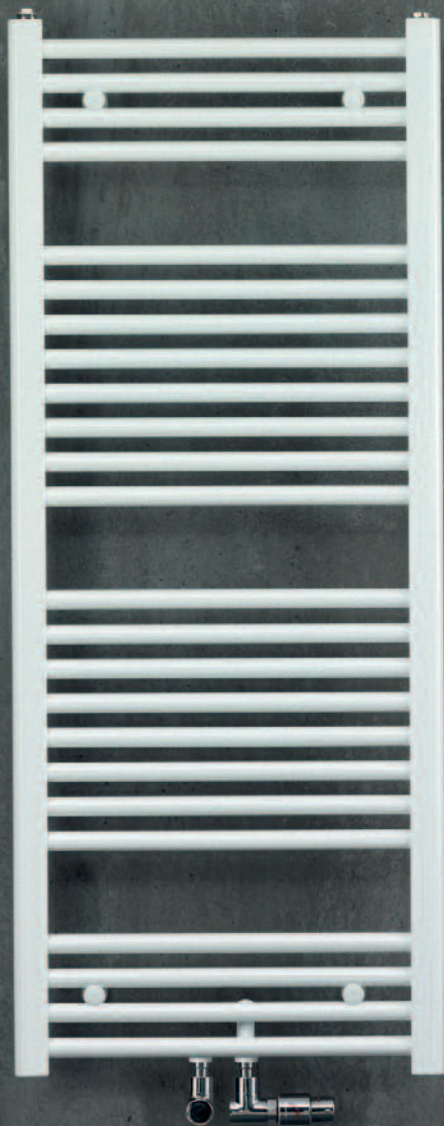

Przegląd modeli

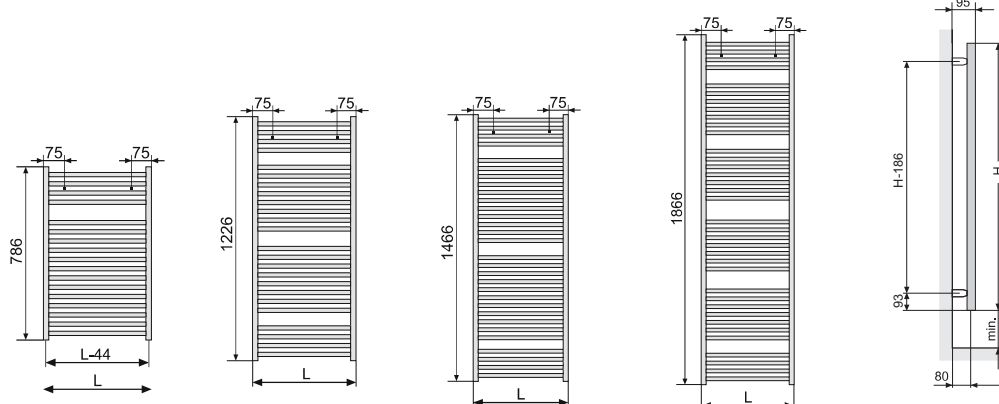

Widok boczny:

H = wysokość
L = długość
N = rozstaw złączy
(zas./powr.), L - 44 mm
(zasilanie wodne),
dla wersji z przyłączem
środkowym rozstaw
złączy wynosi 50 mm

Wymiary podane w mm

Opis

Grzejnik łazienkowy podstawowy Zehnder Virando, z poziomymi, prostymi rurami okrągłymi i wertykalnie usytuowanymi kolektorami zbiorczymi, połączonymi w jednolitą całość wysoce estetyczną spoiną. Rury okrągłe \varnothing 23 mm, kolektory zbiorcze typu D 40 x 30 mm, skierowane ku obrzeżom grzejnika. Moc grzewcza zbadana zgodnie z EN 442, oznaczenie CE. Złącza gwintowane na dole i górze kolektorów zbiorczych dla podłączenia zasilania i powrotu, zamontowania odpowietrznika, zaślepki, złącza - 4 x 1/2" gwint wewnętrzny. Zasilanie, powrót przy użyciu dolnych otworów do wyboru. Opcjonalnie - wykonanie grzejnika z centralnym zasilaniem o rozstawie 50 mm. Lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9016 (AB) lub powłoka chrom (ABC). Dostawa wyrobu gotowego do montażu z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu ściennego, w kolorze białym, opakowanie transportowe.

Zalety

- wysokie dopuszczalne ciśnienie robocze
- kolektory pionowe skierowane ku obrzeżom
- estetyczne połączenie rur z kolektorami
- niewielka głębokość zabudowy
- szeroka paleta dostępnych modeli
- możliwość zastosowania grzałek elektrycznych
- wygodne, estetyczne złącza środkowe

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
AB 080-045*	786	450	344	247	151	1,26	300	406	5,6
AB 080-050*	786	500	379	269	164	1,26	300	456	6,0
AB 080-055	786	550	413	297	181	1,26	300	506	6,6
AB 080-060	786	600	448	318	194	1,26	300	556	7,0
AB 120-050*	1226	500	552	391	238	1,27	300	456	8,9
AB 120-060*	1226	600	648	461	281	1,26	600	556	10,3
AB 150-050*	1466	500	678	482	294	1,26	600	456	10,9
AB 150-060*	1466	600	794	566	347	1,25	600	556	12,6
AB 180-050	1866	500	830	590	360	1,26	600	456	13,5
AB 180-060	1866	600	978	697	427	1,25	900	556	15,5

* Dostawa: następny dzień roboczy. Na zapytanie dostępne inne modele.

Grzejniki chromowane z przyłączem środkowym 50 mm (przyłącze standardowe na krańcach w tej samej cenie)

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
ABC 080-050-05	786	500	277	197	119	1,26	200	50	6,1
ABC 080-060-05	786	600	327	232	141	1,26	300	50	7,1
ABC 120-050-05	1226	500	403	286	173	1,27	300	50	8,9
ABC 120-060-05	1226	600	473	336	203	1,26	300	50	10,3
ABC 150-050-05	1466	500	483	343	208	1,26	300	50	11,0
ABC 150-060-05	1466	600	558	396	240	1,25	300	50	12,7
ABC 180-050-05	1886	500	606	430	261	1,26	600	50	13,5
ABC 180-060-05	1886	600	714	507	307	1,25	600	50	15,6

Zamówienie grzejnika z przyłączem standardowym na krańcach wymaga opisu: ABC ...-... (bez końcówki -05), np. ABC 120-050.