

Zehnder Virando Bow

zehnder


always
around you

Ogrzewanie

Chłodzenie


Świeże powietrze

Czyste powietrze

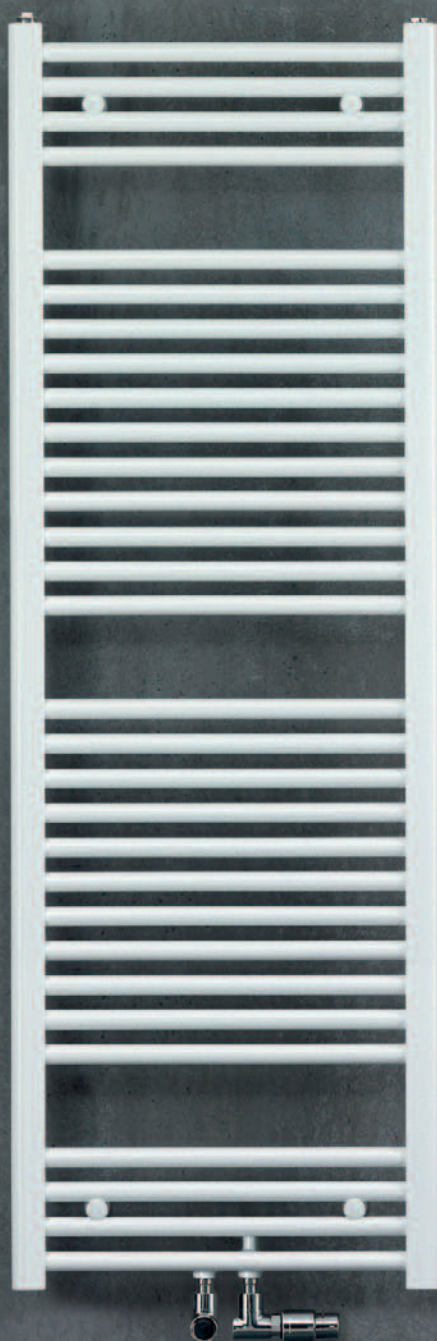

Zehnder Virando Bow

Przegląd modeli

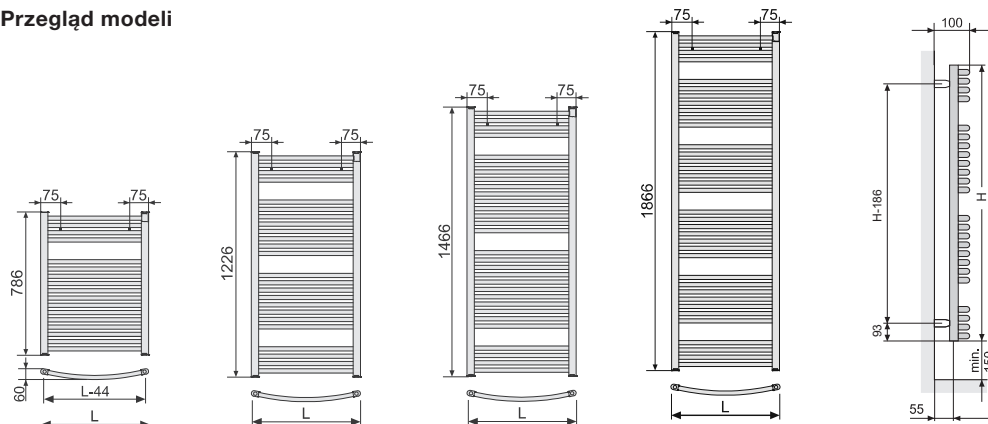

Widok boczny:

- H = wysokość
- L = długość
- N = rozstaw złączy
(zas./powr.), L - 44 mm
(zasilanie wodne),
dla wersji z przyłączem
środkowym rozstaw złączy
wynosi 50 mm

Wymiary podane w mm

Opis

Grzejnik łazienkowy podstawowy Zehnder Virando Bow, z horyzontalnymi, wygiętymi w łagodny łuk rurami okrągłymi i wertykalnie usytuowanymi kolektorami zbiorczymi połączonymi w jednolitą całość wysoce estetyczną spoiną. Rury okrągłe \varnothing 23 mm, kolektory zbiorcze typu D 40 x 30 mm, skierowane ku obrzeżom grzejnika. Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE. Złącza na dole i górze kolektorów zbiorczych dla podłączenia zasilania i powrotu, zamontowania odpowietrznika, zaślepki, złącza - 4 x 1/2" gwint wewnętrzny. Zasilanie, powrót przy użyciu dolnych otworów do wyboru. Opcjonalnie wykonanie grzejnika z centrycznym zasilaniem o rozstawie 50 mm. Lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9016 (ABT) lub powłoka chrom (ABTC). Dostawa wyrobu gotowego do montażu z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego, w kolorze białym, opakowanie transportowe.

Zalety

- wysokie dopuszczalne ciśnienie robocze
- kolektory pionowe typu D skierowane ku obrzeżom
- estetyczne połączenie rur z kolektorami
- łagodne ugięcie zwiększające miejsce na ręczniki
- szeroka paleta dostępnych modeli
- możliwość zastosowania grzałek elektrycznych
- wygodne, estetyczne złącza środkowe

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
ABT 080-050*	786	493	398	284	175	1,24	300	449	6,2
ABT 080-060*	786	595	463	332	205	1,23	300	551	7,1
ABT 120-050*	1226	493	567	404	248	1,25	300	449	9,0
ABT 120-060*	1226	595	658	469	287	1,25	600	551	10,2
ABT 150-050*	1466	493	689	491	301	1,25	600	449	11,1
ABT 150-060*	1466	595	803	572	351	1,25	600	551	12,7
ABT 180-050	1866	493	828	589	359	1,26	600	449	13,4
ABT 180-060	1866	595	966	687	419	1,26	900	551	15,4

* Dostawa: następny dzień roboczy. Na zapytanie dostępne inne modele.

Grzejniki chromowane z przyłączem środkowym 50 mm (przyłącze standardowe na krańcach w tej samej cenie)

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
ABTC 080-050-05	786	493	276	196	119	1,26	200	50	6,2
ABTC 080-060-05	786	595	326	231	140	1,26	300	50	7,1
ABTC 120-050-05	1226	493	411	292	177	1,27	300	50	9,0
ABTC 120-060-05	1226	595	484	344	208	1,26	300	50	10,3
ABTC 150-050-05	1466	493	485	345	209	1,26	300	50	11,1
ABTC 150-060-05	1466	595	572	406	246	1,25	300	50	12,7
ABTC 180-050-05	1886	493	611	434	263	1,26	600	50	13,4
ABTC 180-060-05	1886	595	720	511	310	1,25	600	50	15,4

Zamówienie grzejnika z przyłączem standardowym na krańcach wymaga opisu: ABTC ...-... (bez końcówki -05), np. ABTC 120-050.

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)