

# Zehnder Zeno

Karta katalogowa



Ponadczasowe wzornictwo, pokazujące klasę. Grzejnik Zehnder Zeno sprostą wszelkim wymaganiom w zakresie funkcjonalności. Poziomo rozmieszczone okrągłe rury i pionowe kolektory o profilu czworokątnym. Dostępny w kolorze białym.

## Zalety

- Ponadczasowe wzornictwo z czworokątnymi kolektorami doskonale do stosowania w klasycznych łazienkach
- Dzięki niewielkiej głębokości zabudowy nadaje się również do wąskich pomieszczeń
- Specjalna szczotka z włosia naturalnego umożliwia łatwe czyszczenie
- Duże odległości między rurkami pozwalają na wygodne zawieszanie ręczników


## Zalety wersji z zasilaniem wodnym

- Elastyczna instalacja dzięki przyłączu środkowemu 50 mm oraz przyłączom z lewej i prawej strony
- Mogą być dostarczane z armaturą przyłączeniową Zehnder Vario, pozwalającą na wykonanie dyskretnego, estetycznego ukrytego przyłącza

## Zalety wersji z zasilaniem 100% elektrycznym

- Sterowanie w zależności od potrzeb dzięki trójstopniowej regulacji temperatury grzejnika
- Praca w zależności od potrzeb dzięki funkcji timera
- Łatwy i szybki montaż dzięki dostarczeniu w postaci gotowej do podłączenia
- Grzejniki elektryczne pozwalają cieszyć się ciepłymi wnętrzami przez cały rok

## Przegląd modeli

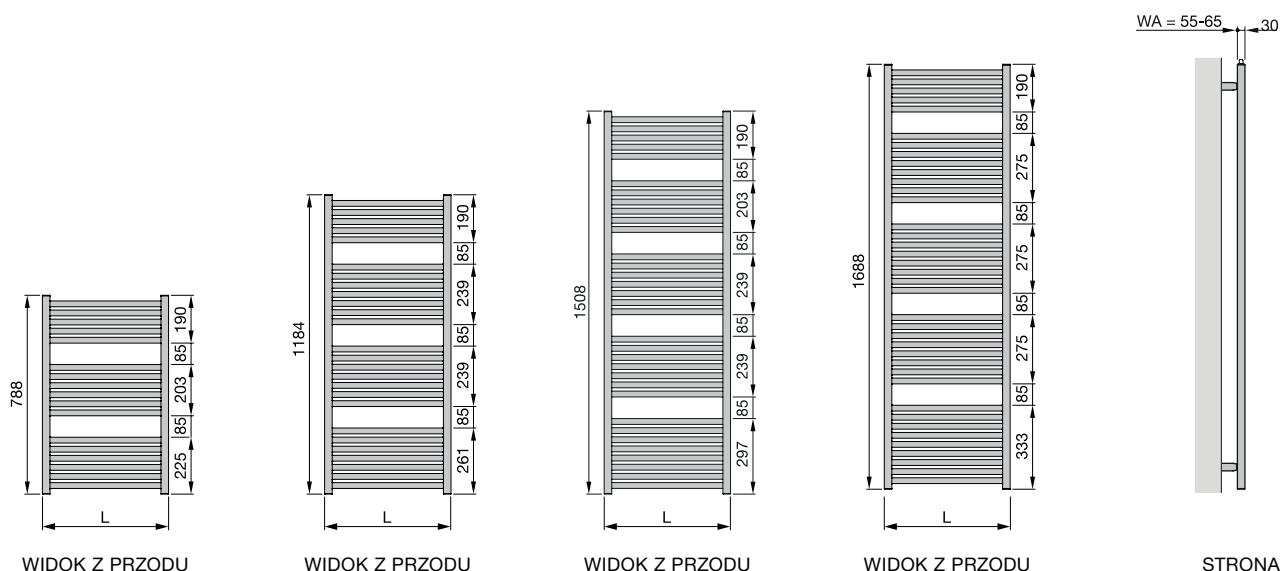

L = długość  
WA = odległość od ściany

Wymiary podane w mm

## Zasilanie wodne lub wodno-elektryczne

Wersja lakierowana

| Model                 | H    | L   | Moc cieplna                    |                  |                  |                  | Dobór grzałki<br>elektrycznej<br>W |
|-----------------------|------|-----|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
|                       | mm   | mm  | 75/65/20 °C <sup>1)</sup><br>W | 70/55/24 °C<br>W | 55/45/24 °C<br>W | 55/45/20 °C<br>W |                                    |
| Wersja jednowarstwowa |      |     |                                |                  |                  |                  |                                    |
| ZN-080-045            | 788  | 450 | 341                            | 246              | 151              | 180              | 300                                |
| ZN-120-045            | 1184 | 450 | 509                            | 366              | 223              | 267              | 300                                |
| ZN-150-045            | 1508 | 450 | 646                            | 464              | 282              | 338              | 600                                |
| ZN-170-045            | 1688 | 450 | 731                            | 525              | 319              | 382              | 600                                |

H = wysokość, L = długość

1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442

2) Wysokość całkowita z grzałką elektryczną

**Zasilanie wodne lub wodno-elektryczne**

Wersja lakierowana

| Model             | H<br>mm | L<br>mm | Moc cieplna                    |                  |                  |                  | Dobór grzałki<br>elektrycznej<br>W |
|-------------------|---------|---------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
|                   |         |         | 75/65/20 °C <sup>1)</sup><br>W | 70/55/24 °C<br>W | 55/45/24 °C<br>W | 55/45/20 °C<br>W |                                    |
| <b>ZN-080-050</b> | 788     | 500     | 377                            | 272              | 166              | 199              | 300                                |
| <b>ZN-120-050</b> | 1184    | 500     | 562                            | 404              | 247              | 295              | 300                                |
| <b>ZN-150-050</b> | 1508    | 500     | 746                            | 537              | 327              | 392              | -                                  |
| <b>ZN-170-050</b> | 1688    | 500     | 807                            | 581              | 354              | 424              | 600                                |
| <b>ZN-080-060</b> | 788     | 600     | 447                            | 322              | 196              | 235              | 300                                |
| <b>ZN-120-060</b> | 1184    | 600     | 667                            | 480              | 293              | 350              | 600                                |
| <b>ZN-150-060</b> | 1508    | 600     | 846                            | 609              | 371              | 444              | 600                                |
| <b>ZN-170-060</b> | 1688    | 600     | 957                            | 688              | 420              | 503              | 900                                |
| <b>ZN 120-075</b> | 1184    | 750     | 822                            | 591              | 361              | 432              | 600                                |
| <b>ZN-170-075</b> | 1688    | 750     | 1179                           | 850              | 521              | 623              | 1200                               |
| <b>ZN-170-100</b> | 1688    |         | 1543                           | 1119             | 690              | 823              | 1200                               |

Wersja lakierowana, przyłącze środkowe 50 mm

| Model | H<br>mm | L<br>mm | Moc cieplna                    |                  |                  |                  | Dobór grzałki<br>elektrycznej<br>W |
|-------|---------|---------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
|       |         |         | 75/65/20 °C <sup>1)</sup><br>W | 70/55/24 °C<br>W | 55/45/24 °C<br>W | 55/45/20 °C<br>W |                                    |

**Wersja jednowarstwowa**

|                      |      |      |      |      |     |     |      |
|----------------------|------|------|------|------|-----|-----|------|
| <b>ZN-080-045-05</b> | 788  | 450  | 341  | 246  | 151 | 180 | 300  |
| <b>ZN-120-045-05</b> | 1184 | 450  | 509  | 366  | 223 | 267 | 300  |
| <b>ZN-150-045-05</b> | 1508 | 450  | 646  | 464  | 282 | 338 | 600  |
| <b>ZN-170-045-05</b> | 1688 | 450  | 731  | 525  | 319 | 382 | 600  |
| <b>ZN-080-050-05</b> | 788  | 500  | 377  | 272  | 166 | 199 | 300  |
| <b>ZN-120-050-05</b> | 1184 | 500  | 562  | 404  | 247 | 295 | 300  |
| <b>ZN-150-050-05</b> | 1508 | 500  | 746  | 537  | 327 | 392 | -    |
| <b>ZN-170-050-05</b> | 1688 | 500  | 807  | 581  | 354 | 424 | 600  |
| <b>ZN-080-060-05</b> | 788  | 600  | 447  | 322  | 196 | 235 | 300  |
| <b>ZN-120-060-05</b> | 1184 | 600  | 667  | 480  | 293 | 350 | 600  |
| <b>ZN-150-060-05</b> | 1508 | 600  | 846  | 609  | 371 | 444 | 600  |
| <b>ZN-170-060-05</b> | 1688 | 600  | 957  | 688  | 420 | 503 | 900  |
| <b>ZN-120-075-05</b> | 1184 | 750  | 822  | 591  | 361 | 432 | 600  |
| <b>ZN-170-075-05</b> | 1688 | 750  | 1179 | 850  | 521 | 623 | 1200 |
| <b>ZN-170-100-05</b> | 1688 | 1000 | 1543 | 1119 | 690 | 823 | 1200 |

**Wersja dwuwarstwowa**

|                       |      |      |      |      |     |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|-----|------|------|
| <b>ZND-120-050-05</b> | 1171 | 500  | 780  | 557  | 336 | 404  | 600  |
| <b>ZND-150-050-05</b> | 1421 | 500  | 935  | 669  | 405 | 486  | 900  |
| <b>ZND-170-050-05</b> | 1671 | 500  | 1099 | 780  | 467 | 563  | 900  |
| <b>ZND-120-060-05</b> | 1171 | 600  | 928  | 662  | 399 | 480  | 900  |
| <b>ZND-150-060-05</b> | 1421 | 600  | 1113 | 797  | 482 | 579  | 900  |
| <b>ZND-170-060-05</b> | 1671 | 600  | 1308 | 931  | 559 | 673  | 1200 |
| <b>ZND-120-075-05</b> | 1171 | 750  | 1149 | 822  | 498 | 598  | 900  |
| <b>ZND-150-075-05</b> | 1421 | 750  | 1377 | 985  | 596 | 716  | 1200 |
| <b>ZND-170-075-05</b> | 1671 | 750  | 1618 | 1152 | 691 | 833  | 1200 |
| <b>ZND-120-100-05</b> | 1171 | 1000 | 1512 | 1085 | 659 | 790  | 1200 |
| <b>ZND-150-100-05</b> | 1421 | 1000 | 1812 | 1297 | 785 | 942  | 1200 |
| <b>ZND-170-100-05</b> | 1671 | 1000 | 2130 | 1520 | 916 | 1102 | 1200 |

H = wysokość, L = długość

1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442

2) Wysokość całkowita z grzałką elektryczną

Wersja chromowana, przyłącze środkowe 50 mm

| Model                 | H    | L   | Moc cieplna                    |                  |                  |                  | Dobór grzałki<br>elektrycznej<br>W |
|-----------------------|------|-----|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
|                       | mm   | mm  | 75/65/20 °C <sup>1)</sup><br>W | 70/55/24 °C<br>W | 55/45/24 °C<br>W | 55/45/20 °C<br>W |                                    |
| Wersja jednowarstwowa |      |     |                                |                  |                  |                  |                                    |
| ZNC-080-045-05        | 788  | 450 | 215                            | 155              | 94               | 113              | -                                  |
| ZNC-120-045-05        | 1184 | 450 | 327                            | 235              | 143              | 171              | 300                                |
| ZNC-150-045-05        | 1508 | 450 | 419                            | 301              | 183              | 219              | 300                                |
| ZNC-080-050-05        | 788  | 500 | 238                            | 171              | 104              | 125              | -                                  |
| ZNC-120-050-05        | 1184 | 500 | 362                            | 259              | 157              | 189              | -                                  |
| ZNC-150-050-05        | 1508 | 500 | 463                            | 331              | 200              | 241              | -                                  |
| ZNC-080-060-05        | 788  | 600 | 283                            | 203              | 123              | 147              | -                                  |
| ZNC-120-060-05        | 1148 | 600 | 430                            | 308              | 186              | 223              | 300                                |
| ZNC-150-060-05        | 1508 | 600 | 551                            | 394              | 239              | 287              | 300                                |

Wersja lakierowana – modele ułatwiające wymianę grzejnika

| Model                 | H<br>mm | L<br>mm | Moc cieplna                    |                  |                  |                  | Dobór grzałki<br>elektrycznej<br>W |
|-----------------------|---------|---------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
|                       |         |         | 75/65/20 °C <sup>1)</sup><br>W | 70/55/24 °C<br>W | 55/45/24 °C<br>W | 55/45/20 °C<br>W |                                    |
| Wersja jednowarstwowa |         |         |                                |                  |                  |                  |                                    |
| ZN-120-045-NA50       | 1184    | 450     | 509                            | 366              | 223              | 267              | 300                                |
| ZN-120-045-NA90       | 1184    | 450     | 509                            | 366              | 223              | 267              | 300                                |
| ZN-150-045-NA50       | 1508    | 450     | 646                            | 464              | 282              | 338              | 600                                |
| ZN-150-045-NA90       | 1508    | 450     | 646                            | 464              | 282              | 338              | 600                                |
| ZN-170-045-NA50       | 1688    | 450     | 731                            | 525              | 319              | 382              | 600                                |
| ZN-170-045-NA90       | 1688    | 450     | 731                            | 525              | 319              | 382              | 600                                |
| ZN-120-060-NA50       | 1184    | 600     | 667                            | 480              | 293              | 350              | 600                                |
| ZN-120-060-NA90       | 1184    | 600     | 667                            | 480              | 293              | 350              | 600                                |
| ZN-150-060-NA50       | 1508    | 600     | 846                            | 609              | 371              | 444              | 600                                |
| ZN-150-060-NA90       | 1508    | 600     | 846                            | 609              | 371              | 444              | 600                                |
| ZN-170-060-NA50       | 1688    | 600     | 957                            | 688              | 420              | 503              | 900                                |
| ZN-170-060-NA90       | 1688    | 600     | 957                            | 688              | 420              | 503              | 900                                |

#### Zasilanie 100% elektrycznie

Wersja lakierowana

| Model                        | H <sup>2)</sup><br>mm | L<br>mm | Moc grzał. elektr.<br>W |
|------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>Wersja jednowarstwowa</b> |                       |         |                         |
| ZNE-120-045/DD               | 1304                  | 450     | 500                     |
| ZNE-080-050/DD               | 908                   | 500     | 300                     |
| ZNE-120-050/DD               | 1304                  | 500     | 500                     |
| ZNE-170-050/DD               | 1808                  | 500     | 600                     |
| ZNE-120-060/DD               | 1304                  | 600     | 600                     |
| ZNE-170-060/DD               | 1808                  | 600     | 900                     |
| ZNE-170-075/DD               | 1808                  | 750     | 1200                    |

H = wysokość, L = długość

1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442

2) Wysokość całkowita z grzałką elektryczną

Zehnder Zeno

V20201007, RAD\_DAS, MASTER\_en, subject to change without notice