


Zehnder Subway

Zasilanie wodno-elektryczne

Karta katalogowa

always the best climate

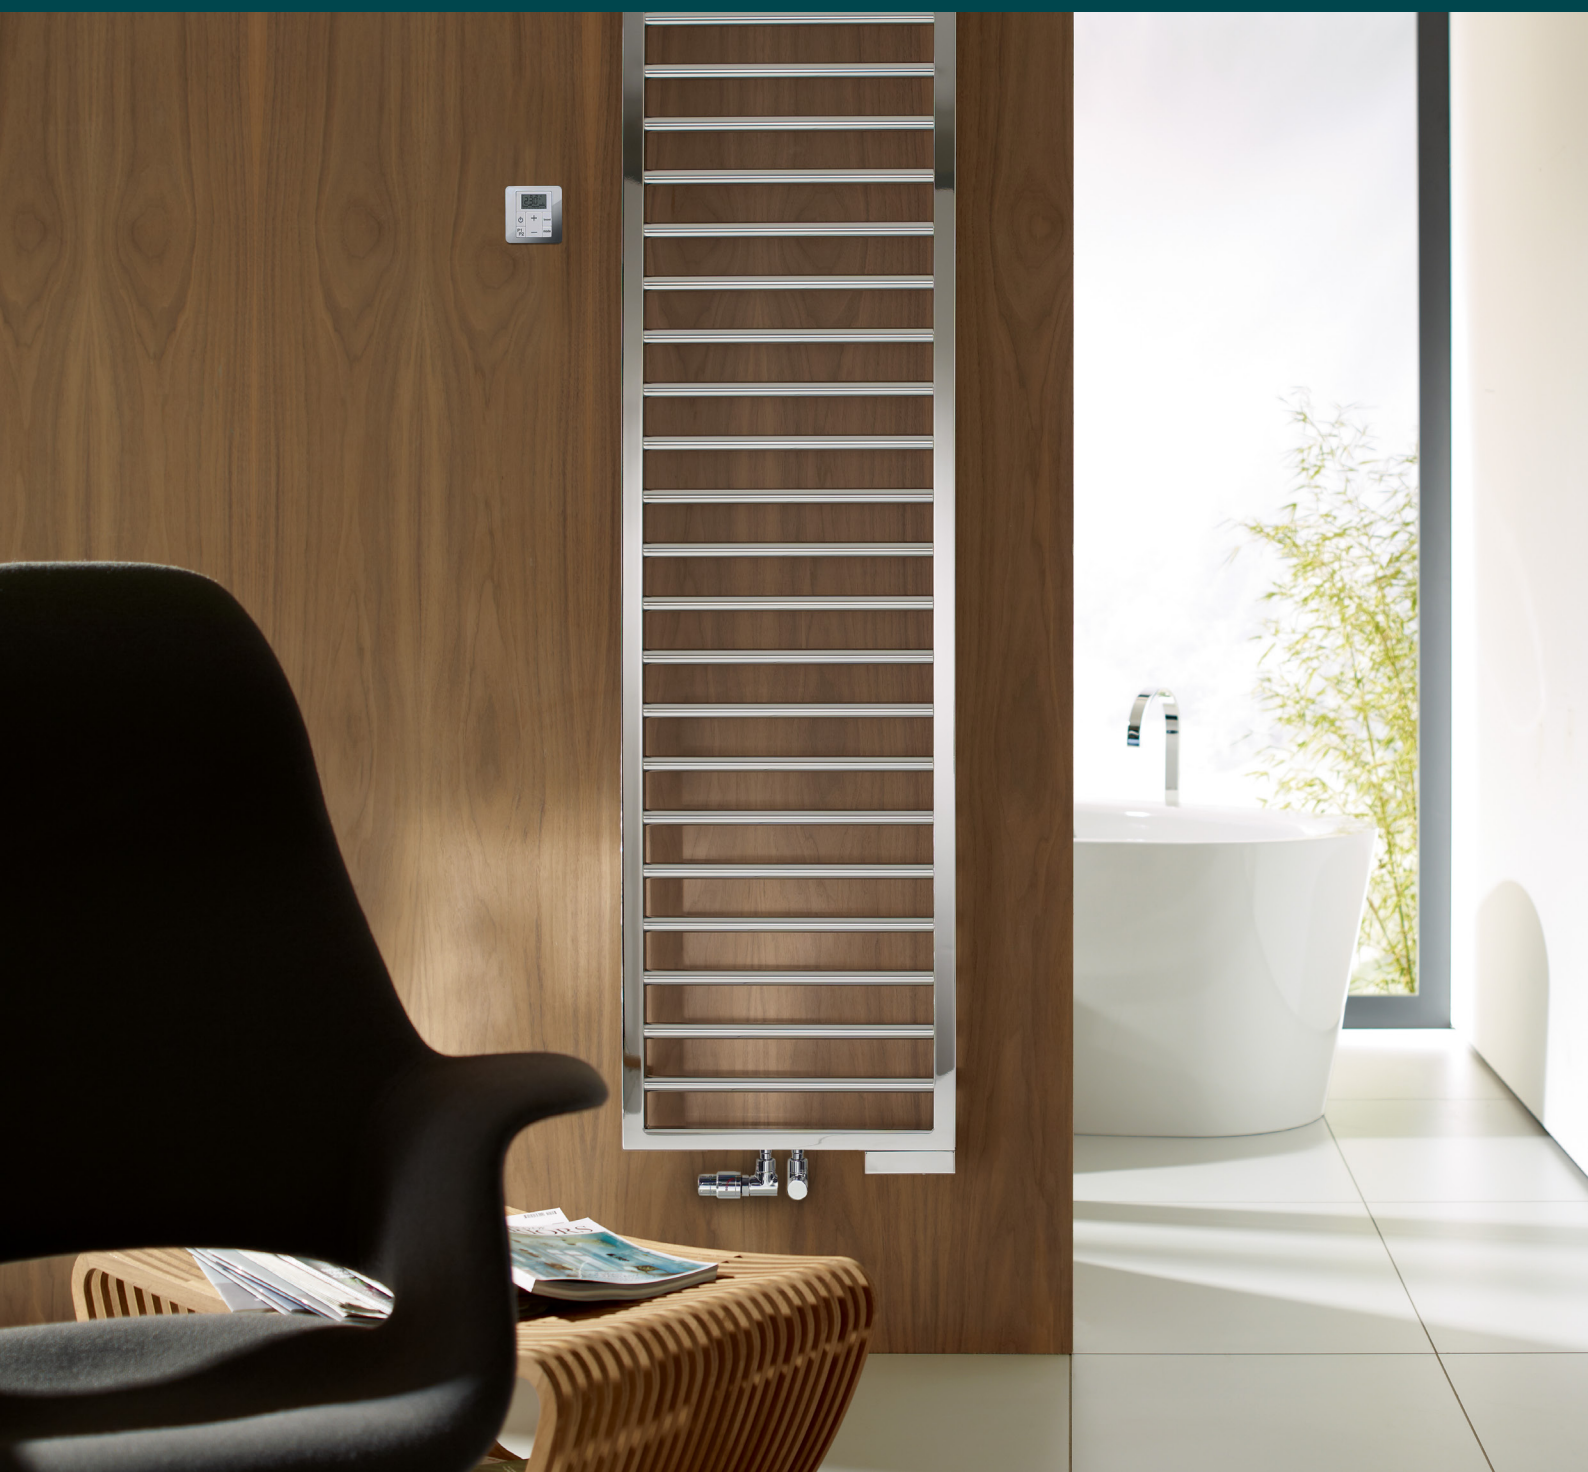

Minimalizm na ścianie: Zehnder Subway to czystość designu dzięki minimalistycznemu wzornictwu. Grzejnik zachwyca swoją prostą i bezkompromisową formą. Wyrazista czworokątna konsola montażowa i filigranowe rury o okrągłym przekroju tworzą „perełkę” wzornictwa, oferując przy tym liczne uchwyty na ręczniki. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.


Zalety wersji z zasilaniem wodno-elektrycznym

- Mniejsze nakłady pracy związane z instalacją dzięki zamontowanej fabrycznie i estetycznie zintegrowanej grzałce elektrycznej
- Wersja z zasilaniem wodno-elektrycznym pozwala na ogrzanie ręczników i pomieszczeń również poza sezonem grzewczym


Zalety

- Ciekawe wzornictwo doskonałe dla stosowania w nowoczesnych łazienkach
- Geometryczny wygląd dzięki okalającej konsoli montażowej
- Duże odległości między rurkami pozwalają na wygodne zawieszanie ręczników
- Wersja inox ze szczotkowanej stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję
- Wszechstronne możliwości stosowania dzięki rozwiązaniom specjalnym, na przykład modele w formie ścianki działowej
- Duże odległości między rurkami umożliwiają łatwe czyszczenie


Przegląd modeli




Widok z przodu,
SUB-130

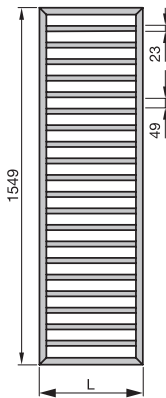

Widok z przodu,
SUB-150

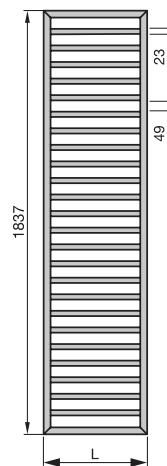

Widok z przodu,
SUB-180

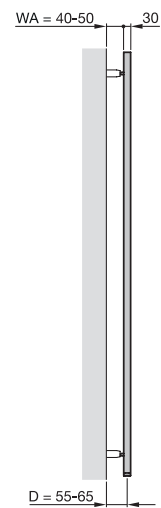

Widok z boku,
SUB-180

Wersja lakierowana

Model	H mm	HT mm	L mm	Moc cieplna			Moc elektr. W
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	
				W	W	W	
SUBM-130-45/GD	1261	1291	450	509	367	225	500
SUBM-150-45/GD	1549	1579	450	615	444	272	600
SUBM-180-45/GD	1837	1867	450	715	517	318	600
SUBM-130-60/GD	1261	1291	600	639	461	282	600
SUBM-150-60/GD	1549	1579	600	772	557	341	750
SUBM-180-60/GD	1837	1867	600	898	649	399	900

H = wysokość, L = długość

HT = wysokość całkowita wraz z grzałką elektryczną

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Wersja chromowana

Model	H mm	HT mm	L mm	Moc cieplna			Moc elektr. W
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	
				W	W	W	
SUBMC-130-45/GD	1261	1291	450	336	241	146	300
SUBMC-150-45/GD	1549	1579	450	413	296	180	300
SUBMC-180-45/GD	1837	1867	450	486	349	212	300
SUBMC-130-60/GD	1261	1291	600	408	294	179	300
SUBMC-180-60/GD	1837	1867	600	590	425	259	600

H = wysokość, L = długość

HT = wysokość całkowita wraz z grzałką elektryczną

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442