

Zehnder Kleo Bar

zehnder

always
around you

Ogrzewanie


Chłodzenie

Świeże powietrze

Czyste powietrze



Przegląd modeli

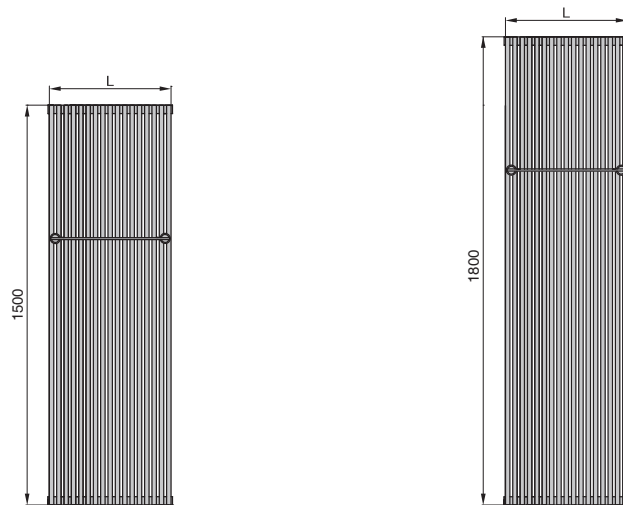

Opis

Grzejnik łazienkowy Zehnder Kleo w wersji Spa z uchwytem na ręczniki zbudowany jest z wertykalnie ułożonych okrągłych rurek o średnicy \varnothing 20 mm oraz horyzontalnie ułożonych okrągłych kolektorów zbiorczych o średnicy \varnothing 38 mm połączonych w jednolitą całość wysoce estetyczną spoiną. Grzejniki o wysokości 1800 mm mają spawaną fabrycznie poziomą poprzeczkę stabilizacyjną. Moc grzewcza wg EN 442, oznaczenie CE. Funkcjonalność grzejnika uzupełniona jest przez chromowany uchwyt do suszenia ręczników.

Grzejnik lakierowany proszkowo, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika. Przyłącza dla zasilania i powrotu $\frac{1}{2}$ ", środkowe o rozstawie 50 mm. Odpowietrznik $\frac{1}{2}$ " z boku u góry.

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane z przyłączem środkowym 50 mm i chromowanym uchwytem na ręczniki

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg
			EN 442⊕ W	70/55/24 W	55/45/24 W				
KLPV 150-14	1500	462	832	590	358	1,27	-	5,8	14,1
KLPV 150-17	1500	561	1010	716	435	1,27	-	7,0	17,2
KLPV 150-21	1500	693	1247	884	537	1,27	-	8,7	21,2
KLPV 180-14	1800	462	983	695	421	1,28	-	6,8	16,7
KLPV 180-17	1800	561	1193	843	511	1,28	-	8,3	20,2
KLPV 180-21	1800	693	1474	1042	631	1,28	-	10,2	25,0

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

Zalety

- transparentna budowa
- uchwyt na ręczniki pozwalający na praktyczniewieszanie tkanin
- efektywny energetycznie dla zastosowania w układzie niskotemperaturowym
- duży udział energii oddawanej przez promieniowanie
- prosta instalacja dzięki przyłączu 50 mm
- dostosowana armatura przyłączeniowa Zehnder Vario