

Zehnder Yucca

Zasilanie wodne

Karta katalogowa

always the best climate



Zehnder Yucca, oryginał w „formie palmy”. Symetryczny, otwarty układ okrągłych rur nadaje się idealnie do wieszania ręczników, płaszczy kąpielowych i innej odzieży. Grzejnik wyróżnia niewielka głębokość zabudowy i filigranowy wygląd. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z karty Zehnder.


Zalety wersji z zasilaniem wodnym

- Możliwość zasilania od góry
- Elastyczna instalacja dzięki środkowemu przyłączy 50 mm
- Elastyczna instalacja dzięki możliwości podłączenia z lewej i prawej strony

Zalety

- Dzięki niewielkiej głębokości zabudowy nadaje się również do wąskich pomieszczeń
- Specjalna szczotka z włosia naturalnego umożliwia łatwe czyszczenie
- Duże odległości między rurkami pozwalają na wygodne zawieszanie ręczników
- Bezpieczeństwo dzięki zaokrąglonym krawędziom
- Otwarty z jednej strony układ rur umożliwia wygodne wieszanie ręczników z boku
- Dla wszystkich wymagań wydajnościowych istnieje właściwe rozwiązanie ze względu na dostępność w wersji jedno- lub dwuwarstwowej
- Lekkie i filigranowe wzornictwo zwiększa walory estetyczne

Przegląd modeli

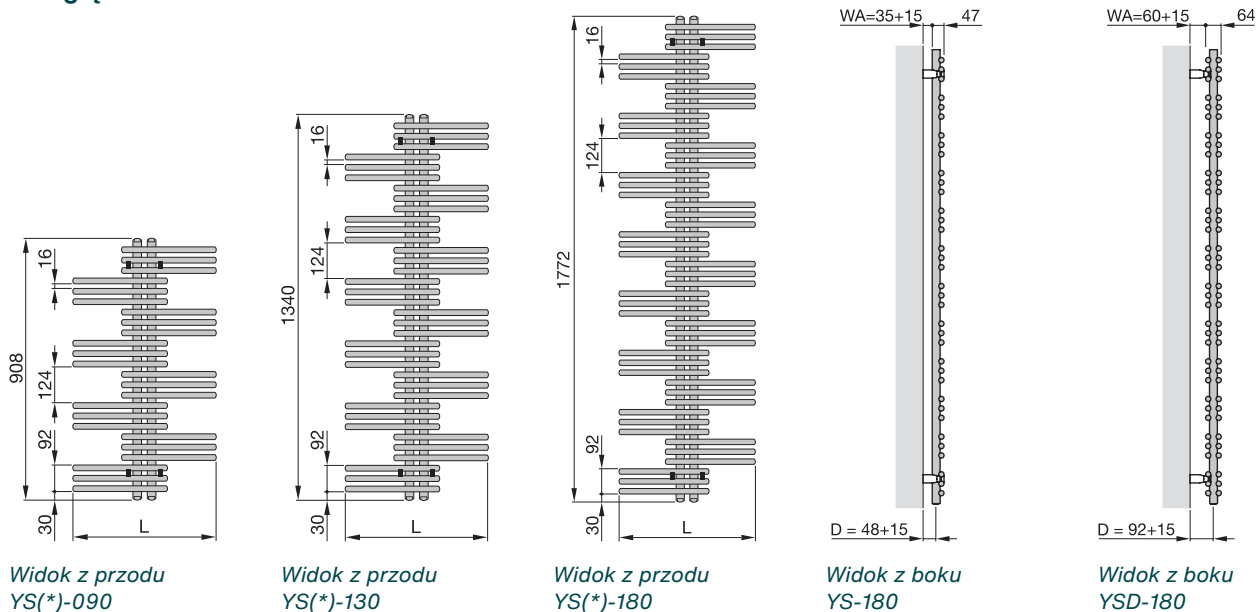

Wersja lakierowana

Model	H	L	Moc cieplna			Moc elektr.
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	
	mm	mm	W	W	W	W
Wersja jednowarstwowa						
YS-090-050	908	500	324	230	140	300
YS-130-050	1340	500	477	339	207	300
YS-180-050	1772	500	621	443	271	600
YS-130-060	1340	600	541	385	235	300
YS-180-060	1772	600	706	503	308	600
YS-130-080	1340	800	661	470	287	600
YS-180-080	1772	800	863	615	377	600

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Wersja chromowana

Model	H	L	Moc cieplna		
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	W	W	W
Wersja jednowarstwowa					
YSC-090-050	908	500	229	187	118
YSC-130-050	1340	500	330	269	169
YSC-180-050	1772	500	431	352	220
YSC-130-060	1340	600	377	307	194
YSC-180-060	1772	600	493	402	252
YSC-130-080	1340	800	465	378	239
YSC-180-080	1772	800	608	493	311

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Warianty produktu i przyłączy

