

Zehnder Terraline, Zehnder Terraline Neo


Możliwość połączenia szeregowo - grzejniki w serii

Grzejniki konwektorowe można łączyć ze sobą szeregowo przy jednostronnym połączeniu hydraulicznym całego szeregu. W takich przypadkach należy zwracać uwagę na różne wersje wykonania wariantów (otworów na złącza hydrauliczne). Należy też uwzględnić spadki ciśnienia na wymiennikach ciepła, (jeśli przepływ wody ulegnie znacznemu zmniejszeniu, wówczas moc cieplna może znacznie spaść poniżej obliczonej lub podanej wartości). Należy zawsze utrzymywać min. natężenie przepływu wody.


Podział jednego rzędu (na całej długości) na poszczególne części następuje w miarę możliwości na jednakowe długości standardowe i ewentualnie jeden element o długości niestandardowej. Na życzenie można dostosować podział do potrzeb klienta. Podczas zamawiania należy pamiętać, że długość całkowita jest liczona z ramką.

Przy zamówieniu zostaną przygotowane rysunki do potwierdzenia.

Przykład przyłącza jednostronnego, czołowego: UN-09-25

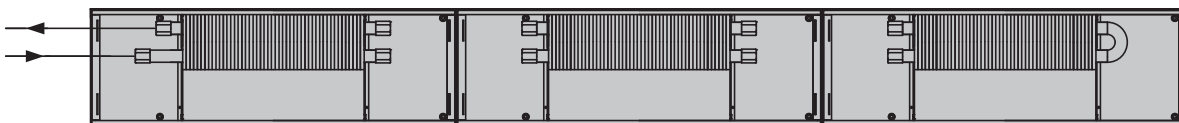

Przykład przyłącza jednostronnego od strony pomieszczenia: UN-09-25

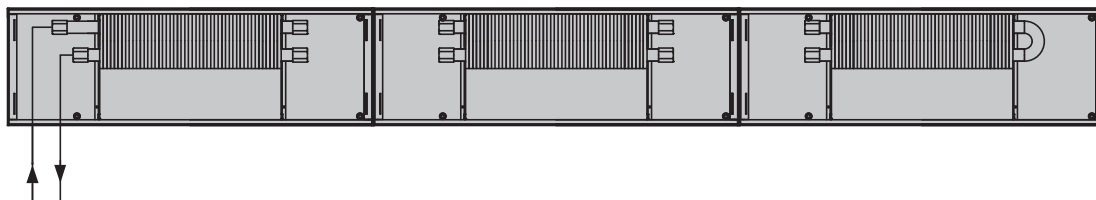


Modele dostępne do połączenia hydraulicznie szeregowo:

UN-09-17	UFT-07-25
UN-09-21	UFT-07-34
UN-09-25	UFT-09-17
UN-09-34	UFT-09-21
UN-09-42	UFT-09-25
UN-11-17	UFT-11-17
UN-11-21	UFT-11-21
UN-11-25	UFT-11-25
UN-14-17	UFT-14-17
UN-14-21	UFT-14-21
UN-14-25	UFT-14-25
UN-19-17	UFT-14-34

Modele dostępne w wykonaniu w serii tylko wariantów.

Połączenie hydrauliczne szeregowo wymienników ciepła jest niemożliwe. Każdy wymiennik ciepła musi zostać podłączony do instalacji osobno.

UN-11-34	UFT-09-34
UN-14-34	UFT-11-34
UN-19-21	
UN-19-25	
UN-11-42	
UN-14-42	
UN-19-34	
UN-19-42	

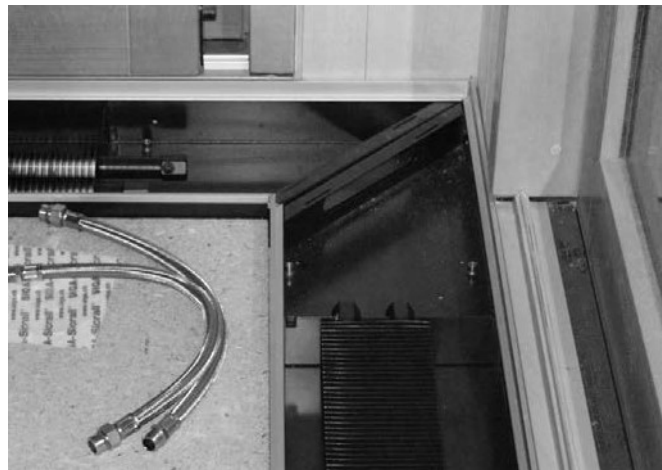

Przykład podłączenia szeregowo przy pomocy węża w opłocie, ustawienie pod kątem 90° jest dostępne na zamówienie w zależności od modelu

