

# Zehnder Terraline

## Połączenie grzejników kanałowych z systemem dystrybucji powietrza Zehnder

### Opis produktu

Grzejniki kanałowe Zehnder Terraline stanowią idealne połączenie z systemem dystrybucji powietrza Zehnder Comfosystems. W tym przypadku grzejniki kanałowe są wykorzystywane dodatkowo jako wywiewy powietrza wentylacji miejscowej. Kanały wentylacyjne można bez problemu zamontować w podłożu betonowym (InFloor) lub na nim (OnFloor). W zależności od modelu i wysokości podłogi kanały dystrybucji powietrza mogą zostać poprowadzone również w przestrzeni międzypodłogowej (podłoga „pływająca” - techniczna). Odpowiednie modele Zehnder Terraline można znaleźć w poniższej tabeli.

Przy zamówieniu zostanie przygotowany rysunek z rozmieszczeniem otworów pod kanały wentylacyjne - do potwierdzenia przez Klienta.

### Zalety rozwiązań wentylacyjnych Zehnder wykorzystujących technikę wentylacji miejscowej

- Wentylacja miejscowa zapewnia przyjemny klimat wnętrza
- Nie wpływa ona negatywnie na wygląd budynku i pomieszczenia
- Kanały wentylacyjne można zamontować w podłożu betonowym lub na nim
- Bezgłośna praca



| Wysokość wanny z ramką | Zehnder ComfoTube flat 51 51x138mm | Zehnder ComfoTube 75 DN75 | Zehnder ComfoTube 90 DN90 |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 90                     | x                                  | -                         | -                         |
| 110                    | x                                  | x                         | -                         |
| 145                    | x                                  | x                         | x                         |
| 190                    | x                                  | x                         | x                         |
| H <sub>c</sub>         | 39                                 | 46                        | 60                        |

H = wysokość wanny z ramką


H<sub>c</sub> = odległość od osi kanału wentylacji do dolnej krawędzi wanny

L = długość z ramką


L<sub>c</sub> = odległość od osi kanału wentylacji do krawędzi zewnętrznej wanny = położenie wywiewu świeżego powietrza  $\frac{L}{2}$  lub inne według rysunku produkcyjnego.

Możliwe wykonanie pustej wanny z otworem pod ComfoTube.

### Położenie wywiewu powietrza wentylacji miejscowej

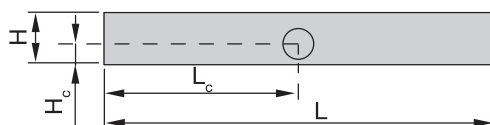

### Przyłączenie kanału wentylacyjnego

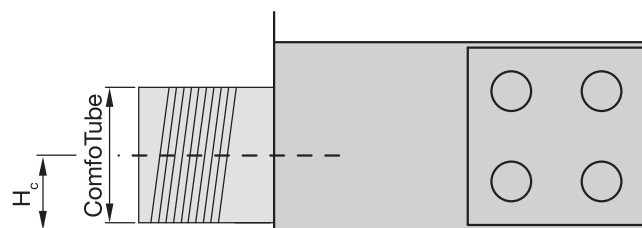

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                    | Produkt                                                                             | Nr art.                    | Cena EUR netto                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Króciec przyłączeniowy do Zehnder ComfoTube InFloor</b><br>z klamrą mocującą i 4 śrubami<br><br>Średnica 75 mm, maks. ilość powietrza 30 m³/h<br>Średnica 90 mm, maks. ilość powietrza 45 m³/h<br><br>Uszczelka nie znajduje się w zakresie dostawy. |  | 990 320 561<br>990 320 562 | na zapytanie*<br>na zapytanie* |
| <b>Króciec przyłączeniowy do Zehnder ComfoTube OnFloor</b><br><br>Flat 51, z zasuwą ryglującą                                                                                                                                                           |  | 988 326 010                | na zapytanie*                  |

\* zgodnie z cennikiem Zehnder Comfosystems