

Schematy złącz


Grupa rabatowa: M2 (18)

Nowe kody przyłączy SAP		Cena PLN	Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z góry (pod spodem)															
Złącza standardowe, 2-rurowe z zaworem zewnętrznym																		
Z jednej strony lub naprzemiennie																		
→ 1270 ← * ← 7610 → * → 1670 → * ← 7210 ← *	Bez dopłaty	H 20 N 20 L_T X 80 95 80 160																
→ 2670 → * ← 6210 ← *	95,0	95 160																
→ 1706 → Δ ← 7102 ← Δ	122,0																	
Z dołu do dołu																		
↑ 3570 ↓ * ↓ 5310 ↑ *	233,0	H 13 N₂ X L_T N₂ 80 95 80 160 95 160 <table><tr><td>x</td><td>N₂</td></tr><tr><td>30</td><td>35</td></tr><tr><td>35</td><td>37,5</td></tr><tr><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>45</td><td>42,5</td></tr><tr><td>50</td><td>45</td></tr><tr><td>55</td><td>47,5</td></tr><tr><td>60</td><td>50</td></tr></table>	x	N ₂	30	35	35	37,5	40	40	45	42,5	50	45	55	47,5	60	50
x	N ₂																	
30	35																	
35	37,5																	
40	40																	
45	42,5																	
50	45																	
55	47,5																	
60	50																	
Z góry do góry																		
↓ 9806 ↑ Δ ↑ 8902 ↓ Δ	330,0	95 160																
↓ 9500 ↓ ↓ 8300 ↓	208,0																	
Z dołu do dołu, z rozstawem 50 mm przy krawędzi (bez zaworu term.) ¹⁾																		
↑ 3370 ↓ * ↓ 5510 ↑ *	222,0	H N₂ 50 X L_T 80 95 80 160 95 160 <table><tr><td>x</td><td>N₂</td></tr><tr><td>30</td><td>40</td></tr><tr><td>35</td><td>47,5</td></tr><tr><td>40</td><td>35</td></tr><tr><td>45</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>45</td></tr><tr><td>55</td><td>50</td></tr><tr><td>60</td><td>55</td></tr></table>	x	N ₂	30	40	35	47,5	40	35	45	40	50	45	55	50	60	55
x	N ₂																	
30	40																	
35	47,5																	
40	35																	
45	40																	
50	45																	
55	50																	
60	55																	
Uwaga: Completto - kolejne strony																		

Uwaga: Completo - kolejne strony

Przy zamówieniu grzejników Zehnder Excelsior należy każdorazowo podać schemat złącz.
¹⁾ Minimalnie grzejnik musi się składać z 6 elementów

System kodyfikacji podłączeń

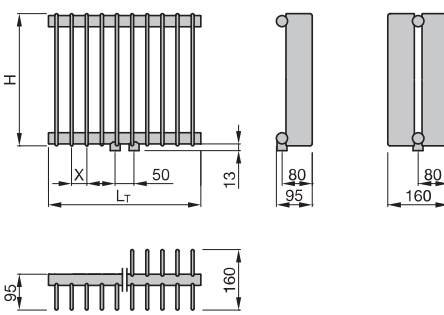


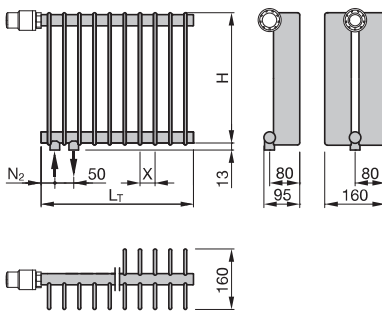
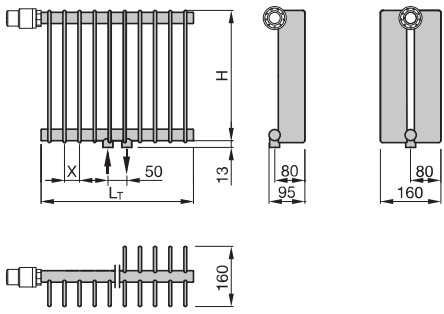


- H = wysokość
- L = długość = $X \cdot N_s$
- L_T = długość całkowita = $(N_s - 1) \cdot X + 2 \cdot 20$ + odpowietrznik 13 mm (wyjątkiem jest Completo i 3370/5510)
- T = głębokość
- X = odstęp między elementami
- N = rozstaw złącz
- N_s = ilość elementów
- N_2 = odległość środka skrajnego od krawędzi grzejnika
- * = odpowietrznik
- Δ = spust
- = blokady wewnętrzne

Wymiary w mm (+/- 1,5%)

Schematy złącz

Grupa rabatowa: M2 (18)

Nowe kody przyłączy SAP	Cena PLN	Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z góry (pod spodem)																	
Złącza standardowe, 2-rurowe z zaworem zewnętrznym, możliwe od 8-miu elementów																			
Z dołu do dołu złącza centryczne 50 mm * *  Uwaga: Completo + patrz dół strony	349,0																		
Złącza Completo ze zintegrowanym zaworem termostatycznym OV M30X1,5 (ceny bez głowicy termostatycznej), możliwe od 8-miu elementów ¹⁾																			
Zawór u góry Złącza 50 mm przy krawędzi * * 	233,0	 <table><tr><th>x</th><th>N_z</th></tr><tr><td>30</td><td>40</td></tr><tr><td>35</td><td>47,5</td></tr><tr><td>40</td><td>35</td></tr><tr><td>45</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>45</td></tr><tr><td>55</td><td>50</td></tr><tr><td>60</td><td>55</td></tr></table>		x	N _z	30	40	35	47,5	40	35	45	40	50	45	55	50	60	55
x	N _z																		
30	40																		
35	47,5																		
40	35																		
45	40																		
50	45																		
55	50																		
60	55																		
Zawór u góry Złącza centryczne 50 mm *   *	466,0																		

Przy zamówieniu grzejników Zehnder Excelsior należy każdorazowo podać schemat złącz.

- H = wysokość
 L = długość = $X \cdot N_s$
 L_T = długość całkowita = $(N_s - 1) \cdot X + 2 \cdot 20$
 + odpowietrznik 13 mm
 (wyjątkiem jest Completo i 3470/5410)
 T = głębokość
 X = odstęp między elementami
 N = rozstaw złącz
 N_s = ilość elementów
 N_2 = odległość środka skrajnego
 od krawędzi grzejnika
 * = odpowietrznik
 Δ = spust
 • = blokady wewnętrzne

Wymiary w mm (+/- 1,5%)

¹⁾ Ceny bez głowicy termostatycznej, pozostałe warianty ze zintegrowanym zaworem, np. z naprzemiennymi stronami zasilania i powrotu – na zapytanie. Maksymalna dopuszczalna ilość czynnika grzewczego = 250 kg/godz.

System kodyfikacji podłączeń

