

Schematy złącz

Grupa rabatowa: M3 (19)


Modele horyzontalne

Nowe kody przyłączy SAP	Cena PLN	Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z góry (pod spodem)
Złącza standardowe, 2-rurowe z zaworem zewnętrznym		
Z dołu do dołu	bez dopłaty	
Z jednej strony lub naprzemiennie	118,0	N = rozstaw dla złączy bocznych H - 49 mm
Z dołu do dołu, z rozstawem 50 mm¹⁾ przy krawędzi (bez zaworu term.)	118,0	
złącza centryczne 50 mm	249,0	

Przy zamówieniu grzejników Zehnder Kleo należy każdorazowo podać schemat złącz.

- H = wysokość
 H_T = wysokość całkowita wliczając mufy złącz = H + 5 + odpowietrznik 13 mm
 L₁ = długość muf (złącza boczne)
 * = odpowietrznik
 Δ = spust

System kodyfikacji podłączeń



Wymiary w mm (+/- 1,5%)

¹⁾ W wersji złącz 3370/5510 grzejnika dwuwarstwowego nie są montowane dwa dolne elementy drugiego rzędu.

Schematy złącz

Grupa rabatowa: M3 (19)

Modele wertykalne

Nowe kody przyłączy SAP	Cena PLN	Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z góry (pod spodem)
Złącza standardowe, 2-rurowe z zaworem zewnętrznym		
Z jednej strony lub naprzemiennie	bez dopłaty	N = rozstaw dla złącz bocznych H - 38 mm
Z dołu do dołu	118,0	
Z dołu do dołu, z rozstawem 50 mm przy krawędzi (bez zaworu term.)	118,0	


Uwaga: Completo na str. 172

Przy zamówieniu grzejników Zehnder Kleo należy każdorazowo podać schemat złącz.

- H = wysokość
- L = długość
- L_T = długość całkowita wliczając mufy złącz = $L + 5$ + odpowietrznik 13 mm
- N = rozstaw złącz
- L_2 = długość muf (złącza dolne)
- * = odpowietrznik
- Δ = spust

Wymiary w mm (+/- 1,5%)







System kodyfikacji połączeń



Schematy złącz

Grupa rabatowa: M3 (19)

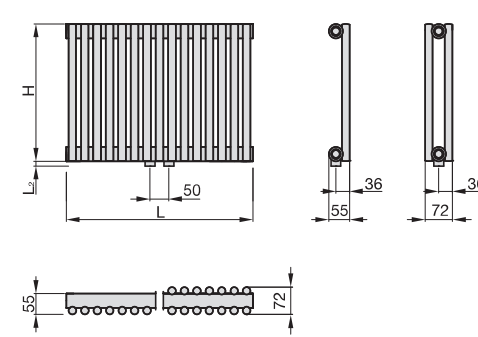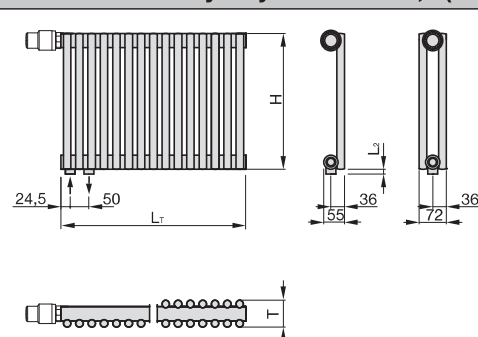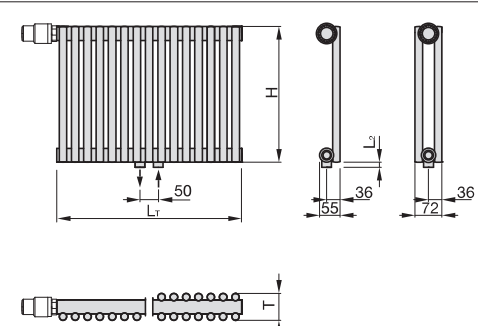Modele wertykalne

Nowe kody przyłączy SAP	Cena PLN	Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z góry (pod spodem)
Złącza standardowe, 2-rurowe z zaworem zewnętrznym		
Z dołu do dołu centryczne 50 mm  Uwaga: Completo poniżej	249,0	
Złącza Completo ze zintegrowanym zaworem termostatycznym OV M30X1,5 (ceny bez głowicy termostatycznej)		
Zawór u góry Złącza dolne 50 mm przy krawędzi 	249,0	
Złącza centryczne 50 mm 	499,0	

Przy zamówieniu grzejników Zehnder Kleo należy każdorazowo podać schemat złącz.

- H = wysokość
 L = długość
 L_T = długość całkowita wliczając mufy złącz = $L + 5 + \text{odpowietrznik } 13 \text{ mm}$
 N = rozstaw złącz
 L_2 = długość muf (złącza dolne) = 17 mm
 * = odpowiedź
 Δ = spust

Wymiary w mm (+/- 1,5%)

System kodyfikacji podłączeń

