

















Schematy złącz

Grupa rabatowa: M1 (04)

Nowe kody przyłączy SAP	Cena PLN	Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z góry (pod spodem)
Złącza standardowe, 2-rurowe z zaworem zewnętrznym		
Z jednej strony lub naprzemienne  	Bez dopłaty	   
Z dołu do dołu  Uwaga: kompletto na kolejnej str.	329,0	   
Dolne (bez wkładki zaw.) z rozstawem 50 mm możliwe od 3 elementów  Uwaga: kompletto na kolejnej str.	239,0	   
Dolne środkowe (bez wkładki zaw.) z rozstawem 50 mm możliwe od 4 elementów  Uwaga: kompletto na kolejnej str.	249,0	    Środkowe położenie złącz przy parzystej liczbie elementów. W przypadku nieparzystej ilości elementów przyłącze standardowo jest przesuwane o ok 2,5 cm względem środka grzejnika w stronę zasilania tj. dla 3470 w lewo, 5410 w prawo.


Przy zamówieniu grzejników Zehnder Charleston należy każdorazowo podać schemat złącz.

Długość całkowita grzejnika z podłączeniem bocznym $L_T = (\text{Ilość elementów} \times 46 \text{ mm} + 24 \text{ mm} + 13 \text{ mm}) \pm 1,5\%$

- H = wysokość
- L = długość
- N = rozstaw złącz
- L_2 = dodatek na złącze,
 $\frac{1}{2}'' = 6$; $\frac{3}{4}'' = 15$
- * = odpowietrznik
- Δ = spust





Wymiary w mm ($\pm 1,5\%$)

System kodyfikacji podłączeń



Schematy złącz

Grupa rabatowa: M1 (04)

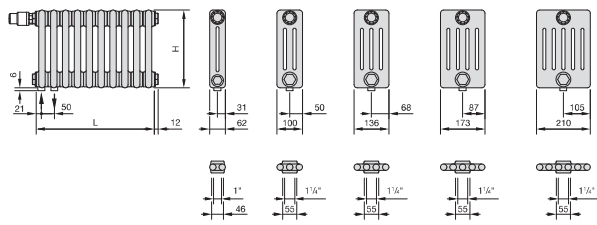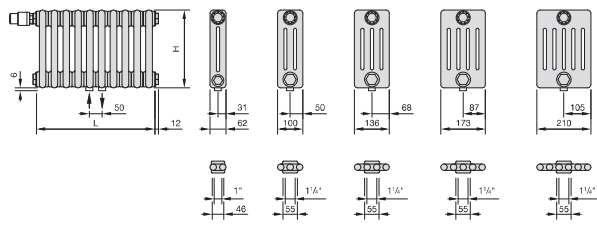Nowe kody przyłączy SAP	Cena PLN	Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z góry (pod spodem)
Złącza Completo ze zintegrowanym zaworem termostatycznym OV M30X1,5 (ceny bez głowicy termostatycznej)		
Zawór u góry Złącza 50 mm możliwe od 3 elementów 	224,0	
Zawór u góry Złącza centralne 50 mm możliwe od 6 elementów 	562,0	 W pełni środkowe usytuowanie złącz możliwe tylko przy parzystej liczbie elementów.

Dane techniczne zaworu:

Specjalny zawór termostatyczny OV 1" (dla 2-kolumnowego) i OV 5/4" (dla 3- do 6-kolumnowego), zabudowany fabrycznie. Maksymalna zalecana ilość czynnika 250 kg/godz.

- H = wysokość
- L = długość
- N = rozstaw złącz
- * = odpowietrznik
- Δ = spust

Wymiary w mm (+/- 1,5%)

System kodyfikacji połączeń

