

Schematy połączeń

Grupa rabatowa: M3 (19)

Modele horyzontalne


Nowe kody połączeń SAP	Cena PLN	Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z góry (pod spodem)
Złącza standardowe, 2-rurowe z zaworem zewnętrznym		
Z jednej strony lub naprzemiennie	bez dopłaty	N = rozstaw dla złączy bocznych H - 49 mm
Z dołu do dołu	350,0	
Z dołu do dołu, z rozstawem 50 mm ¹⁾ przy krawędzi (bez zaworu term.)	350,0	
złącza centryczne 50 mm	350,0	

Przy zamówieniu grzejników Zehnder Kleo należy każdorazowo podać schemat połączenia.

- H = wysokość
- H_t = wysokość całkowita wliczając mufy złączy = H + 5 + odpowietrznik 13 mm
- L₁ = długość muf (złącza boczne)
- * = odpowietrznik
- Δ = spust

Wymiary w mm (+/- 1,5%)

System kodyfikacji połączeń



¹⁾ W wersji złączy 3370/5510 grzejnika dwuwarstwowego nie są montowane dwa dolne elementy drugiego rzędu.

Schematy połączeń

Grupa rabatowa: M3 (19)

Modele wertykalne

Nowe kody połączeń SAP	Cena PLN	Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z góry (pod spodem)
Złącza standardowe, 2-rurowe z zaworem zewnętrznym		
Z jednej strony lub naprzemiennie	bez dopłaty	N = rozstaw dla złączy bocznych H - 38 mm
Z dołu do dołu	350,0	
Z dołu do dołu, z rozstawem 50 mm przy krawędzi (bez zaworu term.)	350,0	


Uwaga: Completo na str. 263

Przy zamówieniu grzejników Zehnder Kleo należy każdorazowo podać schemat połączenia.

- H = wysokość
- L = długość
- L_T = długość całkowita wliczając mufy złączy = $L + 5$ + odpowietrznik 13 mm
- N = rozstaw złączy
- L_2 = długość muf (złącza dolne)
- * = odpowietrznik
- Δ = spust

Wymiary w mm (+/- 1,5%)







System kodyfikacji połączeń



Schematy połączeń

Grupa rabatowa: M3 (19)

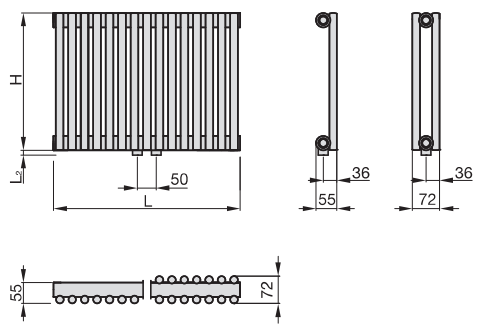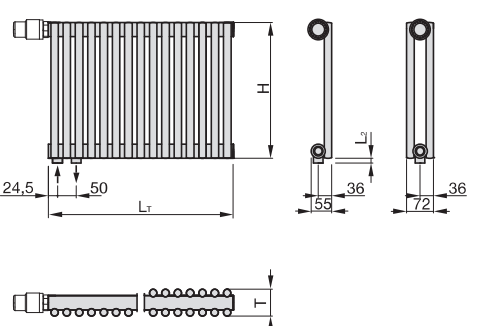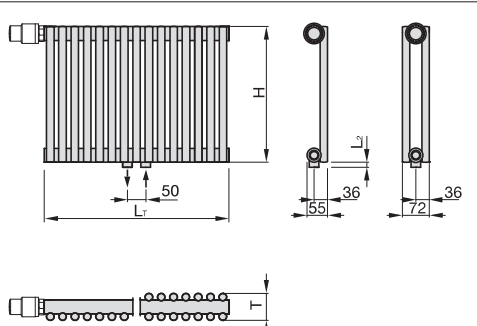Modele wertykalne

Nowe kody połączeń SAP	Cena PLN	Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z góry (pod spodem)
Złącza standardowe, 2-rurowe z zaworem zewnętrznym		
Z dołu do dołu centryczne 50 mm  3470 5410 350,0 Uwaga: Completo poniżej		
Złącza Completo ze zintegrowanym zaworem termostatycznym OV M30X1,5 (ceny bez głowicy termostatycznej)		
Zawór u góry Złącza dolne 50 mm przy krawędzi  V001 V002 350,0		
Złącza centryczne 50 mm  V009 V010 490,0		

Przy zamówieniu grzejników Zehnder Kleo należy każdorazowo podać schemat połączenia.

- H = wysokość
- L = długość
- L_T = długość całkowita wliczając mufy złącz = $L + 5$ + odpowietrznik 13 mm
- N = rozstaw złącz
- L_2 = długość muf (złącza dolne) = 17 mm
- * = odpowietrznik
- Δ = spust

Wymiary w mm (+/- 1,5%)

System kodyfikacji połączeń

