


Zehnder Lateo

Model LTN-020-008

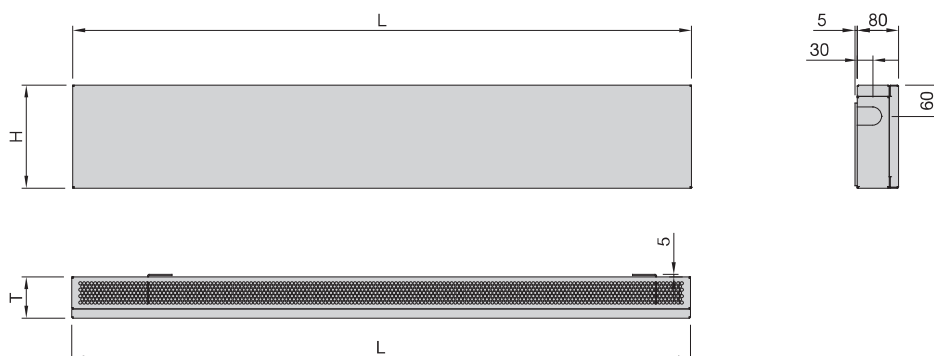

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_S = \Delta T \text{ 50 K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T \text{ 42,5 K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T \text{ 30 K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T \text{ 25 K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
LTN-020-008	400	200	80	0,2	3,0	12,4	1,449	145	114	69	53
LTN-020-008	500	200	80	0,2	3,7	15,5	1,449	181	143	86	66
LTN-020-008	600	200	80	0,3	4,5	18,7	1,449	217	171	104	79
LTN-020-008	700	200	80	0,4	5,2	21,8	1,449	253	200	121	93
LTN-020-008	800	200	80	0,5	5,9	24,9	1,449	289	229	138	106
LTN-020-008	900	200	80	0,5	6,7	28,0	1,449	326	257	155	119
LTN-020-008	1000	200	80	0,6	7,4	31,1	1,449	362	286	173	132
LTN-020-008	1100	200	80	0,7	8,2	34,2	1,449	398	314	190	146
LTN-020-008	1200	200	80	0,8	8,9	37,3	1,449	434	343	207	159
LTN-020-008	1400	200	80	0,9	10,4	43,5	1,449	506	400	242	185
LTN-020-008	1600	200	80	1,1	11,9	49,8	1,449	579	457	276	212
LTN-020-008	1800	200	80	1,2	13,3	56,0	1,449	651	514	311	238
LTN-020-008	2000	200	80	1,4	14,8	62,2	1,449	723	572	345	265
LTN-020-008	2200	200	80	1,6	16,3	68,4	1,449	796	629	380	291
LTN-020-008	2400	200	80	1,7	17,8	74,6	1,449	868	686	414	318
LTN-020-008	2600	200	80	1,9	19,3	80,9	1,449	940	743	449	344
LTN-020-008	2800	200	80	2,0	20,8	87,1	1,449	1013	800	483	371

Zehnder Lateo

Model LTN-020-012

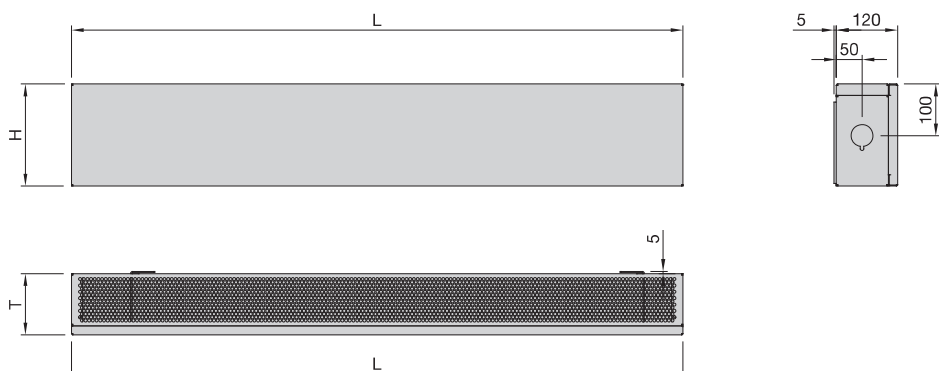

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 Φ_s = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_s = \Delta T 50\text{ K}$ EN442	$\Phi = \Delta T 42,5\text{ K}$ 70/55/20°C	$\Phi = \Delta T 30\text{ K}$ 55/45/20°C	$\Phi = \Delta T 25\text{ K}$ 50/40/20°C
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n	W	W	W	W
LTN-020-012	400	200	120	0,2	3,6	19,6	1,451	229	180	109	84
LTN-020-012	500	200	120	0,3	4,5	24,6	1,451	286	226	136	104
LTN-020-012	600	200	120	0,5	5,4	29,5	1,451	343	271	163	125
LTN-020-012	700	200	120	0,6	6,3	34,4	1,451	400	316	191	146
LTN-020-012	800	200	120	0,7	7,2	39,3	1,451	457	361	218	167
LTN-020-012	900	200	120	0,8	8,1	44,2	1,451	514	406	245	188
LTN-020-012	1000	200	120	0,9	9,1	49,1	1,451	571	451	272	209
LTN-020-012	1100	200	120	1,0	10,0	54,0	1,451	628	496	299	230
LTN-020-012	1200	200	120	1,2	10,9	58,9	1,451	686	541	327	251
LTN-020-012	1400	200	120	1,4	12,7	68,8	1,451	800	632	381	293
LTN-020-012	1600	200	120	1,6	14,5	78,6	1,451	914	722	436	334
LTN-020-012	1800	200	120	1,9	16,3	88,4	1,451	1028	812	490	376
LTN-020-012	2000	200	120	2,1	18,1	98,2	1,451	1143	902	544	418
LTN-020-012	2200	200	120	2,3	19,9	108,1	1,451	1257	993	599	460
LTN-020-012	2400	200	120	2,6	21,7	117,9	1,451	1371	1083	653	501
LTN-020-012	2600	200	120	2,8	23,5	127,7	1,451	1485	1173	708	543
LTN-020-012	2800	200	120	3,0	25,3	137,5	1,451	1600	1263	762	585

Zehnder Lateo

Model LTN-020-018

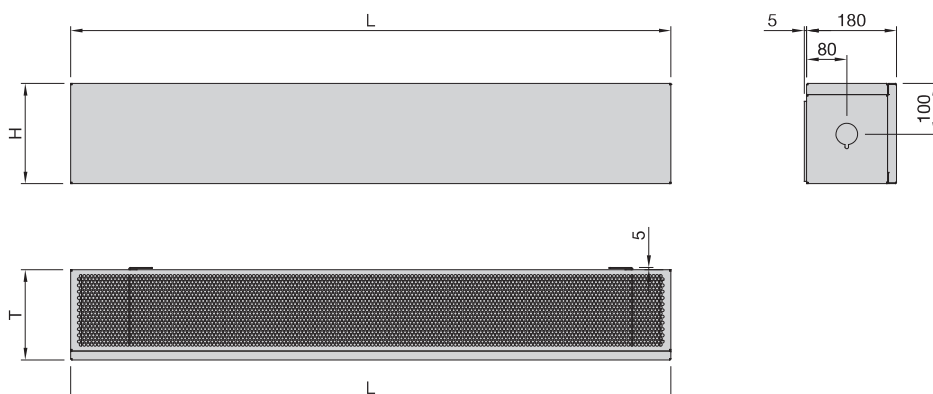

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_S = \Delta T \text{ 50 K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T \text{ 42,5 K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T \text{ 30 K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T \text{ 25 K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
LTN-020-018	400	200	180	0,4	4,6	33,2	1,460	386	305	183	140
LTN-020-018	500	200	180	0,6	5,8	41,5	1,460	483	381	229	176
LTN-020-018	600	200	180	0,8	6,9	49,8	1,460	580	457	275	211
LTN-020-018	700	200	180	1,0	8,1	58,1	1,460	676	533	321	246
LTN-020-018	800	200	180	1,2	9,2	66,4	1,460	773	609	367	281
LTN-020-018	900	200	180	1,4	10,4	74,7	1,460	869	686	412	316
LTN-020-018	1000	200	180	1,6	11,6	83,0	1,460	966	762	458	351
LTN-020-018	1100	200	180	1,8	12,7	91,3	1,460	1062	838	504	386
LTN-020-018	1200	200	180	2,0	13,9	99,7	1,460	1159	914	550	421
LTN-020-018	1400	200	180	2,4	16,2	116,3	1,460	1352	1067	641	492
LTN-020-018	1600	200	180	2,7	18,5	132,9	1,460	1545	1219	733	562
LTN-020-018	1800	200	180	3,1	20,8	149,5	1,460	1739	1371	825	632
LTN-020-018	2000	200	180	3,5	23,1	166,1	1,460	1932	1524	916	702
LTN-020-018	2200	200	180	3,9	25,4	182,7	1,460	2125	1676	1008	772
LTN-020-018	2400	200	180	4,3	27,7	199,3	1,460	2318	1828	1100	843
LTN-020-018	2600	200	180	4,7	30,0	215,9	1,460	2511	1981	1191	913
LTN-020-018	2800	200	180	5,1	32,3	232,5	1,460	2704	2133	1283	983

Zehnder Lateo

Model LTN-020-024

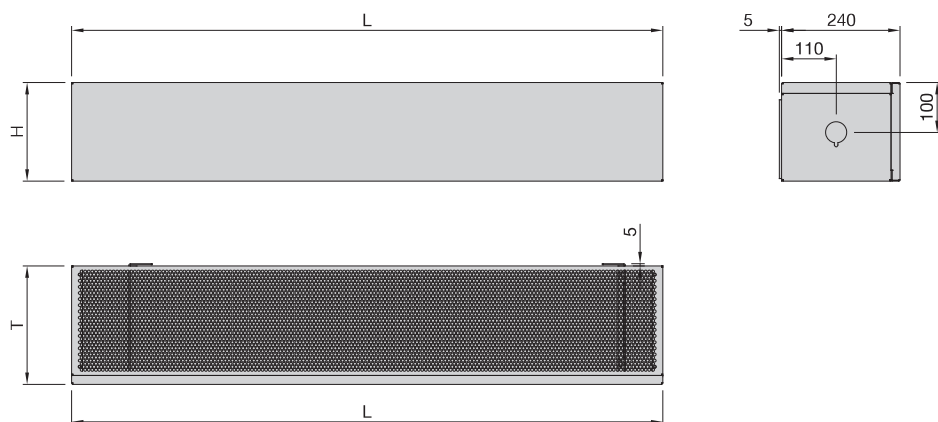

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_S = \Delta T \text{ 50 K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T \text{ 42,5 K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T \text{ 30 K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T \text{ 25 K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
LTN-020-024	400	200	240	0,5	5,7	47,7	1,474	554	436	261	200
LTN-020-024	500	200	240	0,8	7,2	59,6	1,474	693	545	326	249
LTN-020-024	600	200	240	1,1	8,6	71,5	1,474	832	654	392	299
LTN-020-024	700	200	240	1,4	10,0	83,4	1,474	970	763	457	349
LTN-020-024	800	200	240	1,6	11,5	95,3	1,474	1109	872	522	399
LTN-020-024	900	200	240	1,9	12,9	107,2	1,474	1247	982	587	449
LTN-020-024	1000	200	240	2,2	14,3	119,2	1,474	1386	1091	653	499
LTN-020-024	1100	200	240	2,4	15,8	131,1	1,474	1524	1200	718	549
LTN-020-024	1200	200	240	2,7	17,2	143,0	1,474	1663	1309	783	599
LTN-020-024	1400	200	240	3,3	20,1	166,8	1,474	1940	1527	914	698
LTN-020-024	1600	200	240	3,8	22,9	190,6	1,474	2217	1745	1044	798
LTN-020-024	1800	200	240	4,3	25,8	214,5	1,474	2495	1963	1175	898
LTN-020-024	2000	200	240	4,9	28,6	238,3	1,474	2772	2181	1305	998
LTN-020-024	2200	200	240	5,4	31,5	262,1	1,474	3049	2399	1436	1098
LTN-020-024	2400	200	240	6,0	34,4	286,0	1,474	3326	2617	1566	1197
LTN-020-024	2600	200	240	6,5	37,2	309,8	1,474	3603	2836	1697	1297
LTN-020-024	2800	200	240	7,0	40,1	333,6	1,474	3880	3054	1828	1397

Zehnder Lateo

Model LTN-030-008

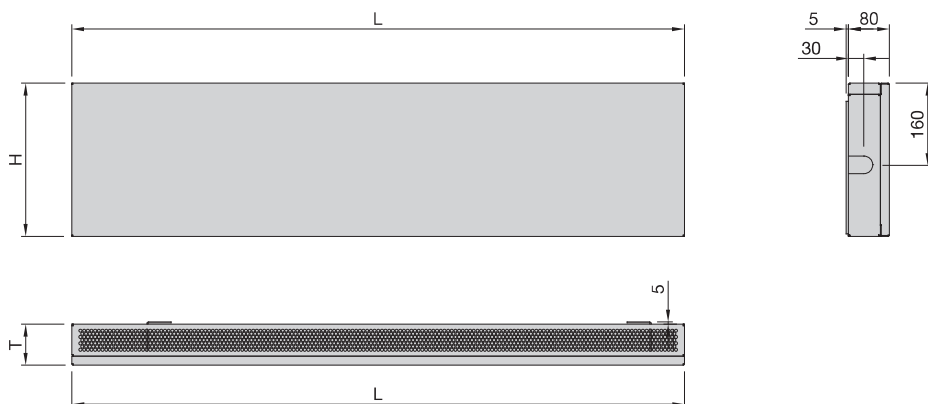

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_S = \Delta T \text{ 50 K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T \text{ 42,5 K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T \text{ 30 K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T \text{ 25 K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
LTN-030-008	400	300	80	0,2	3,8	15,0	1,428	175	139	84	65
LTN-030-008	500	300	80	0,2	4,7	18,8	1,428	219	173	105	81
LTN-030-008	600	300	80	0,3	5,7	22,6	1,428	262	208	127	98
LTN-030-008	700	300	80	0,4	6,6	26,3	1,428	306	243	148	114
LTN-030-008	800	300	80	0,5	7,6	30,1	1,428	350	277	169	130
LTN-030-008	900	300	80	0,5	8,5	33,8	1,428	394	312	190	146
LTN-030-008	1000	300	80	0,6	9,5	37,6	1,428	437	347	211	163
LTN-030-008	1100	300	80	0,7	10,4	41,4	1,428	481	380	232	179
LTN-030-008	1200	300	80	0,8	11,4	45,1	1,428	525	416	253	195
LTN-030-008	1400	300	80	0,9	13,3	52,7	1,428	612	486	295	228
LTN-030-008	1600	300	80	1,1	15,1	60,2	1,428	700	555	337	260
LTN-030-008	1800	300	80	1,2	17,0	67,7	1,428	787	624	380	293
LTN-030-008	2000	300	80	1,4	18,9	75,2	1,428	875	694	422	325
LTN-030-008	2200	300	80	1,6	20,8	80,7	1,428	962	763	464	358
LTN-030-008	2400	300	80	1,7	22,7	90,3	1,428	1050	832	506	390
LTN-030-008	2600	300	80	1,9	24,6	97,8	1,428	1137	902	548	423
LTN-030-008	2800	300	80	2,0	26,5	105,3	1,428	1225	971	591	455

Zehnder Lateo

Model LTN-030-012

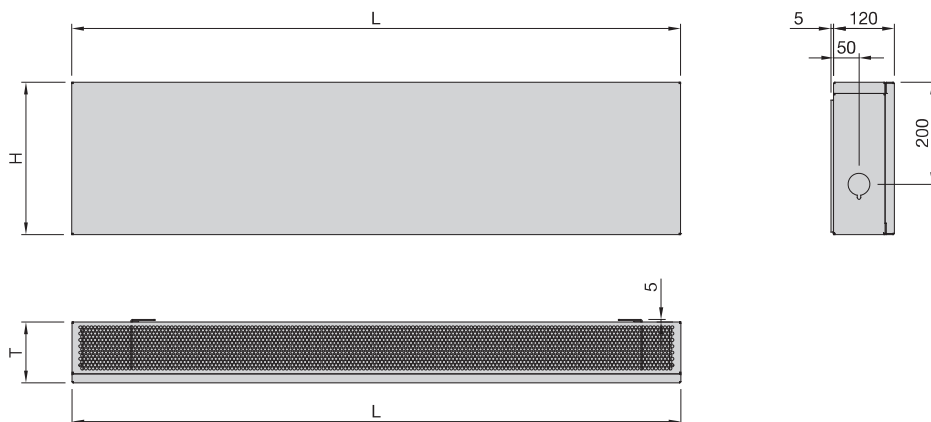

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_S = \Delta T 50\text{ K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T 42,5\text{ K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T 30\text{ K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T 25\text{ K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
LTN-030-012	400	300	120	0,2	4,5	23,3	1,410	272	216	132	102
LTN-030-012	500	300	120	0,3	5,6	29,2	1,410	339	270	165	128
LTN-030-012	600	300	120	0,5	6,7	35,0	1,410	407	324	198	153
LTN-030-012	700	300	120	0,6	7,8	40,9	1,410	475	378	231	179
LTN-030-012	800	300	120	0,7	8,9	46,7	1,410	543	432	264	204
LTN-030-012	900	300	120	0,8	10,1	52,5	1,410	611	486	297	230
LTN-030-012	1000	300	120	0,9	11,2	58,4	1,410	679	540	330	255
LTN-030-012	1100	300	120	1,0	12,3	64,2	1,410	747	594	363	281
LTN-030-012	1200	300	120	1,2	13,4	70,0	1,410	815	648	396	307
LTN-030-012	1400	300	120	1,4	15,7	81,7	1,410	950	756	462	358
LTN-030-012	1600	300	120	1,6	17,9	93,4	1,410	1086	864	528	409
LTN-030-012	1800	300	120	1,9	20,1	105,0	1,410	1202	972	595	460
LTN-030-012	2000	300	120	2,1	22,4	116,7	1,410	1358	1079	661	511
LTN-030-012	2200	300	120	2,3	24,6	128,4	1,410	1493	1187	727	562
LTN-030-012	2400	300	120	2,6	26,8	140,1	1,410	1629	1295	793	613
LTN-030-012	2600	300	120	2,8	29,1	151,7	1,410	1765	1403	859	664
LTN-030-012	2800	300	120	3,0	31,3	163,4	1,410	1901	1511	925	715

Zehnder Lateo

Model LTN-030-018

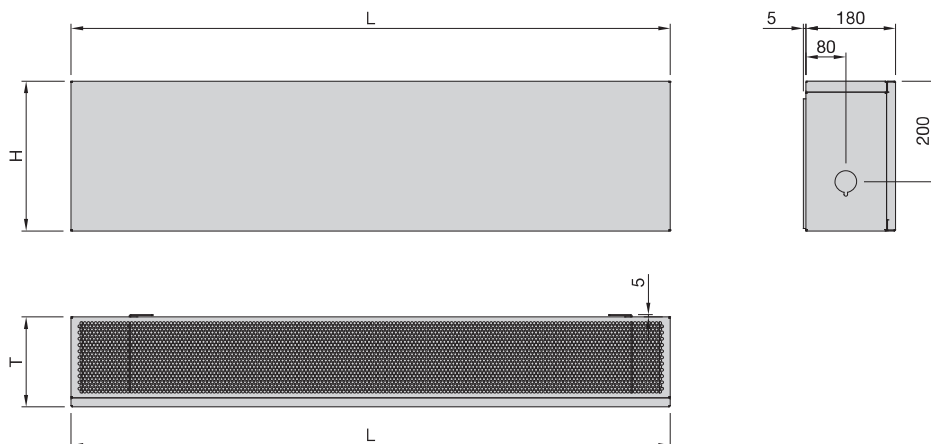

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_S = \Delta T 50\text{ K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T 42,5\text{ K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T 30\text{ K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T 25\text{ K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
LTN-030-018	400	300	180	0,4	5,6	39,6	1,410	461	366	224	173
LTN-030-018	500	300	180	0,6	7,0	49,5	1,410	576	458	280	217
LTN-030-018	600	300	180	0,8	8,4	59,4	1,410	691	549	336	260
LTN-030-018	700	300	180	1,0	9,8	69,3	1,410	806	641	392	303
LTN-030-018	800	300	180	1,2	11,2	79,2	1,410	921	733	448	347
LTN-030-018	900	300	180	1,4	12,6	89,1	1,410	1037	824	504	390
LTN-030-018	1000	300	180	1,6	14,0	99,0	1,410	1152	916	560	433
LTN-030-018	1100	300	180	1,8	15,4	108,9	1,410	1267	1007	616	477
LTN-030-018	1200	300	180	2,0	16,8	118,8	1,410	1382	1099	673	520
LTN-030-018	1400	300	180	2,4	19,6	138,6	1,410	1612	1282	785	607
LTN-030-018	1600	300	180	2,7	22,4	158,4	1,410	1843	1465	897	693
LTN-030-018	1800	300	180	3,1	25,2	178,2	1,410	2073	1648	1009	780
LTN-030-018	2000	300	180	3,5	28,0	198,0	1,410	2303	1832	1121	867
LTN-030-018	2200	300	180	3,9	30,8	217,8	1,410	2534	2015	1233	953
LTN-030-018	2400	300	180	4,3	33,6	237,6	1,410	2764	2198	1345	1040
LTN-030-018	2600	300	180	4,7	36,4	257,5	1,410	2994	2381	1457	1127
LTN-030-018	2800	300	180	5,1	39,2	277,3	1,410	3225	2564	1569	1213

Zehnder Lateo

Model LTN-030-024

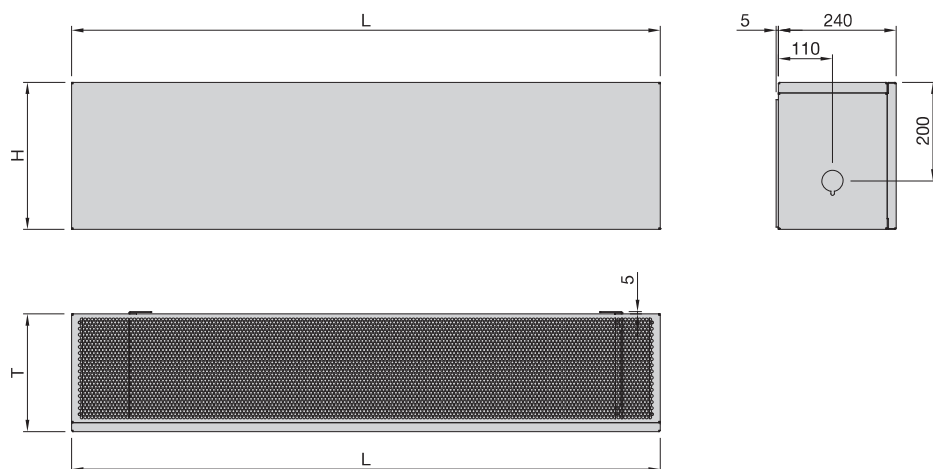

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_S = \Delta T 50\text{ K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T 42,5\text{ K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T 30\text{ K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T 25\text{ K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
LTN-030-024	400	300	240	0,5	6,8	55,1	1,430	641	508	309	238
LTN-030-024	500	300	240	0,8	8,5	68,9	1,430	801	635	386	297
LTN-030-024	600	300	240	1,1	10,2	82,6	1,430	961	762	463	357
LTN-030-024	700	300	240	1,4	11,9	96,4	1,430	1121	889	540	416
LTN-030-024	800	300	240	1,6	13,6	110,2	1,430	1281	1016	617	476
LTN-030-024	900	300	240	1,9	15,2	123,9	1,430	1442	1143	694	535
LTN-030-024	1000	300	240	2,2	16,9	137,7	1,430	1602	1270	771	594
LTN-030-024	1100	300	240	2,4	18,6	151,5	1,430	1762	1396	849	654
LTN-030-024	1200	300	240	2,7	20,3	165,3	1,430	1922	1523	926	713
LTN-030-024	1400	300	240	3,3	23,7	192,8	1,430	2240	1777	1080	832
LTN-030-024	1600	300	240	3,8	27,1	220,3	1,430	2563	2031	1234	951
LTN-030-024	1800	300	240	4,3	30,5	247,9	1,430	2883	2285	1389	1070
LTN-030-024	2000	300	240	4,9	33,9	275,4	1,430	3203	2539	1543	1189
LTN-030-024	2200	300	240	5,4	37,3	303,0	1,430	3524	2793	1697	1308
LTN-030-024	2400	300	240	6,0	40,7	330,5	1,430	3844	3047	1852	1427
LTN-030-024	2600	300	240	6,5	44,0	358,1	1,430	4164	3301	2006	1546
LTN-030-024	2800	300	240	7,0	47,4	385,6	1,430	4485	3555	2160	1664

Zehnder Lateo

Model LTN-040-008

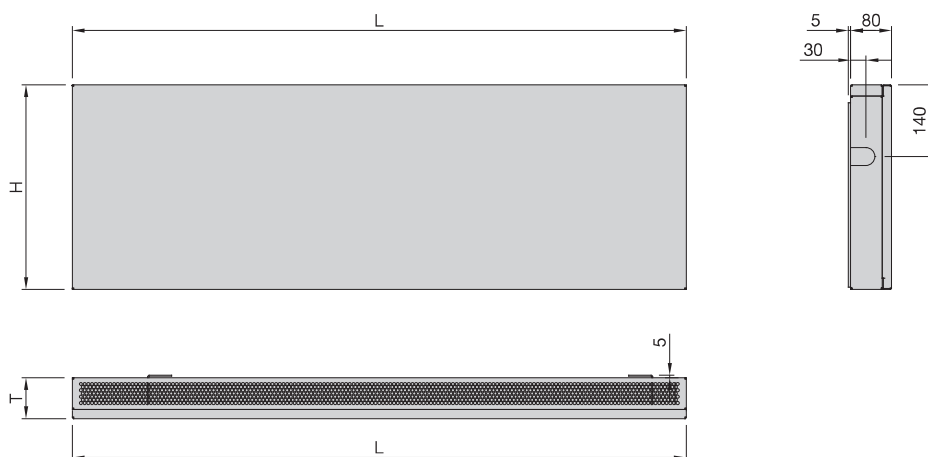

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych



Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_S = \Delta T 50\text{ K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T 42,5\text{ K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T 30\text{ K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T 25\text{ K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
LTN-040-008	400	400	80	0,3	5,5	18,0	1,410	209	166	102	79
LTN-040-008	500	400	80	0,5	6,8	22,5	1,410	261	208	127	98
LTN-040-008	600	400	80	0,6	8,2	26,9	1,410	313	249	152	118
LTN-040-008	700	400	80	0,8	9,5	31,4	1,410	366	291	178	138
LTN-040-008	800	400	80	0,9	10,9	35,9	1,410	418	332	203	157
LTN-040-008	900	400	80	1,1	12,3	40,4	1,410	470	374	229	177
LTN-040-008	1000	400	80	1,2	13,6	44,9	1,410	522	415	254	197
LTN-040-008	1100	400	80	1,4	15,0	49,4	1,410	574	457	280	216
LTN-040-008	1200	400	80	1,6	16,3	53,9	1,410	627	498	305	236
LTN-040-008	1400	400	80	1,9	19,1	62,9	1,410	731	581	356	275
LTN-040-008	1600	400	80	2,2	21,8	71,8	1,410	836	664	407	314
LTN-040-008	1800	400	80	2,5	24,5	80,8	1,410	940	748	457	354
LTN-040-008	2000	400	80	2,8	27,2	89,8	1,410	1045	831	508	393

Zehnder Lateo

Model LTN-040-012

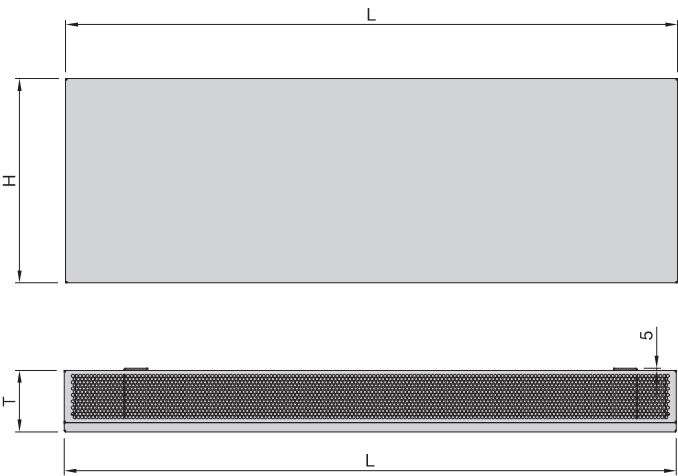



- H = wysokość
L = długość
T = głębokość
V = pojemność wodna
M = masa
q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
n = wykładnik
Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych

Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych											
Model	L	H	T	V	M	q _{ms}	Wykł.	Φ _S = ΔT 50 K EN442	Φ = ΔT 42,5 K 70/55/20°C	Φ = ΔT 30 K 55/45/20°C	Φ = ΔT 25 K 50/40/20°C
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n	W	W	W	W
LTN-040-012	400	400	120	0,2	5,7	26,6	1,426	310	246	149	115
LTN-040-012	500	400	120	0,3	7,1	33,3	1,426	387	307	187	144
LTN-040-012	600	400	120	0,5	8,5	39,9	1,426	465	368	224	173
LTN-040-012	700	400	120	0,6	9,9	46,6	1,426	542	430	262	202
LTN-040-012	800	400	120	0,7	11,3	53,3	1,426	619	491	299	231
LTN-040-012	900	400	120	0,8	12,7	59,9	1,426	697	553	336	259
LTN-040-012	1000	400	120	0,9	14,2	66,6	1,426	774	614	374	288
LTN-040-012	1100	400	120	1,0	15,6	73,2	1,426	852	675	411	317
LTN-040-012	1200	400	120	1,2	17,0	79,9	1,426	929	737	448	346
LTN-040-012	1400	400	120	1,4	19,8	93,2	1,426	1084	860	523	403
LTN-040-012	1600	400	120	1,6	22,6	106,5	1,426	1239	983	598	461
LTN-040-012	1800	400	120	1,9	25,5	119,8	1,426	1394	1105	673	519
LTN-040-012	2000	400	120	2,1	28,3	133,1	1,426	1549	1208	747	576

Zehnder Lateo

Model LTN-040-018

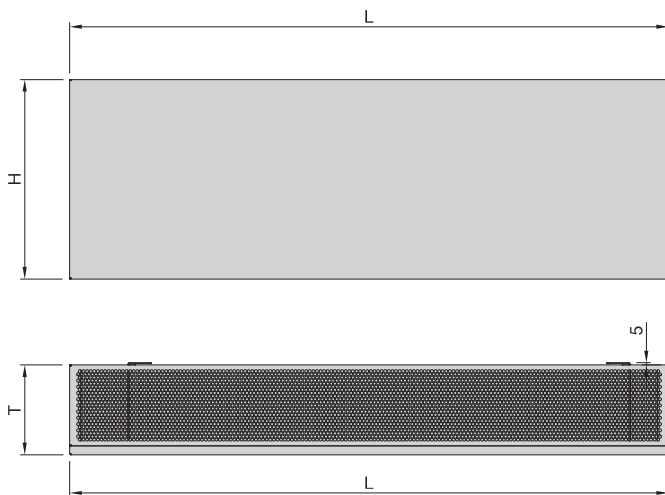

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = eksponent
 Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych



Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_S = \Delta T 50\text{ K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T 42,5\text{ K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T 30\text{ K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T 25\text{ K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
LTN-040-018	400	400	180	0,4	7,0	45,6	1,440	530	420	254	195
LTN-040-018	500	400	180	0,6	8,7	57,0	1,440	663	525	318	244
LTN-040-018	600	400	180	0,8	10,5	68,4	1,440	796	630	381	293
LTN-040-018	700	400	180	1,0	12,2	79,8	1,440	928	734	445	342
LTN-040-018	800	400	180	1,2	14,0	91,2	1,440	1061	839	508	391
LTN-040-018	900	400	180	1,4	15,7	102,6	1,440	1193	944	572	440
LTN-040-018	1000	400	180	1,6	17,5	114,0	1,440	1326	1049	635	489
LTN-040-018	1100	400	180	1,8	19,2	125,4	1,440	1458	1154	699	538
LTN-040-018	1200	400	180	2,0	21,0	136,8	1,440	1591	1259	762	586
LTN-040-018	1400	400	180	2,4	24,5	159,6	1,440	1856	1469	890	684
LTN-040-018	1600	400	180	2,7	28,0	180,4	1,440	2121	1679	1017	782
LTN-040-018	1800	400	180	3,1	31,5	205,2	1,440	2387	1889	1144	880
LTN-040-018	2000	400	180	3,5	35,0	228,0	1,440	2652	2098	1271	977

Zehnder Lateo

Model LTN-040-024

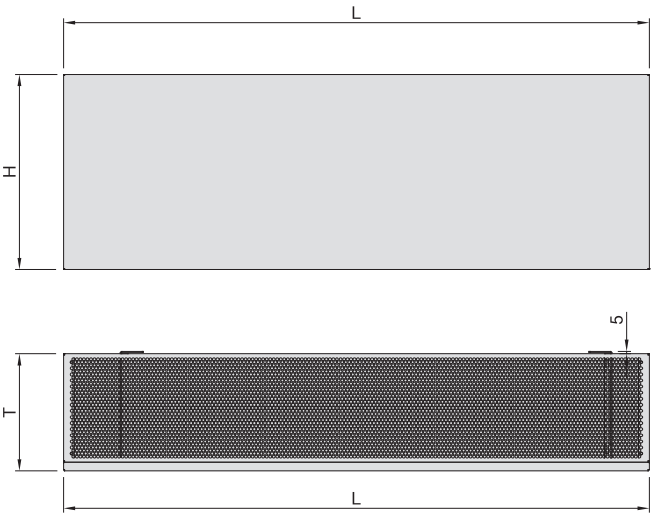


- H = wysokość
- L = długość
- T = głębokość
- V = pojemność wodna
- M = masa
- q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
- n = wykładnik
- $\Phi_s = \Delta T$ 50 K zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
- Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych

Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych											
Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_s = \Delta T$ 50 K EN442	$\Phi = \Delta T$ 42,5 K 70/55/20°C	$\Phi = \Delta T$ 30 K 55/45/20°C	$\Phi = \Delta T$ 25 K 50/40/20°C
	mm	mm	mm	dm³	kg	kg/h	n	W	W	W	W
LTN-040-024	400	400	240	0,5	8,3	63,6	1,502	739	579	343	261
LTN-040-024	500	400	240	0,8	10,4	79,5	1,502	924	724	429	326
LTN-040-024	600	400	240	1,1	12,5	95,4	1,502	1109	869	515	392
LTN-040-024	700	400	240	1,4	14,6	111,2	1,502	1294	1014	601	457
LTN-040-024	800	400	240	1,6	16,6	127,1	1,502	1479	1158	687	522
LTN-040-024	900	400	240	1,9	18,7	143,0	1,502	1664	1303	772	587
LTN-040-024	1000	400	240	2,2	20,8	158,9	1,502	1848	1448	858	653
LTN-040-024	1100	400	240	2,4	22,9	174,8	1,502	2033	1593	944	718
LTN-040-024	1200	400	240	2,7	25,0	190,7	1,502	2218	1738	1030	783
LTN-040-024	1400	400	240	3,3	29,1	222,5	1,502	2588	2027	1201	914
LTN-040-024	1600	400	240	3,8	33,3	254,3	1,502	2957	2317	1373	1044
LTN-040-024	1800	400	240	4,3	37,4	286,1	1,502	3327	2606	1545	1175
LTN-040-024	2000	400	240	4,9	41,6	317,8	1,502	3697	2896	1716	1305

Zehnder Lateo

Model LTN-050-008

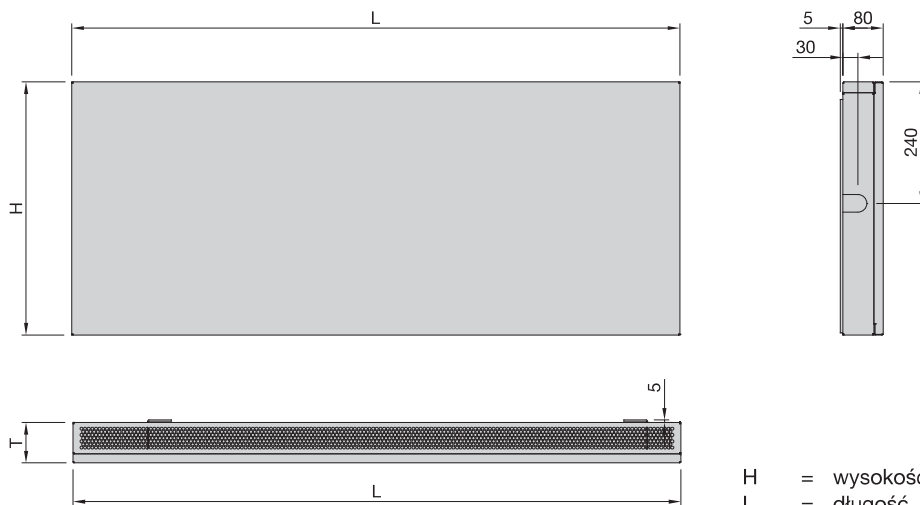

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych



Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_S = \Delta T 50 K$ EN442 W	$\Phi = \Delta T 42,5 K$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T 30 K$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T 25 K$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
LTN-050-008	400	500	80	0,3	6,3	19,8	1,410	231	184	112	87
LTN-050-008	500	500	80	0,5	7,8	24,8	1,410	289	229	140	109
LTN-050-008	600	500	80	0,6	9,4	29,8	1,410	346	275	168	130
LTN-050-008	700	500	80	0,8	11,0	34,7	1,410	404	321	197	152
LTN-050-008	800	500	80	0,9	12,5	39,7	1,410	462	367	225	174
LTN-050-008	900	500	80	1,1	14,1	44,6	1,410	519	413	253	195
LTN-050-008	1000	500	80	1,2	15,7	49,6	1,410	577	459	281	217
LTN-050-008	1100	500	80	1,4	17,2	54,6	1,410	635	505	309	239
LTN-050-008	1200	500	80	1,6	18,8	59,5	1,410	692	551	337	261
LTN-050-008	1400	500	80	1,9	21,9	69,5	1,410	808	642	393	304
LTN-050-008	1600	500	80	2,2	25,1	79,4	1,410	923	734	449	347

Zehnder Lateo

Model LTN-050-012

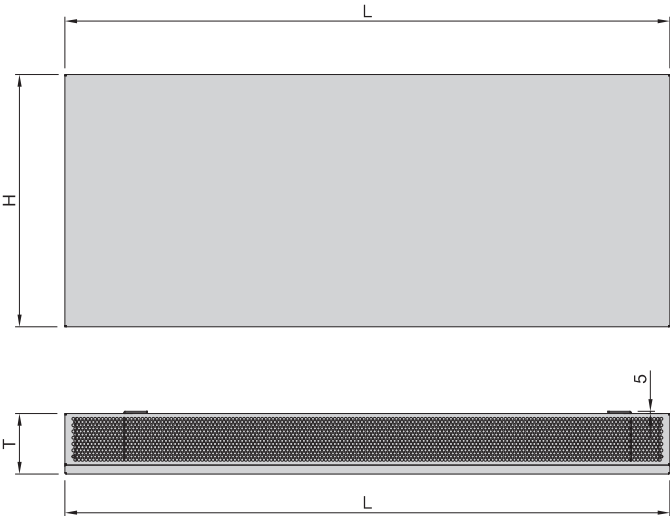



- H = wysokość
L = długość
T = głębokość
V = pojemność wodna
M = masa
q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
n = wykładnik
Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych

Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych											
Model	L	H	T	V	M	q _{ms}	Wykł.	Φ _s = ΔT 50 K EN442	Φ = ΔT 42,5 K 70/55/20°C	Φ = ΔT 30 K 55/45/20°C	Φ = ΔT 25 K 50/40/20°C
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n	W	W	W	W
LTN-050-012	400	500	120	0,2	6,6	29,7	1,430	345	274	166	128
LTN-050-012	500	500	120	0,3	8,3	37,1	1,430	432	342	208	160
LTN-050-012	600	500	120	0,5	9,9	44,5	1,430	518	411	250	192
LTN-050-012	700	500	120	0,6	11,6	52,0	1,430	604	479	291	224
LTN-050-012	800	500	120	0,7	13,2	59,4	1,430	691	547	333	256
LTN-050-012	900	500	120	0,8	14,9	66,8	1,430	777	616	374	288
LTN-050-012	1000	500	120	0,9	16,5	74,2	1,430	863	684	416	320
LTN-050-012	1100	500	120	1,0	18,2	81,7	1,430	950	753	457	352
LTN-050-012	1200	500	120	1,2	19,9	89,1	1,430	1036	821	499	384
LTN-050-012	1400	500	120	1,4	23,2	103,9	1,430	1209	958	582	449
LTN-050-012	1600	500	120	1,6	26,5	118,8	1,430	1381	1095	665	513

Zehnder Lateo

Model LTN-050-018

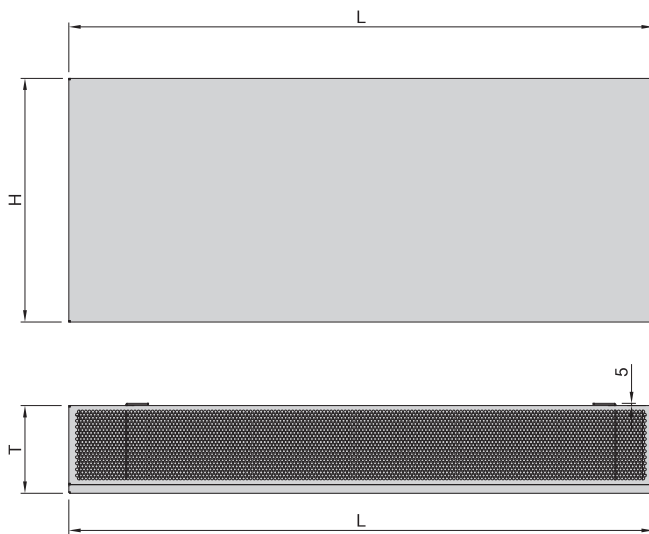

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_S = \Delta T \text{ 50 K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T \text{ 42,5 K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T \text{ 30 K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T \text{ 25 K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
LTN-050-018	400	500	180	0,4	8,2	51,5	1,440	599	474	287	221
LTN-050-018	500	500	180	0,6	10,2	64,3	1,440	748	592	359	276
LTN-050-018	600	500	180	0,8	12,2	77,2	1,440	898	711	430	331
LTN-050-018	700	500	180	1,0	14,3	90,1	1,440	1048	829	502	386
LTN-050-018	800	500	180	1,2	16,3	102,9	1,440	1197	947	574	441
LTN-050-018	900	500	180	1,4	18,4	115,8	1,440	1347	1066	646	496
LTN-050-018	1000	500	180	1,6	20,4	128,7	1,440	1497	1184	717	552
LTN-050-018	1100	500	180	1,8	22,4	141,6	1,440	1646	1303	789	607
LTN-050-018	1200	500	180	2,0	24,5	154,4	1,440	1796	1421	861	662
LTN-050-018	1400	500	180	2,4	28,6	180,2	1,440	2095	1658	1004	772
LTN-050-018	1600	500	180	2,7	32,6	205,9	1,440	2395	1895	1148	883

Zehnder Lateo

Model LTN-050-024

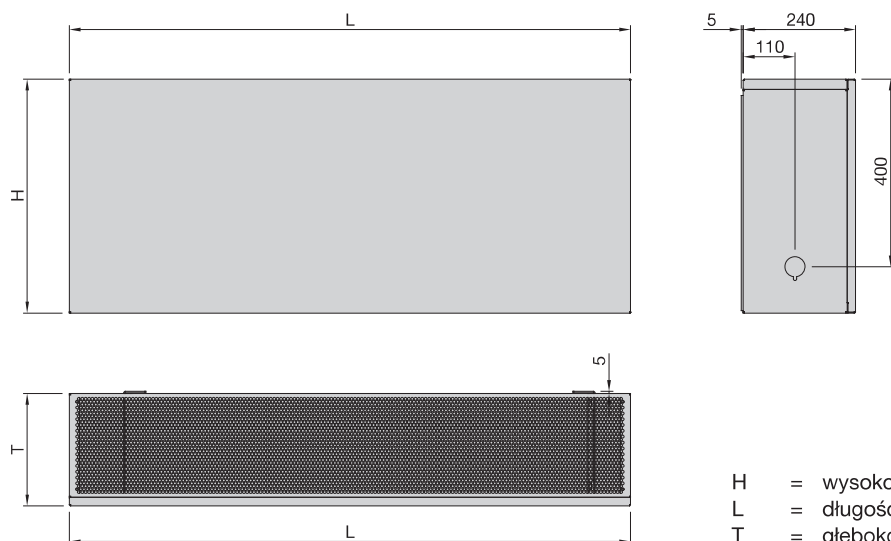

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 Φ_s = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych

Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_s = \Delta T \text{ 50 K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T \text{ 42,5 K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T \text{ 30 K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T \text{ 25 K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
LTN-050-024	400	500	240	0,5	9,1	73,3	1,500	853	668	396	301
LTN-050-024	500	500	240	0,8	11,4	91,6	1,500	1066	835	495	377
LTN-050-024	600	500	240	1,1	13,7	110,0	1,500	1279	1002	594	452
LTN-050-024	700	500	240	1,4	16,0	128,3	1,500	1492	1169	693	528
LTN-050-024	800	500	240	1,6	18,3	146,6	1,500	1705	1336	793	603
LTN-050-024	900	500	240	1,9	20,5	165,0	1,500	1919	1503	892	678
LTN-050-024	1000	500	240	2,2	22,8	183,3	1,500	2132	1671	991	754
LTN-050-024	1100	500	240	2,4	25,1	201,6	1,500	2345	1838	1090	829
LTN-050-024	1200	500	240	2,7	27,4	219,9	1,500	2558	2005	1189	904
LTN-050-024	1400	500	240	3,3	31,9	256,6	1,500	2984	2339	1387	1055
LTN-050-024	1600	500	240	3,8	36,5	293,3	1,500	3411	2673	1585	1206

Zehnder Lateo

Model LTN-060-008



- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych



Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_S = \Delta T 50\text{ K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T 42,5\text{ K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T 30\text{ K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T 25\text{ K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
LTN-060-008	400	600	80	0,3	6,8	21,5	1,462	250	197	118	91
LTN-060-008	500	600	80	0,5	8,5	26,9	1,462	312	246	148	113
LTN-060-008	600	600	80	0,6	10,2	32,2	1,462	375	295	178	136
LTN-060-008	700	600	80	0,8	11,9	37,6	1,462	437	345	207	159
LTN-060-008	800	600	80	0,9	13,6	43,0	1,462	500	394	237	181
LTN-060-008	900	600	80	1,1	15,3	48,3	1,462	562	443	266	204
LTN-060-008	1000	600	80	1,2	17,0	53,7	1,462	625	492	296	227
LTN-060-008	1100	600	80	1,4	18,7	59,1	1,462	687	542	326	249
LTN-060-008	1200	600	80	1,6	20,4	64,4	1,462	750	591	355	272
LTN-060-008	1400	600	80	1,9	23,8	75,2	1,462	874	689	414	317
LTN-060-008	1600	600	80	2,2	27,2	85,9	1,462	999	788	474	363

Zehnder Lateo

Model LTN-060-012

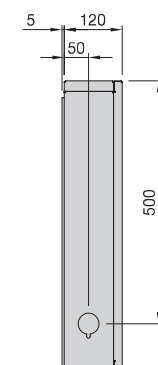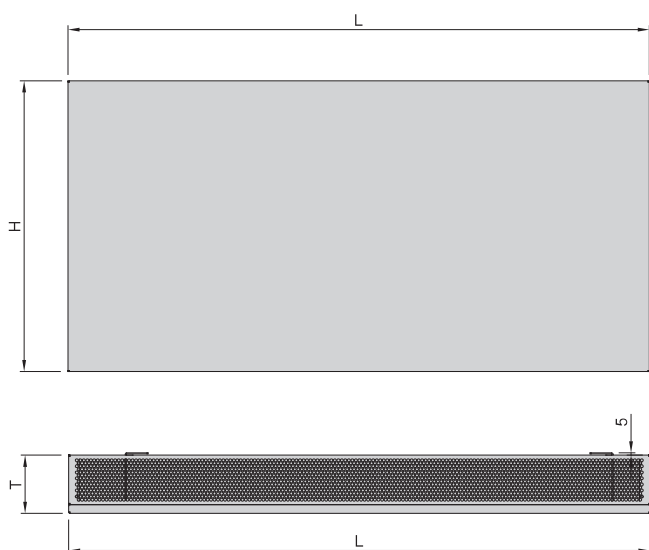

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 Φ_s = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych


Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_s = \Delta T 50\text{ K}$ EN442	$\Phi = \Delta T 42,5\text{ K}$ 70/55/20°C	$\Phi = \Delta T 30\text{ K}$ 55/45/20°C	$\Phi = \Delta T 25\text{ K}$ 50/40/20°C
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n	W	W	W	W
LTN-060-012	400	600	120	0,2	7,1	32,7	1,375	380	304	188	147
LTN-060-012	500	600	120	0,3	8,9	40,8	1,375	475	380	235	183
LTN-060-012	600	600	120	0,5	10,7	49,0	1,375	570	456	282	220
LTN-060-012	700	600	120	0,6	12,5	57,2	1,375	665	532	329	256
LTN-060-012	800	600	120	0,7	14,2	65,3	1,375	760	608	377	293
LTN-060-012	900	600	120	0,8	16,0	73,5	1,375	855	684	424	330
LTN-060-012	1000	600	120	0,9	17,8	81,7	1,375	950	760	471	366
LTN-060-012	1100	600	120	1,0	19,6	89,8	1,375	1045	836	518	403
LTN-060-012	1200	600	120	1,2	21,3	98,0	1,375	1140	912	565	440
LTN-060-012	1400	600	120	1,4	24,9	114,4	1,375	1330	1064	659	513
LTN-060-012	1600	600	120	1,6	28,5	130,7	1,375	1520	1216	753	586

Zehnder Lateo

Model LTN-060-018

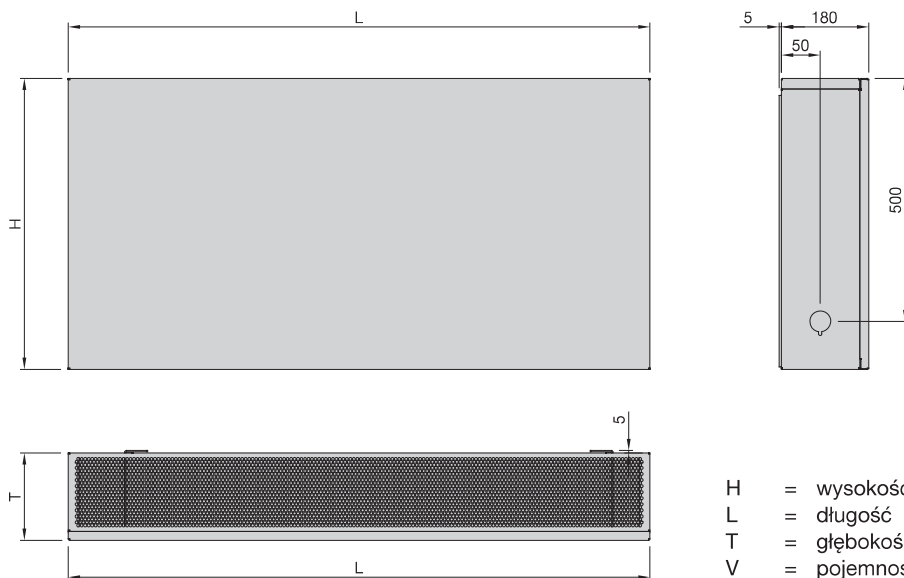

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych



Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_S = \Delta T \text{ 50 K}$ EN442 W	$\Phi = \Delta T \text{ 42,5 K}$ 70/55/20°C W	$\Phi = \Delta T \text{ 30 K}$ 55/45/20°C W	$\Phi = \Delta T \text{ 25 K}$ 50/40/20°C W
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n				
LTN-060-018	400	600	180	0,4	8,8	57,4	1,385	668	533	329	256
LTN-060-018	500	600	180	0,6	11,0	71,8	1,385	835	666	411	320
LTN-060-018	600	600	180	0,8	13,2	86,1	1,385	1002	800	494	383
LTN-060-018	700	600	180	1,0	15,3	100,5	1,385	1168	933	576	447
LTN-060-018	800	600	180	1,2	17,5	114,8	1,385	1335	1066	658	511
LTN-060-018	900	600	180	1,4	19,7	129,2	1,385	1502	1199	740	575
LTN-060-018	1000	600	180	1,6	21,9	143,5	1,385	1669	1333	823	639
LTN-060-018	1100	600	180	1,8	24,1	157,9	1,385	1836	1466	905	703
LTN-060-018	1200	600	180	2,0	26,3	172,2	1,385	2003	1599	987	767
LTN-060-018	1400	600	180	2,4	30,7	200,9	1,385	2337	1866	1152	895
LTN-060-018	1600	600	180	2,7	35,1	229,6	1,385	2671	2132	1316	1023

Zehnder Lateo

Model LTN-060-024

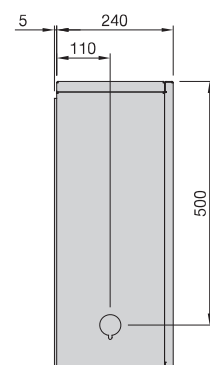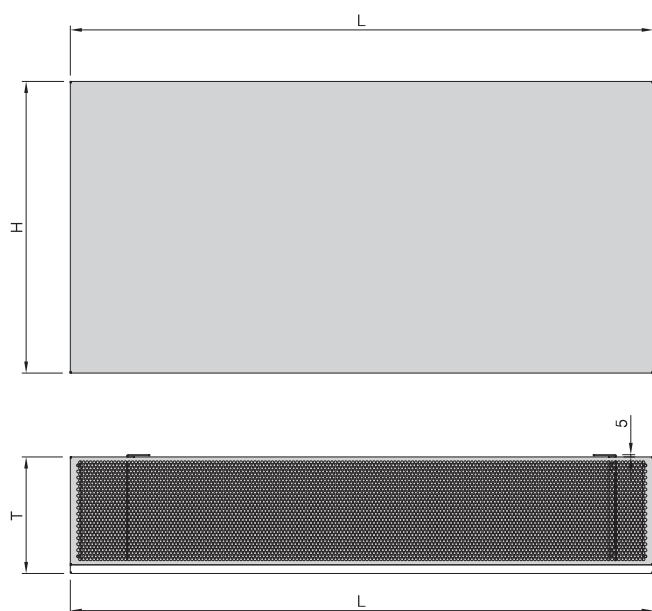

- H = wysokość
 L = długość
 T = głębokość
 V = pojemność wodna
 M = masa
 q_{ms} = normatywny przepływ czynnika grzewczego
 n = wykładnik
 $\Phi_s = \Delta T$ 50 K
 EN442 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)
 Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych

Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych ściennych grzejników konwektorowych

Model	L	H	T	V	M	q_{ms}	Wykł.	$\Phi_s = \Delta T$ 50 K EN442	$\Phi = \Delta T$ 42,5 K 70/55/20°C	$\Phi = \Delta T$ 30 K 55/45/20°C	$\Phi = \Delta T$ 25 K 50/40/20°C
	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n	W	W	W	W
LTN-060-024	400	600	240	0,5	10,4	84,5	1,430	983	779	473	365
LTN-060-024	500	600	240	0,8	13,0	105,6	1,430	1228	974	592	456
LTN-060-024	600	600	240	1,1	15,6	126,7	1,430	1474	1168	710	547
LTN-060-024	700	600	240	1,4	18,3	147,9	1,430	1720	1363	828	638
LTN-060-024	800	600	240	1,6	20,9	169,0	1,430	1965	1558	947	729
LTN-060-024	900	600	240	1,9	23,5	190,1	1,430	2211	1752	1065	821
LTN-060-024	1000	600	240	2,2	26,1	211,2	1,430	2457	1947	1183	912
LTN-060-024	1100	600	240	2,4	28,7	232,3	1,430	2702	2142	1302	1003
LTN-060-024	1200	600	240	2,7	31,3	253,5	1,430	2948	2337	1420	1094
LTN-060-024	1400	600	240	3,3	36,5	295,7	1,430	3439	2726	1657	1276
LTN-060-024	1600	600	240	3,8	41,7	338,0	1,430	3931	3116	1893	1459