


Zehnder Lateo Neo



Grupa rabatowa: K2


Typ przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry
Przyłącze standardowe		
Modele LTF-...-012, LTF-...018		

Dolne lewe, rozstaw 50mm



3390

Dolne lewe, rozstaw 50mm




V035

Dolne lewe, rozstaw 50mm.
Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy:

- 1 x ośiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm
- 2 x kątowy zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½"
- 2 x złączka gwintowana

Dolne lewe, rozstaw 50mm



V033

Dolne lewe, rozstaw 50mm.
Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy:


- 1 x ośiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm
- 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½"
- 2 x złączka gwintowana

1) Zawór termostatyczny, siłownik i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy

bez dopłaty 1)

350,0

350,0

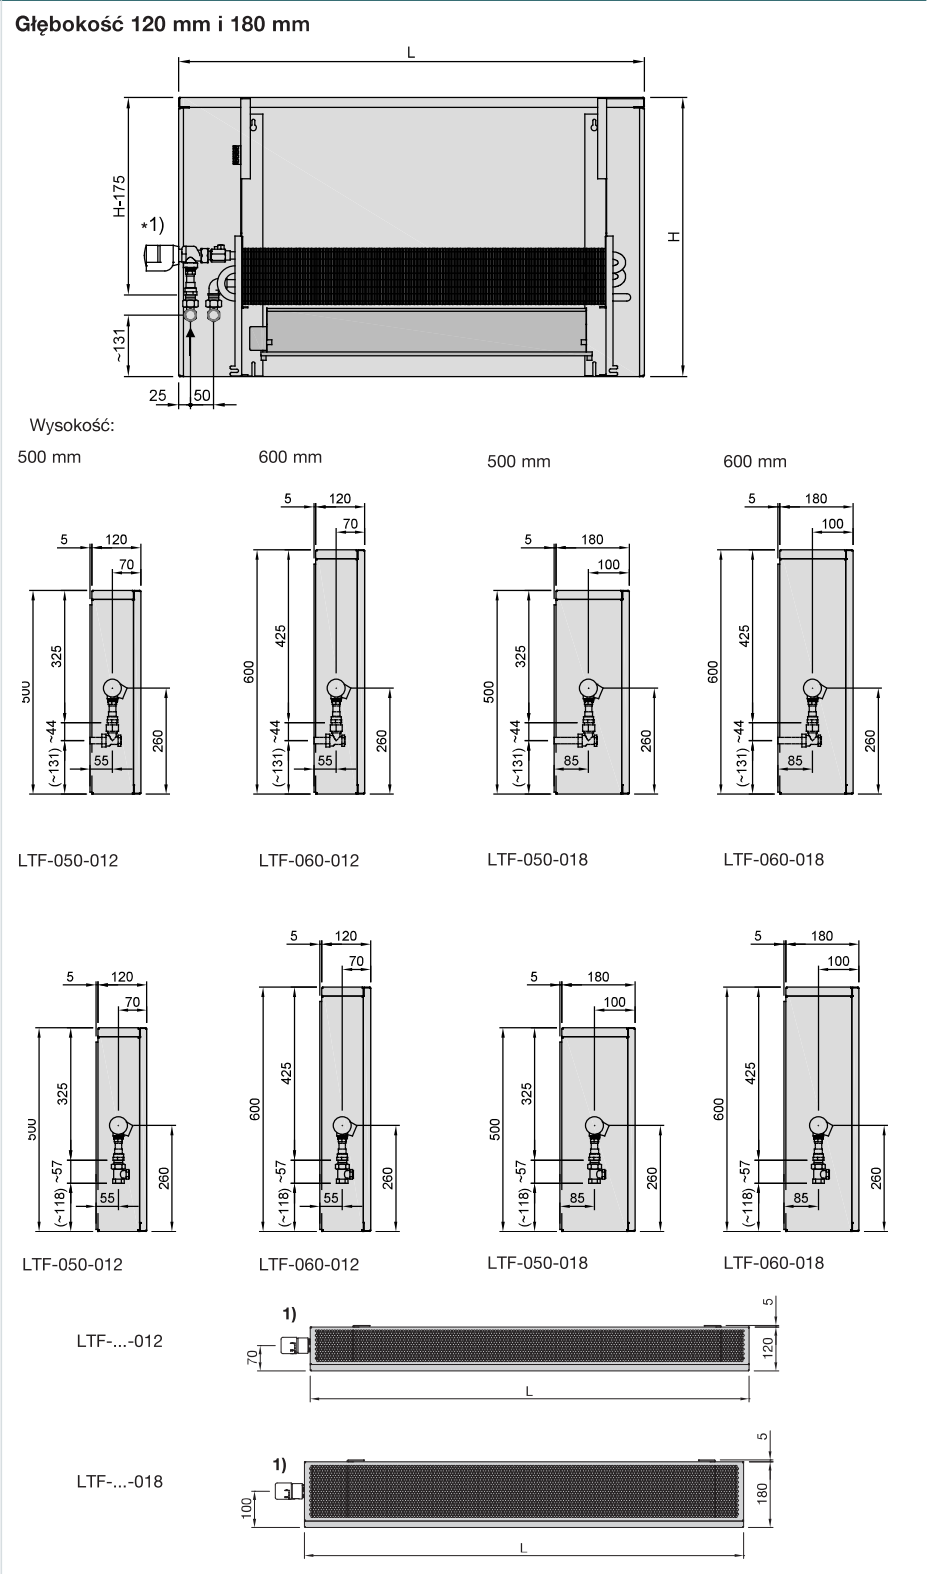















Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

H = wysokość
L = długość
85 mm - odstęp od osi złączy do ściany
5 mm - odstęp grzejnika od ściany
* = odpowietrzanie

Wymiary w mm

Zehnder Lateo Neo

Grupa rabatowa: K2

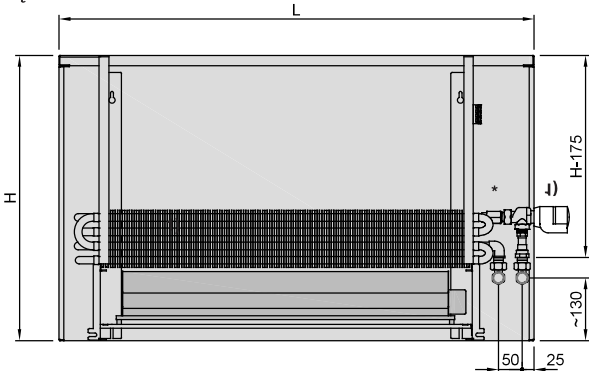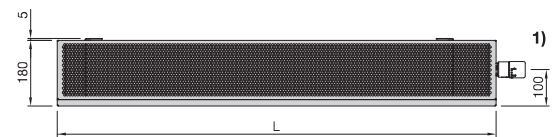Typ przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry
Przyłącze standardowe		Modele LTF-....-012, LTF-....-018
Dolne prawe, rozstaw 50mm  5580 *  V061 * Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x kątowy zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana  V060 * Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana 1) Zawór termostatyczny, siłownik i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy	bez dopłaty 1) 350,0 350,0	Głębokość 120 i 180 mm  Wysokość: 500 mm  LTF-050-012 600 mm  LTF-060-018 500 mm  LTF-050-012 600 mm  LTF-060-018 LTF-050-012  LTF-050-012 LTF-060-018  LTF-060-018 LTF-050-012  LTF-050-012 LTF-060-018  LTF-060-018 LTF-....-012  LTF-....-018 

Opcjonalnie:

Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

H = wysokość

L = długość

* = odpowietrzanie

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany

5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm


Zehnder Lateo Neo




Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry
Przyłącze standardowe		

Dolne lewe, rozstaw 50mm, zintegrowany zestaw zaworowy do montażu siłownika* pod obudową



Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy:
- 1 x kątowny zawór termostatyczny
- 2 x kątowny zawór odcinający na powrocie z GW 1/2" i GZ 1/2"
- 2 x złączka gwintowana.



Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy:
- 1 x kątowny zawór termostatyczny
- 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW 1/2" i GZ 1/2"
- 2 x złączka gwintowana

* siłownik elektrotermiczny nie należy do zakresu dostawy


Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

H = wysokość
L = długość
* = odpowietrzanie

Wymiary w mm

Modele LTF-...-012, LTF-...018

Głębokość 120 mm i 180 mm

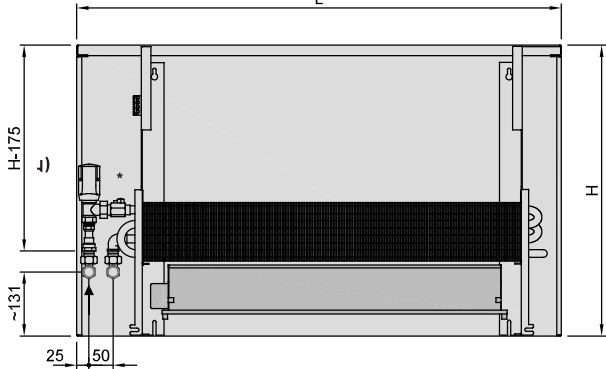

350,0


Wysokość:

500 mm


600 mm

500 mm


600 mm




LTF-050-012




LTF-060-012




LTF-050-018




LTF-060-018




LTF-050-012




LTF-060-012



LTF-050-018



LTF-060-018

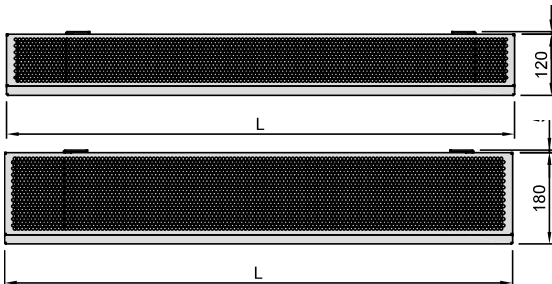

LTF-...-012


LTF-...-018

Zehnder Lateo Neo


Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry
Przyłącze standardowe		Modele LTF-....-012, LTF-....-018

Dolne prawe, rozstaw 50mm, zintegrowany zestaw zaworowy do montażu siłownika* pod obudową



Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy:
 - 1 x kątowny zawór termostatyczny
 - 2 x kątowny zawór odcinający na powrocie z GW 1/2" i GZ 1/2"
 - 2 x złączka gwintowana

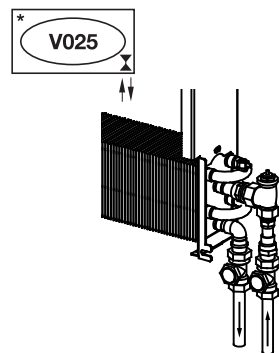

Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy:
 - 1 x kątowny zawór termostatyczny
 - 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW 1/2" i GZ 1/2"
 - 2 x złączka gwintowana


* siłownik elektrotermiczny nie należy do zakresu dostawy

Opcjonalnie:
 Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.


H = wysokość
 L = długość
 * = odpowietrzanie

Wymiary w mm

Głębokość 120 i 180 mm

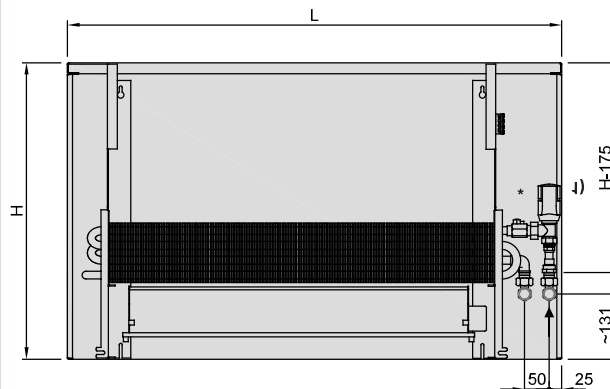

Wysokość:

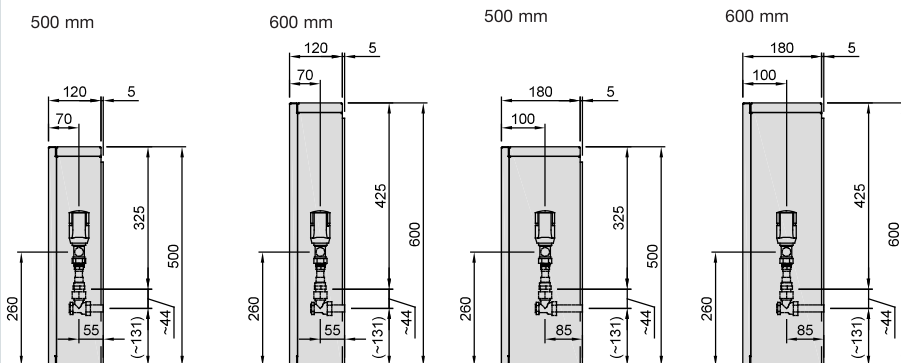


LTF-050-012

LTF-060-018

LTF-050-012

LTF-060-018

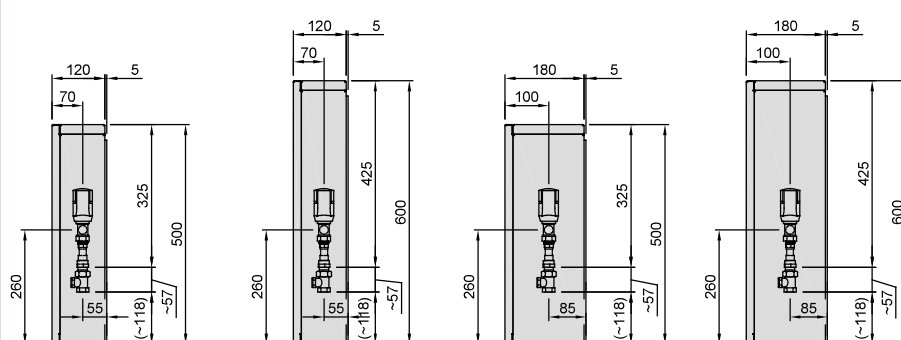


LTF-050-012

LTF-060-018

LTF-050-012

LTF-060-018

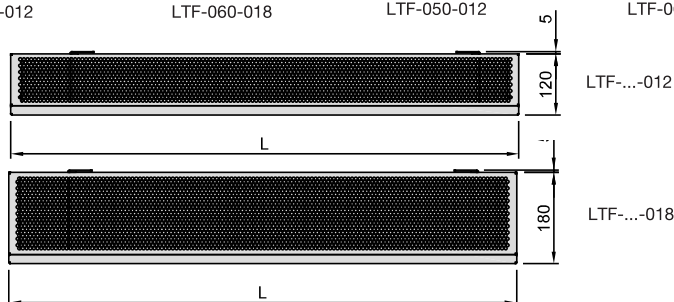

LTF-....-012

LTF-....-018