


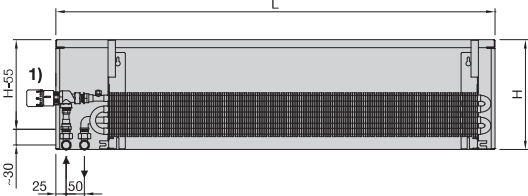







Zehnder Lateo

Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry
Przyłącze standardowe		
Modele LTN-...-008		
Dolne lewe, rozstaw 50mm   Dolne lewe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x kątowy zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana  Dolne lewe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana 1) Zawór termostatyczny / głowica termostatyczna i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy	bez dopłaty 1) 350,0 350,0	Głębokość 80 mm  Wysokość: 200 mm 300 mm  LTN-020-008  LTN-030-008  LTN-020-008  LTN-030-008 1)  LTN-...-008

Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.



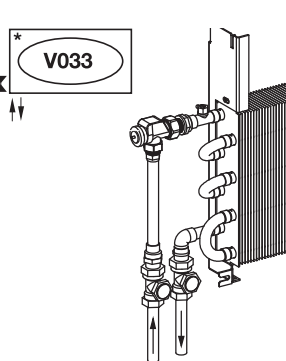
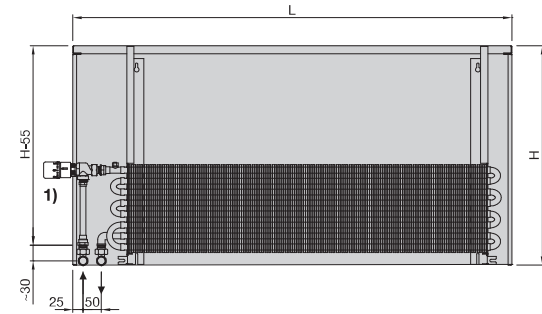
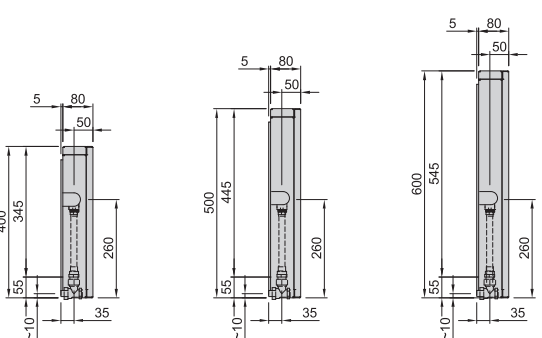
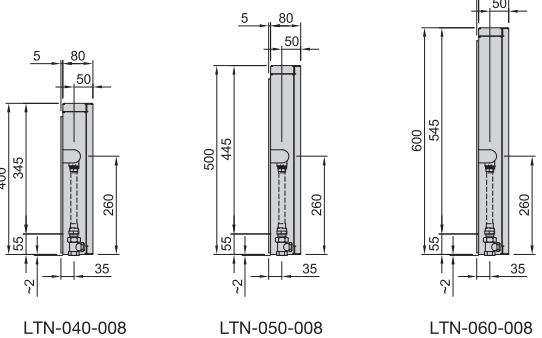

H = wysokość
L = długość
* = odpowietrzanie

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany
5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm

Zehnder Lateo

Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry
Przyłącze standardowe		Modele LTN-...-008
Dolne lewe, rozstaw 50mm 3390  V035  Dolne lewe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x kątowy zawór odcinający na powrocie z GW$\frac{1}{2}$" i GZ$\frac{1}{2}$" - 2 x złączka gwintowana V033  Dolne lewe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW$\frac{1}{2}$" i GZ$\frac{1}{2}$" - 2 x złączka gwintowana 1) Zawór termostatyczny / głowica termostatyczna i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy	bez dopłaty 1) 350,0 350,0	Głębokość 80 mm  Wysokość: 400 mm 500 mm 600 mm  LTN-040-008 LTN-050-008 LTN-060-008  LTN-040-008 LTN-050-008 LTN-060-008 1)  LTN-...-008




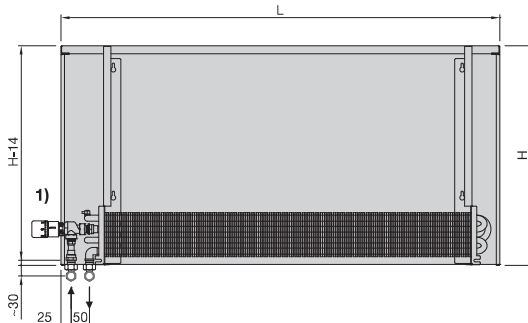































Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

H = wysokość
L = długość
* = odpowietrzanie

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany
5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm

Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza		Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry																															
Przyłącze standardowe			Modele LTN-...-012																															
Dolne lewe, rozstaw 50mm * 3390  * V035  Dolne lewe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostacyjny M30 x 1,5mm - 2 x kątowny zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana * V033  Dolne lewe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostacyjny M30 x 1,5mm - 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana 1) Zawór termostacyjny / głowica termostacyjna i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy			bez dopłaty 1) 350,0 350,0	Głębokość 120 mm  Wysokość: <table><tr><th>200 mm</th><th>300 mm</th><th>400 mm</th><th>500 mm</th><th>600 mm</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>LTN-020-012</td><td>LTN-030-012</td><td>LTN-040-012</td><td>LTN-050-012</td><td>LTN-060-012</td></tr></table> <table><tr><th>200 mm</th><th>300 mm</th><th>400 mm</th><th>500 mm</th><th>600 mm</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>LTN-020-012</td><td>LTN-030-012</td><td>LTN-040-012</td><td>LTN-050-012</td><td>LTN-060-012</td></tr></table> 1)  LTN-...-012	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm						LTN-020-012	LTN-030-012	LTN-040-012	LTN-050-012	LTN-060-012	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm						LTN-020-012	LTN-030-012	LTN-040-012	LTN-050-012	LTN-060-012
200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm																														
																																		
LTN-020-012	LTN-030-012	LTN-040-012	LTN-050-012	LTN-060-012																														
200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm																														
																																		
LTN-020-012	LTN-030-012	LTN-040-012	LTN-050-012	LTN-060-012																														

Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurkowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

H = wysokość
L = długość
* = odpowietrzanie

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany
5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm

Zehnder Lateo

Grupa rabatowa: K2

<




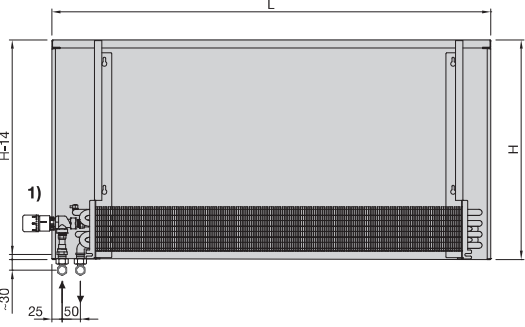
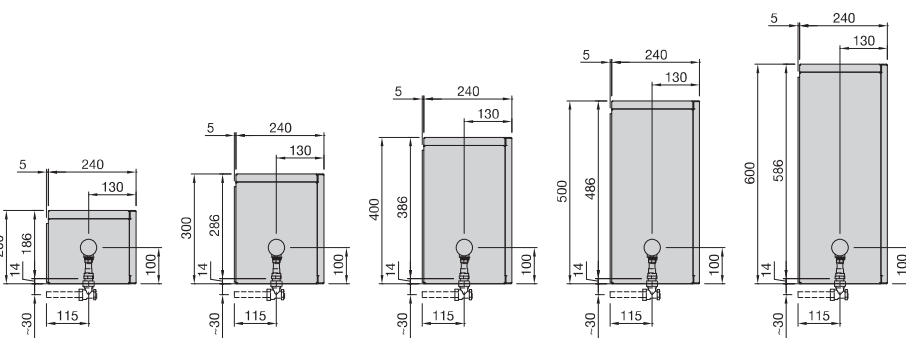
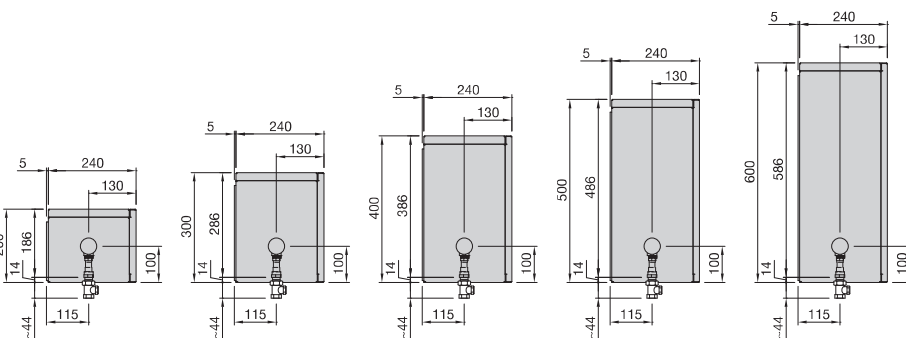
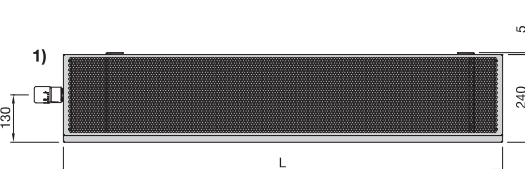
Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

H	= wysokość	
L	= długość	85 mm - odstęp od osi złączy do ściany
*	= odpowietrzanie	5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm

Grzejniki konwektorowe. Cennik generalny 2025 i informacje techniczne. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry
Przyłącze standardowe		Modele LTN-...-024
Dolne lewe, rozstaw 50mm  3390  V035 Dolne lewe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x kątowny zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana  V033 Dolne lewe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana 1) Zawór termostatyczny / głowica termostatyczna i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy	bez dopłaty 1) 350,0 350,0	Głębokość 240 mm  Wysokość: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm  LTN-020-024 LTN-030-024 LTN-040-024 LTN-050-024 LTN-060-024  LTN-020-024 LTN-030-024 LTN-040-024 LTN-050-024 LTN-060-024  LTN-...-024

Opcjonalnie

Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

H = wysokość

L = długość

* = odpowietrzanie

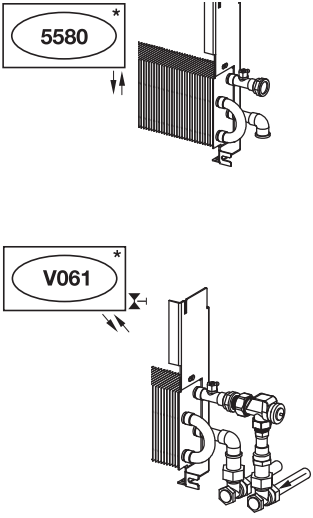
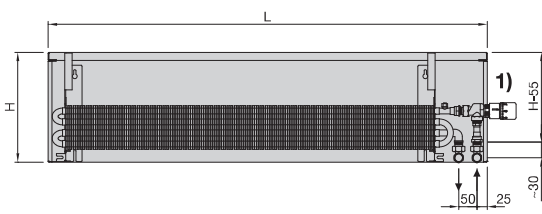





85 mm - odstęp od osi złączy do ściany

5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm

Zehnder Lateo

Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry
Przyłącze standardowe		Modele LTN-...-008
Dolne prawe, rozstaw 50mm  Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x kątowny zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana 1) Zawór termostatyczny / głowica termostatyczna i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy	bez dopłaty 1) 350,0 350,0	Głębokość 80 mm  Wysokość: 200 mm 300 mm  LTN-020-008  LTN-030-008  LTN-020-008  LTN-030-008  LTN-...-008

Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.


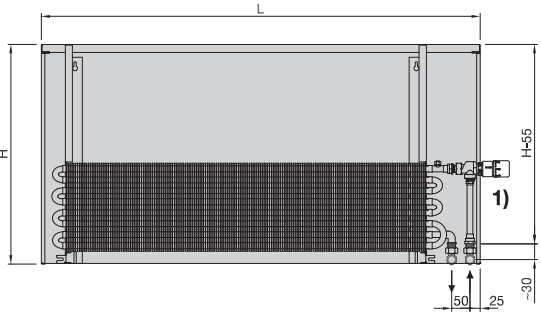
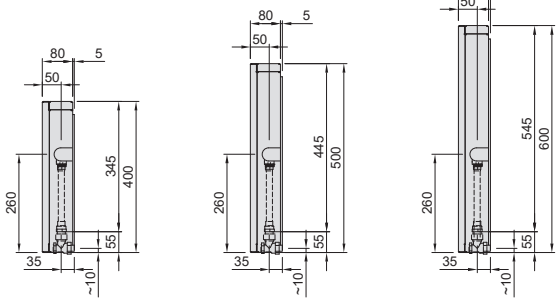
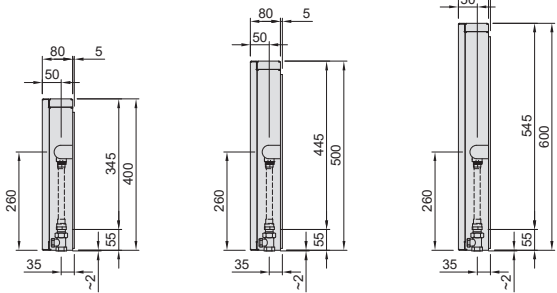




H = wysokość
L = długość
* = odpowietrzanie

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany
5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm

Zehnder Lateo

Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry
Przyłącze standardowe		
Modele LTN-...-008		
Dolne prawe, rozstaw 50mm 5580 * 	bez dopłaty 1) 350,0	Głębokość 80 mm  Wysokość: 400 mm 500 mm 600 mm  LTN-040-008 LTN-050-008 LTN-060-008  LTN-040-008 LTN-050-008 LTN-060-008 1)  LTN-...-008
Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostaticzny M30 x 1,5mm - 2 x kątowny zawór odcinający na powrocie z GW$\frac{1}{2}$" i GZ$\frac{1}{2}$" - 2 x złączka gwintowana		
V061 * 		
Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostaticzny M30 x 1,5mm - 2 x kątowny zawór odcinający na powrocie z GW$\frac{1}{2}$" i GZ$\frac{1}{2}$" - 2 x złączka gwintowana	350,0	1)  LTN-...-008
V060 * 		
Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostaticzny M30 x 1,5mm - 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW$\frac{1}{2}$" i GZ$\frac{1}{2}$" - 2 x złączka gwintowana		

1) Zawór termostaticzny / głowica termostaticzna i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy

Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurkowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.




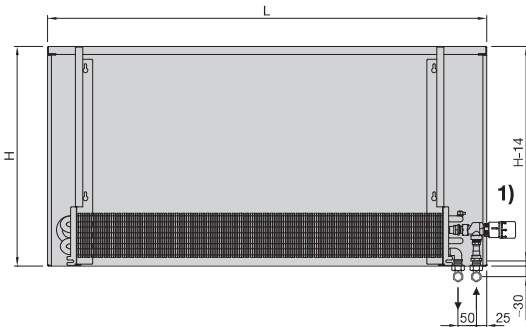
















H = wysokość
L = długość
* = odpowietrzanie

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany
5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm

Zehnder Lateo

Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza		Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry																
Przyłącze standardowe			Modele LTN-...-012																
Dolne prawe, rozstaw 50mm 5580  V061  Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x kątowy zawór odcinający na powrocie z GW1½" i GZ1½" - 2 x złączka gwintowana V060  Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW1½" i GZ1½" - 2 x złączka gwintowana 1) Zawór termostatyczny / głowica termostatyczna i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy			bez dopłaty 1) 350,0 350,0	Głębokość 120 mm  Wysokość: <table><tr><th>200 mm</th><th>300 mm</th><th>400 mm</th><th>500 mm</th><th>600 mm</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>LTN-020-012</td><td>LTN-030-012</td><td>LTN-040-012</td><td>LTN-050-012</td><td>LTN-060-012</td></tr></table>  LTN-...-012	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm						LTN-020-012	LTN-030-012	LTN-040-012	LTN-050-012	LTN-060-012
200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm															
																			
LTN-020-012	LTN-030-012	LTN-040-012	LTN-050-012	LTN-060-012															

Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

H = wysokość
L = długość
* = odpowietrzanie

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany
5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm



Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry
Przyłącze standardowe		

Dolne prawe, rozstaw 50mm

5580

Dolne prawe, rozstaw 50mm.

Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy:

- 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm
- 2 x kątowny zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½"
- 2 x złączka gwintowana

Dolne prawe, rozstaw 50mm.

Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy:

- 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm
- 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½"
- 2 x złączka gwintowana

1) Zawór termostatyczny / głowica termostatyczna i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy

Model LTN-...-018

Głębokość 180 mm

1)

Wysokość:

200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
LTN-020-018	LTN-030-018	LTN-040-018	LTN-050-018	LTN-060-018

LTN-...-018

Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.




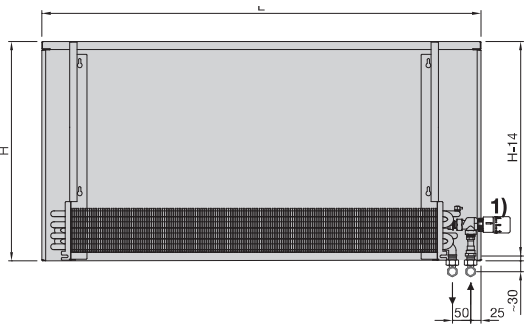
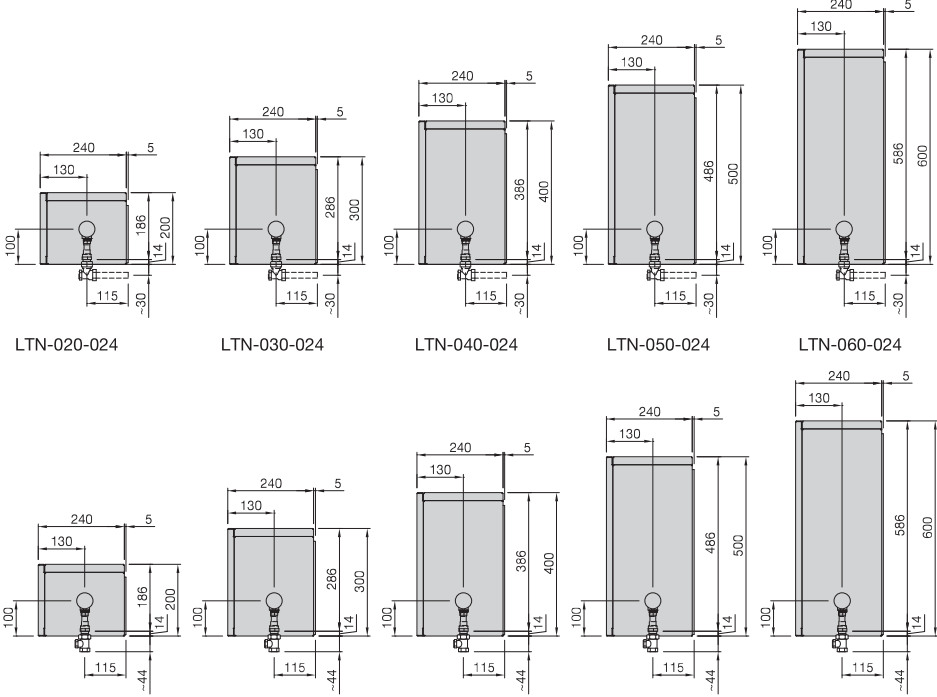
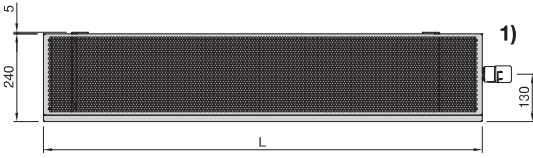
H = wysokość
L = długość
* = odpowietrzanie

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany
5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm

Zehnder Lateo

Grupa rabatowa: K2

Typ przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku i widok z góry
Przyłącze standardowe		Modele LTN-...-024
Dolne prawe, rozstaw 50mm  5580  V061 Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x kątowny zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana  V060 Dolne prawe, rozstaw 50mm. Zestaw zaworowy znajduje się w zakresie dostawy: - 1 x osiowy zawór termostatyczny M30 x 1,5mm - 2 x prosty zawór odcinający na powrocie z GW½" i GZ½" - 2 x złączka gwintowana 1) Zawór termostatyczny / głowica termostatyczna i zawory odcinające na powrocie nie należą do zakresu dostawy	bez dopłaty 1) 350,0 350,0	Głębokość 240 mm  Wysokość: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm  LTN-020-024 LTN-030-024 LTN-040-024 LTN-050-024 LTN-060-024  LTN-...-024

Opcjonalnie:
Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

H = wysokość

L = długość

* = odpowietrzanie

85 mm - odstęp od osi złączy do ściany

5 mm - odstęp grzejnika od ściany

Wymiary w mm

Grzejniki konwektorowe. Cennik generalny 2025 i informacje techniczne. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.