





Opis produktu - zasilanie 100% elektryczne

Grzejnik elektryczny Zehnder Roda Electric wykonany jest z płaskich profili stalowych o wymiarze 70x11mm i rozstawie 4mm osadzonych na okrągłych kolektorach pionowych (dla modeli horyzontalnych) lub poziomych (dla modeli wertykalnych). Wnętrze grzejnika wypełnione jest specjalnym olejem technicznym. Jednostka elektryczna z przewodem bez wtyczki.

Dostępne moce uzależnione są od rozmiaru grzejnika. Produkt wykonany w klasie bezpieczeństwa II, zabezpieczenie przeciwko bryzgom wody (IP44). Stosowanie w sąsiedztwie ujęć wody musi być zgodne z lokalnymi przepisami. Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016 lub na życzenie w kolorze z palety barw Zehnder.

Dane techniczne

- profile płaskie 70x11mm
- gruntowanie i lakierowanie proszkowe
- wypełnienie olej mineralny
- klasa elektryczna II, IP44 CE

Zakres dostawy wykonania standardowego 100% elektrycznego

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- zintegrowana grzałka elektryczna z przewodem przyłączeniowym w kolorze białym o długości 1,2 m bez wtyczki
- zestaw montażowy do montażu naściennego
- opakowanie transportowe
- bezprzewodowy sterownik w kolorze białym

Zalety wersji 100% elektrycznej

- energooszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki innowacyjnej funkcji „wykrycia otwartego okna”
- niskie zużycie energii wynoszące zaledwie $\leq 0,5W$ w trybie czuwania
- przyjazny w obsłudze sterownik bezprzewodowy
- indywidualny program dzienny i tygodniowy
- zabezpieczenie przed dziećmi



Modele horyzontalne



Model	H	L	Moc grzewcza	Waga	Cena PLN netto	
	mm	mm	W	kg	Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
ROEHD040-080/GF	442	817	750	21,5	3 933	4 917
ROEHD040-110/GF	442	1117	1000	28,3	4 170	5 213
ROEHD040-150/GF	442	1517	1500	37,7	4 664	5 830
ROEHD060-080/GF	590	817	1000	28,7	4 237	5 297
ROEHD060-110/GF	590	1117	1250	38,5	4 590	5 738
ROEHD060-130/GF	590	1317	1500	44,8	4 954	6 193
ROEHD060-150/GF	590	1517	2000	50,4	5 191	6 489

Modele wertykalne



Model	H	L	Moc grzewcza	Waga	Cena PLN netto	
	mm	mm	W	kg	Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
ROEVD050-060/GF	500	609	500	24,0	3 725	4 657
ROEVD050-090/GF	500	905	750	34,0	4 184	5 230
ROEVD050-120/GF	500	1201	1000	45,0	4 629	5 787
ROEVD050-150/GF	500	1497	1250	56,0	5 086	6 358
ROEVD070-050/GF	700	535	500	25,0	3 840	4 800
ROEVD070-060/GF	700	609	750	29,0	3 987	4 984
ROEVD070-080/GF	700	831	1000	39,0	4 418	5 523
ROEVD070-100/GF	700	979	1250	46,0	4 705	5 882
ROEVD070-120/GF	700	1201	1500	56,0	5 135	6 419
ROEVD070-140/GF	700	1423	1750	66,0	5 581	6 977


Modele wertykalne




Model	H	L	Moc grzewcza	Waga	Cena PLN netto	
	mm	mm	W	kg	Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
ROEV150-040/GF	1517	368	750	24,0	4 379	5 474
ROEV180-045/GF	1817	442	1000	32,0	4 736	5 920
ROEV180-060/GF	1817	590	1500	40,0	5 133	6 417
ROEV200-030/GF	2017	294	750	26,0	4 456	5 570
ROEV200-040/GF	2017	368	1000	31,0	4 679	5 849
ROEV200-050/GF	2017	516	1250	40,0	5 110	6 388
ROEV200-060/GF	2017	590	1500	44,0	5 331	6 664
ROEV200-075/GF	2017	738	2000	53,0	5 751	7 189
ROEV220-030/GF	2217	294	1000	29,0	4 607	5 759
ROEV220-045/GF	2217	442	1250	39,0	5 082	6 353
ROEV220-050/GF	2217	516	1500	44,0	5 309	6 637
ROEV220-070/GF	2217	664	2000	53,0	5 776	7 220

Podłączenie grzejnika do instalacji elektrycznej powinno zostać wykonane przez uprawnionego elektryka.


Modele horyzontalne ROEHD

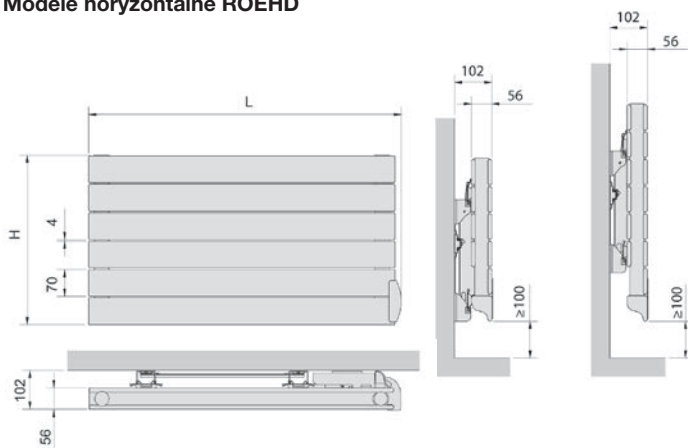

Modele wertykalne ROEVD

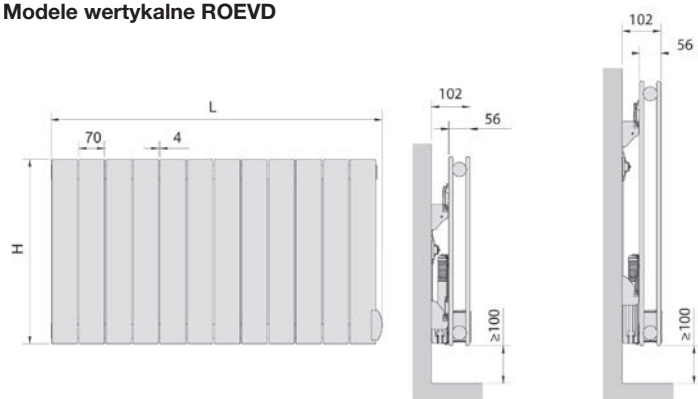

Modele wertykalne ROEV

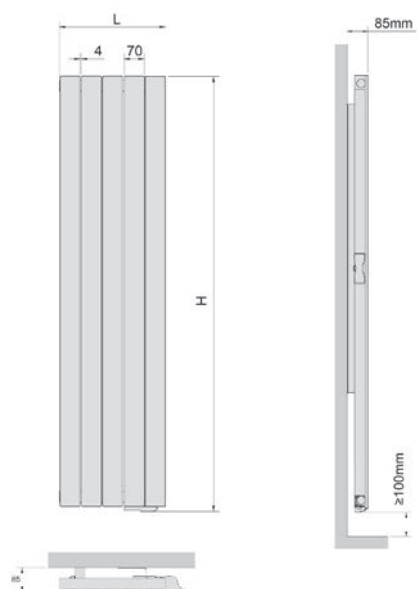

H = wysokość
L = długość wraz z grzałką elektryczną

Wymiary w mm (+/- 1,5%)

