

Zehnder Vitalo

zehnder

always
around you



Montaż Zehnder Vitalo
- pobierz film

Ogrzewanie

Chłodzenie


Świeże powietrze

Czyste powietrze



Zehnder Vitalo Bar

Przegląd modeli

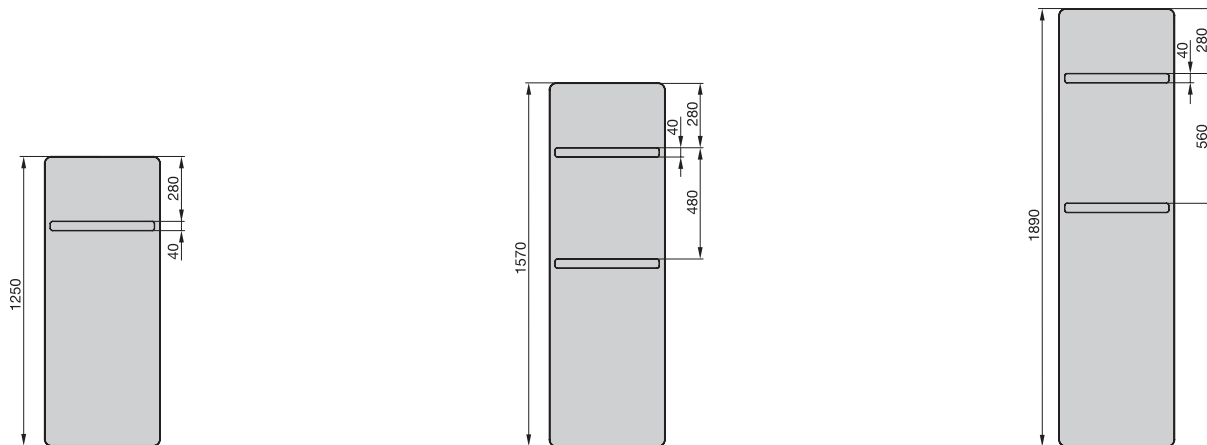

Opis

Zehnder Vitalo Bar to grzejnik dekoracyjny z płaskim frontem aluminiowym. Wewnątrz grzejnika znajduje się miedziana rura wodonośna zamknięta w obudowie z grafitu i aluminium. Okalająca rama jest wykonana z czarnego poliamidu. Zależnie od modelu grzejnik jest wyposażony w jeden lub dwa chromowane uchwyty na ręczniki. Moc grzewcza zmierzona została zgodnie z normą EN 422, produkt posiada oznakowanie CE. Przyłącza c.o. znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej i umożliwiają podłączenie środkowe (2 x 1/2" o rozstawie 50 mm). Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016 lub na życzenie w kolorze z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego do montażu wraz z zestawem montażowym oraz 1 lub 2 uchwytami na ręczniki (zależnie od wysokości) w opakowaniu transportowym.

Zalety

- efektywne ogrzewanie dzięki innowacyjnej technologii
- smukła i lekka konstrukcja
- zwracający uwagę minimalistyczny profil o niepowtarzalnym wyglądzie
- funkcjonalny uchwyt na tkaniny
- łatwość czyszczenia i utrzymania higieny
- łatwość podłączenia dzięki Zehnder EasyFit
- przyłącza oraz pokrętło regulacyjne ukryte za grzejnikiem

Zasilanie wodne

Grzejnik typu 'bar', lakierowany z przyłączem środkowym 50 mm i chromowanym uchwytem na ręczniki

| Model | H | L | Moc grzewcza | | | Exp. | Dobór grzałki elektr. | V | M |
|-------------|------|-----|--------------|----------|----------|------|-----------------------|-----|------|
| | | | EN 442Ⓞ | 70/55/24 | 55/45/24 | | | | |
| | mm | mm | W | W | W | n | W | dm³ | kg |
| VIP 125-040 | 1250 | 400 | 465 | 334 | 207 | 1,22 | - | 0,7 | 7,0 |
| VIP 125-050 | 1250 | 500 | 555 | 399 | 247 | 1,22 | - | 0,8 | 8,7 |
| VIP 125-060 | 1250 | 600 | 641 | 462 | 287 | 1,21 | - | 0,9 | 10,5 |
| VIP 160-040 | 1570 | 400 | 546 | 394 | 246 | 1,20 | - | 0,7 | 9,3 |
| VIP 160-050 | 1570 | 500 | 676 | 487 | 303 | 1,21 | - | 0,9 | 11,4 |
| VIP 160-060 | 1570 | 600 | 806 | 581 | 361 | 1,21 | - | 1,0 | 13,6 |
| VIP 190-040 | 1890 | 400 | 673 | 485 | 302 | 1,21 | - | 0,9 | 10,9 |
| VIP 190-050 | 1890 | 500 | 834 | 601 | 374 | 1,21 | - | 1,1 | 12,7 |
| VIP 190-060 | 1890 | 600 | 994 | 716 | 446 | 1,21 | - | 1,3 | 14,6 |

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.


Wersja 100% elektryczna - na zapytanie.

Zehnder EasyFit

Zestaw montażowy Zehnder EasyFit w wersji Completo obejmuje zintegrowane podłączenie ze złączami o rozstawie 50 mm umieszczonymi centralnie w tylnej części. Zehnder EasyFit zawiera zestaw instalacyjny wraz z zaworem i pokrętłem regulacyjnym. Całość jest elegancko i dyskretnie schowana za zamontowanym grzejnikiem, a jedynym widocznym elementem jest niewielka część tarczy regulacyjnej. Ten innowacyjny zestaw montażowy pozwala na znaczne skrócenie i ułatwienie instalacji, a także na bezproblemowe użytkowanie, czyszczenie oraz ewentualne serwisowanie grzejnika.



Przegląd modeli

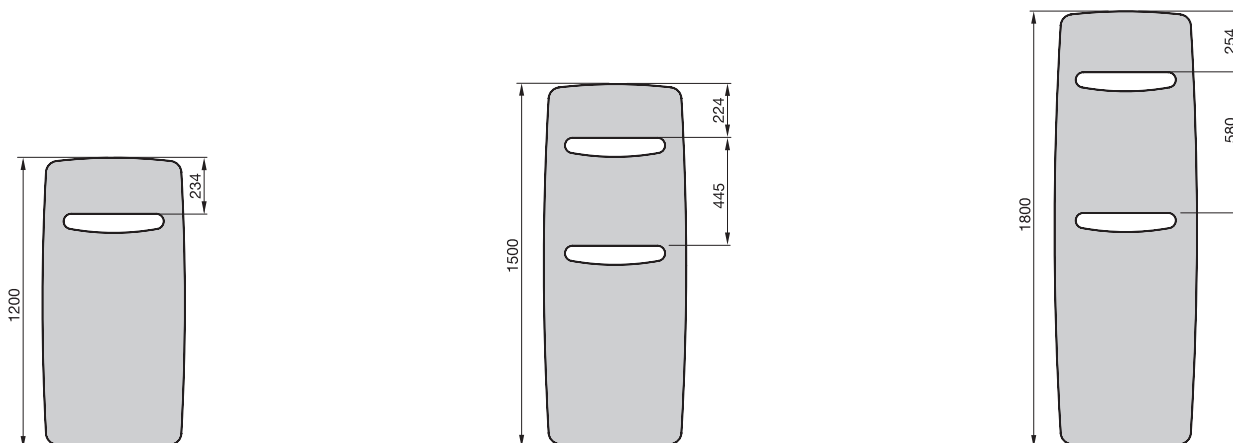

Opis

Zehnder Vitalo Spa to grzejnik dekoracyjny z płaskim frontem aluminiowym. Wewnątrz grzejnika znajduje się miedziana rura wodonośna zamknięta w obudowie z grafitu i aluminium.

Okalająca rama jest wykonana z czarnego poliamidu.

W zależności od wysokości grzejnik posiada jedno lub dwa wycięcia służące do zawieszania ręczników. Moc grzewcza zmierzona została zgodnie z normą EN 422, produkt posiada oznakowanie CE.

Przyłącza c.o. znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej i umożliwiają podłączenie środkowe (2 x 1/2" o rozstawie 50 mm).

Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016 lub na życzenie w kolorze z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego do montażu wraz z zestawem montażowym w opakowaniu transportowym.

Zalety

- efektywne ogrzewanie dzięki innowacyjnej technologii
- smukła i lekka konstrukcja
- zwracający uwagę minimalistyczny profil o niepowtarzalnym wyglądzie
- funkcjonalne wycięcia służące do zawieszania ręczników
- łatwość czyszczenia i utrzymania higieny
- łatwość podłączenia dzięki Zehnder EasyFit
- przyłącza oraz pokrętło regulacyjne ukryte za grzejnikiem

Zasilanie wodne

Grzejnik typu 'cut', lakierowany z przyłączem środkowym 50 mm

| Model | H mm | L mm | Moc grzewcza | | | Exp. n | Dobór grzałki elektr. W | V dm ³ | M kg |
|-------------|---------|---------|--------------|----------|----------|-----------|-------------------------------|----------------------|---------|
| | | | EN 442Ⓢ | 70/55/24 | 55/45/24 | | | | |
| | | | W | W | W | | | | |
| VIT 120-050 | 1200 | 490 | 483 | 349 | 218 | 1,20 | - | 0,6 | 7,1 |
| VIT 120-060 | 1200 | 590 | 595 | 426 | 263 | 1,23 | - | 0,7 | 8,6 |
| VIT 150-050 | 1500 | 490 | 605 | 435 | 269 | 1,22 | - | 0,7 | 8,4 |
| VIT 150-060 | 1500 | 590 | 703 | 507 | 315 | 1,21 | - | 0,8 | 9,8 |
| VIT 180-050 | 1800 | 490 | 714 | 516 | 322 | 1,20 | - | 0,8 | 10,2 |
| VIT 180-060 | 1800 | 590 | 869 | 626 | 390 | 1,21 | - | 1,0 | 11,9 |
| VIT 180-070 | 1800 | 690 | 1036 | 742 | 458 | 1,23 | - | 1,1 | 14,0 |

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

Wersja 100% elektryczna - na zapytanie.

Zehnder EasyFit

Zestaw montażowy Zehnder EasyFit w wersji Completo obejmuje zintegrowane podłączenie ze złączami o rozstawie 50 mm umieszczonymi centralnie w tylnej części. Zehnder EasyFit zawiera zestaw instalacyjny wraz z zaworem i pokrętłem regulacyjnym. Całość jest elegancko i dyskretnie schowana za zamontowanym grzejnikiem, a jedynym widocznym elementem jest niewielka część tarczy regulacyjnej. Ten innowacyjny zestaw montażowy pozwala na znaczne skrócenie i ułatwienie instalacji, a także na bezproblemowe użytkowanie, czyszczenie oraz ewentualne serwisowanie grzejnika.



