

DUOPLEX




Figura kątowa, lewa




Figura kątowa, prawa

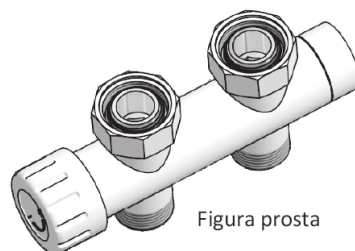


Figura prosta

Zintegrowane podejścia DUOPLEX przeznaczone są do montażu z dekoracyjnymi i łazienkowymi grzejnikami z podłączeniem dolnym o rozstawie 50 mm posiadającymi gwinty przyłączeniowe zewnętrzne 3/4" lub wewnętrzne 1/2" przy zastosowaniu nypła. Zestaw obejmuje również głowicę termostatyczną serii Brillant. Oferowane jest również przyłącze bez głowicy termostatycznej. W zależności od usytuowania głowicy termostatycznej po lewej lub prawej stronie przyłącza wyróżnia się figurę lewą lub prawą. Estetyczna konstrukcja przyłącza w wersji chromowanej lub białej stanowi dopełnienie dla grzejnika łazienkowego. Usytuowanie głowicy termostatycznej przyłącza równoległe do ściany pod obrysem grzejnika nie stanowi elementu wystającego na zewnątrz, a tym samym nie przeszkadza użytkownikom pomieszczenia. Wyróżniamy dwie wersje zaworów: z zasilaniem po stronie zaworu odcinającego (6020..., 6021...) oraz zasilaniem po stronie głowicy termostatycznej (6120..., 6121...).

DANE TECHNICZNE


Temperatura pracy	120°C
Ciśnienie nominalne	1 MPa
Czynnik grzewczy	woda
Max. różnica ciśnienia	0,06 MPa
Ciśnienie próbne	1,5 MPa
Różnica ciśnień na zaworze	max. 0,06 MPa
Rozstaw przyłącza	50 mm
Kvs	0,76

Nastawa wstępna realizowana jest przez ograniczenie skoku grzybka wkładki zaworowej.


Na życzenie klienta możliwa jest zamiana pozycji wkładek zaworowych.

BUDOWA I DZIAŁANIE PODEJŚCIA DUO-PLEX

Duo-plex w wersji z zasilaniem po stronie głowicy termostaticznej.

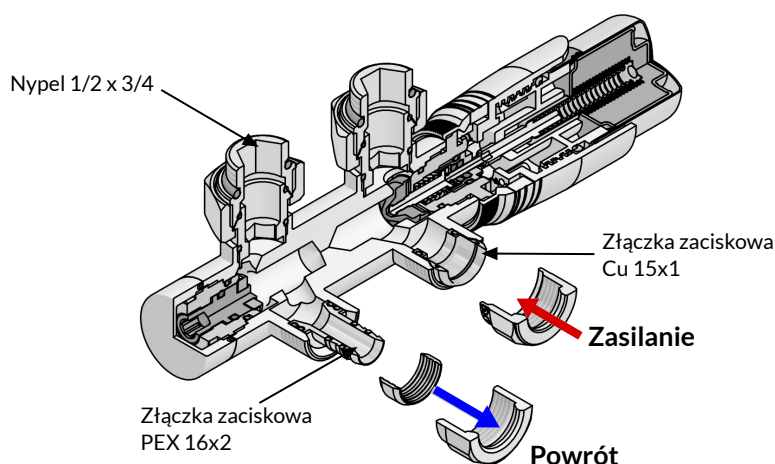

Duo-plex w wersji z zasilaniem po stronie zaworu odcinającego.

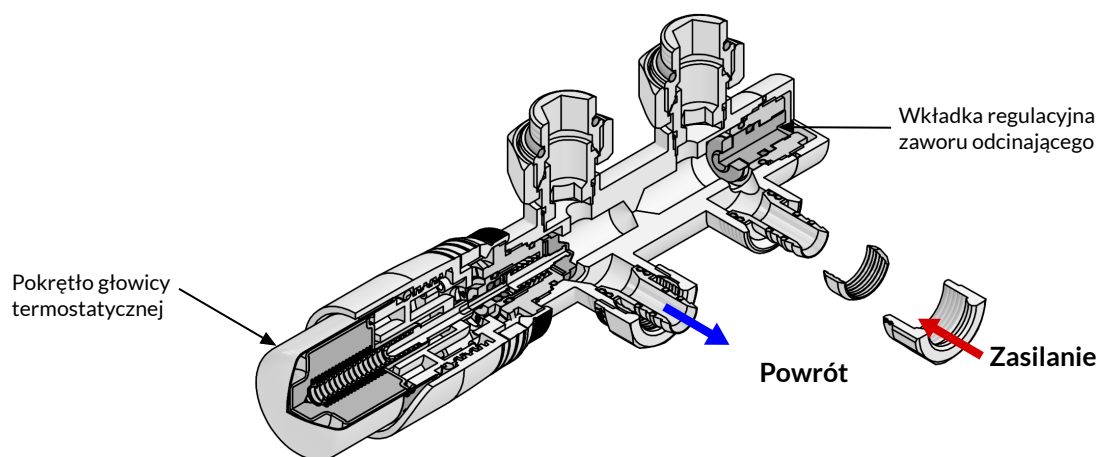

Zintegrowane podejście DUOPLEX składa się z:

- korpusu mosiężnego o powierzchniach zewnętrznych pokrytych powłokami dekoracyjnymi: biały, chrom, satyna, stal, antyczna miedź, antyczny mosiądz
 - wkładki zaworowej z zamontowaną na niej głowicą termostaticzną
 - wkładki zaworowej zaworu odcinającego
 - nypła 1/2x3/4 lub w zależności od rodzaju przyłącza w grzejniku - bez nypła
- Dodatkowo do zamówienia na życzenie klienta można dołączyć złączki: do rur miedzianych 15x1, do rur z tworzywa sztucznego PEX/AluPEX 16x2, 17x2,75 lub z gwintem wewnętrznym G1/2" do innych systemów przyłączyowych.

W razie konieczności zmiany kierunku przepływu czynnika grzewczego przez zawór istnieje możliwość przełożenia wkładek zaworowych, zmienia się wtedy figurę lewą na prawą bądź odwrotnie. Do zmiany figury upoważniony jest tylko producent.

DIAGRAM PRZEPŁYWU ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO DUO-PLEX

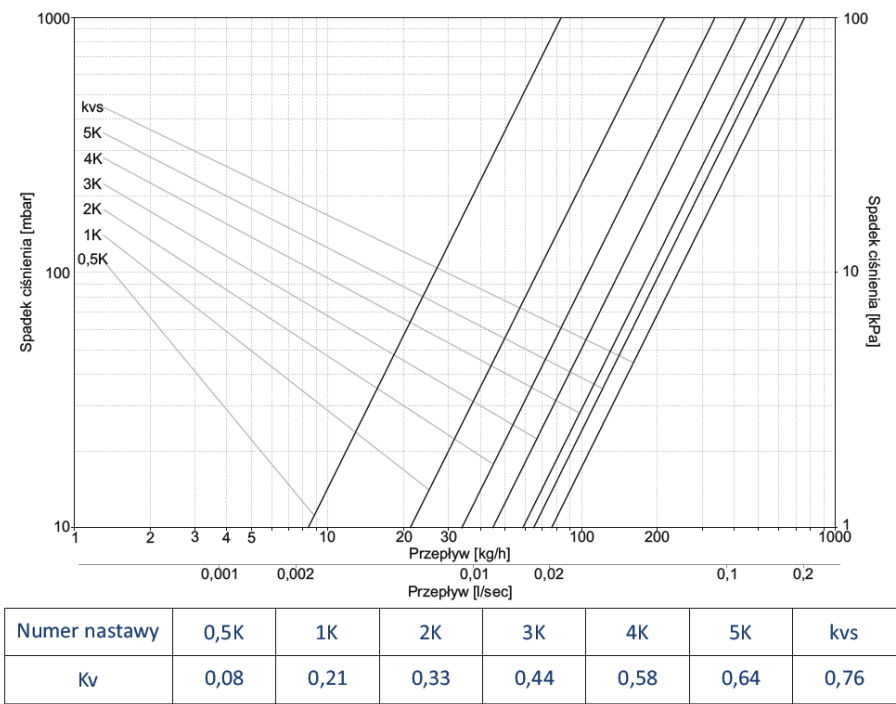


DIAGRAM PRZEPŁYWU ZAWORU POWROTNEGO DUO-PLEX

