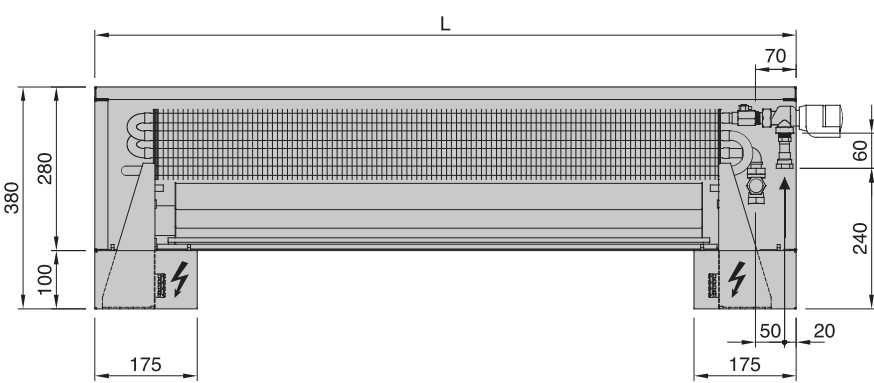
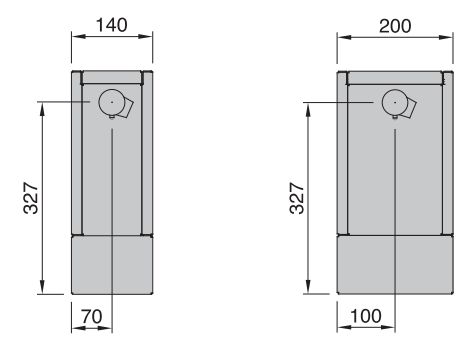
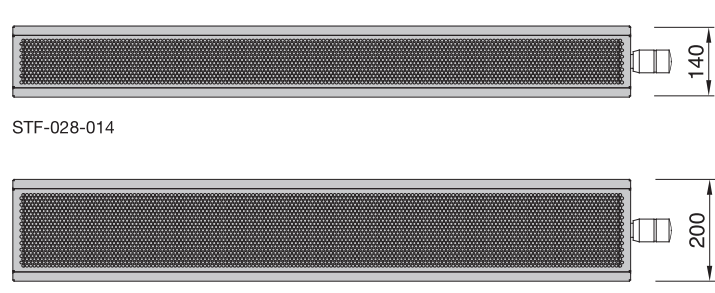


Zehnder Stana Neo

Rodzaj przyłącza	Cena PLN netto	Rysunek wymiarowy: widok z przodu, widok z boku, widok z góry
Przyłącze standardowe Dolne prawe, rozstaw 50mm (grzejnik można obrócić w celu podłączenia z lewej strony)	bez dopłaty	Modele STF-....-....  STF-028-014 / STF-028-020  STF-028-014 STF-028-020  STF-028-014 STF-028-020

**Zawór termostatyczny /
głowica termostatyczna
i zawór odcinający na powrocie
nie należą do zakresu dostawy.**

W przypadku przyłącza 5585 korpus zaworu i boczny otwór na siłownik termiczny umieszczone są na środku.

Aby przykręcić śrubunek głowicy termostatycznej, długość korpusu zaworu (kształt osiowy) przed przyłączeniem gwintowanym M 30 x 1,5 mm musi wynosić min. 75 mm (+/- 10 mm), aby wystawało ono na min. 3 mm poza obudowę. Po dokręceniu śrubunku można przesunąć obudowę o +/- 10 mm, aby w razie potrzeby zakryć śrubunek.

Grzejnik można obrócić w celu podłączenia z lewej strony.

Opcjonalnie można zamówić zestaw zaworowy z osiowym zaworem termostatycznym i prostym złączem śrubowym na powrocie z gwintem wewnętrznym G1/2" (kod V029). Zestaw nie należy do zakresu dostawy standardowej.

Możliwy system jednorurowy dzięki zastosowaniu zaworów H z obejściem.

L = długość

* = odpowietrzenie



= 4-stykowy zacisk w konsoli maskującej do podłączenia do zasilacza, termostatu pokojowego (lewy zacisk) i siłownika (prawy zacisk)

Wymiary w mm