

Zehnder Vitalo Spa 100% elektryczny



Zehnder Vitalo Spa wersja 100% elektryczna

Grzejnik łazienkowy Zehnder Vitalo Spa to grzejnik dekoracyjny wyróżniający się płaskim, aluminiowym frontem. Wersja elektryczna ma zintegrowany kabel grzewczy, wokół którego wypełnienie grzejnika stanowi grafit. Rama okalająca wykonana jest z czarnego poliamidu. W zależności od modelu grzejnik może mieć jedno lub dwa wycięcia do zawieszenia ręczników.


Lakierowany proszkowo w kolorze standardowym (białym RAL 9016) lub innym kolorze z palety kolorów Zehnder.

Zakres dostawy standardowej - zasilanie 100 % elektryczne:



- odpowietrznik ½" chromowany
- zintegrowany element grzejny zakończony przewodem 1,2 m z wtyczką Schuko po prawej stronie
- sterownik na podczerwień wraz z bateriami: tryb pracy do wyboru: komfort, eco, antyzamarzanie, wyłącz, timer
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika

Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta.

Wymiary

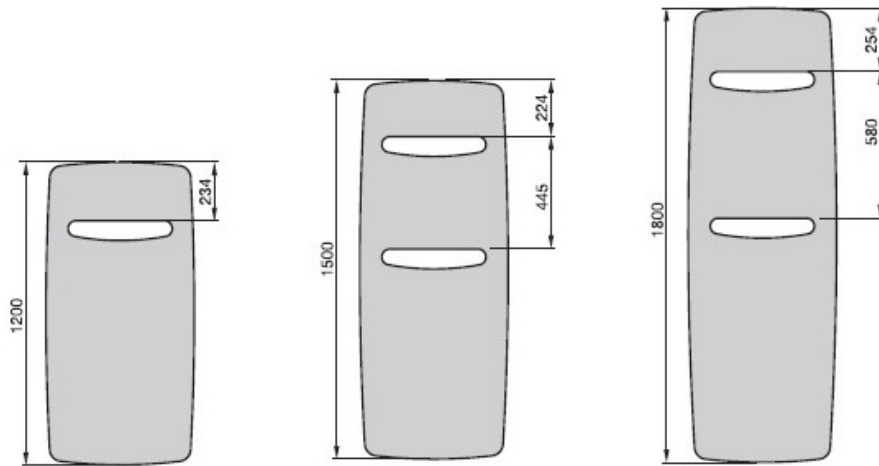


Zasilanie elektryczne:

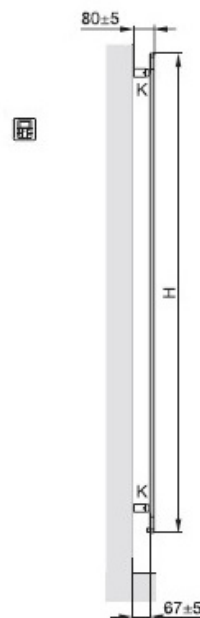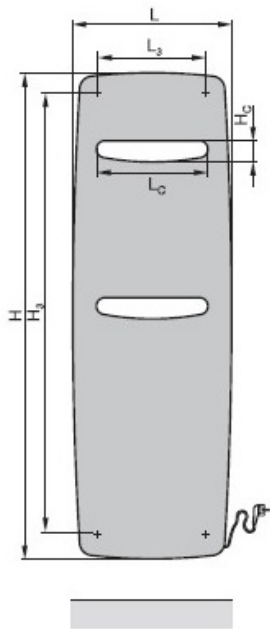

- H = wysokość
- L = długość
- H_T = wysokość całkowita, H + 25 mm
- H_C = wysokość wycięcia²⁾
- L_C = długość wycięcia²⁾
- H₃ = rozstaw mocowania pionowego
- L₃ = rozstaw mocowania poziomego
- V = zasilanie
- R = powrót
- K = konsole

Wymiary w mm



Wymiary wycięć i punktów montażowych

H mm	L mm	H _C mm	L _C mm	H ₃ mm	L ₃ mm
1200	490	69	330	1043	320
1500	490	69	330	1344	310
1800	490	69	330	1645	299
1200	590	76	410	1032	421
1500	590	76	410	1333	410
1800	590	76	410	1635	399
1800	690	85	495	1621	500

Przegląd modeli

Wersja lakierowana

Model	H mm	L mm	H _C ¹⁾ mm	L _C ¹⁾ mm	Moc elektr. W
With towel cut-out					
VITE-150-050/GD	1500	490	69	330	500
VITE-180-050/GD	1800	490	69	330	750
VITE-150-060/GD	1500	590	76	410	750
VITE-180-060/GD	1800	590	76	410	750
VITE-180-070/GD	1800	690	85	495	1000

Wersja z anodowanego aluminium

Model	H mm	L mm	H _C ¹⁾ mm	L _C ¹⁾ mm	Moc elektr. W
With towel cut-out					
VITES-150-50/GD	1500	490	69	330	500
VITES-180-50/GD	1800	490	69	330	750
VITES-150-60/GD	1500	590	76	410	750
VITES-180-60/GD	1800	590	76	410	750
VITES-180-70/GD	1800	690	85	495	1000

H = wysokość, L = długość, H_C = wysokość otworu, L_C = długość otworu

1) Liczba otworów: 1 x dla H = 1200 mm, 2 x dla H = 1500 i 1800 mm

2) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442