

Zehnder Quaro

Zasilanie wodno-elektryczne

Karta katalogowa

always the best climate



Prostota kształtów, konsekwentna powściągliwość wyglądu. Minimalistyczna forma grzejnika Zehnder Quaro doskonale wkomponuje się w wystrój nowoczesnej łazienki. Grzejnik doskonale pasuje do każdej nowoczesnej łazienki. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z karty Zehnder. Geometryczna forma tworzy ponadczasowe wzornictwo, dzięki któremu grzejnik może również stanowić ściankę działową.


Zalety wersji z zasilaniem wodno-elektrycznym

- Mniejsze nakłady pracy związane z instalacją dzięki zamontowanej fabrycznie i estetycznie zintegrowanej grzałce elektrycznej
- Wersja z zasilaniem wodno-elektrycznym pozwala na ogrzanie ręczników i pomieszczeń również poza sezonem grzewczym

Zalety

- Stylowe wzornictwo dzięki minimalistycznej formie opartej na kątach prostych
- Duże odległości między rurkami umożliwiają łatwe czyszczenie
- Dobrze ukryte czworokątne konsole pasujące do grzejnika
- Wszechstronne możliwości stosowania dzięki rozwiązaniom specjalnym, na przykład modele w formie ścianki działowej
- Wersja inox ze szrotkowanej stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję

Przegląd modeli

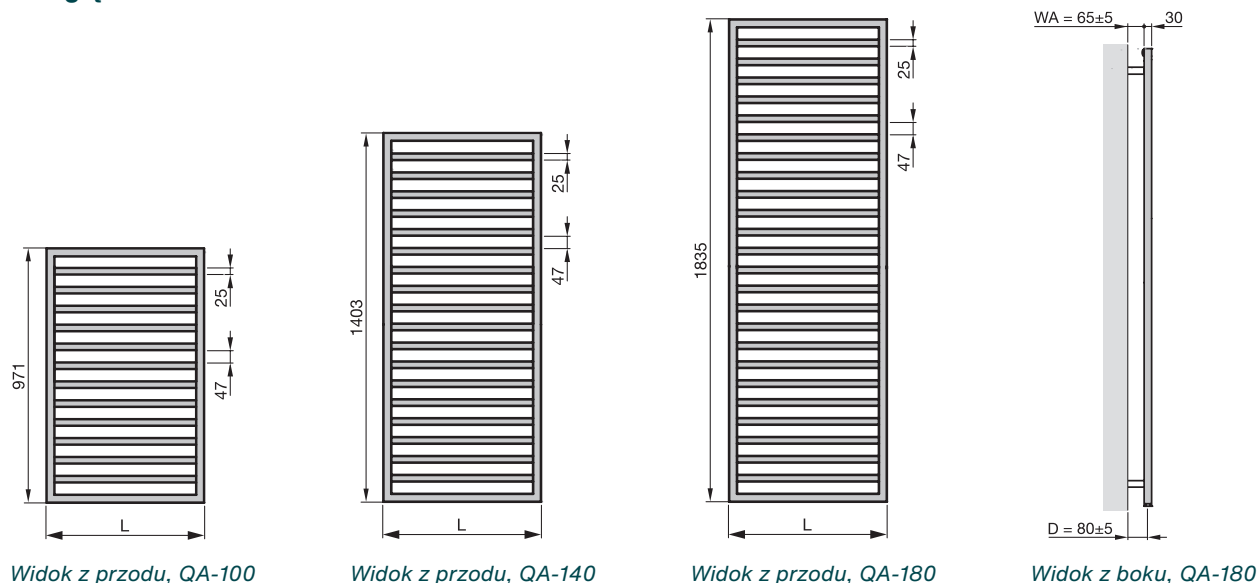

Wersja lakierowana

Model	H mm	HT mm	L mm	Moc cieplna			Moc elektr. W
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	
				W	W	W	
QAM-100-045/GD	971	1001	450	420	300	185	300
QAM-140-045/GD	1403	1433	450	590	423	261	500
QAM-180-045/GD	1835	1865	450	761	545	337	600
QAM-140-060/GD	1403	1433	600	749	537	331	600
QAM-180-060/GD	1835	1865	600	966	692	427	900

H = wysokość, L = długość

HT = wysokość całkowita wraz z grzałką elektryczną

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

www.zehnder.pl

Wersja chromowana

Model	H mm	HT mm	L mm	Moc cieplna			Moc elektr. W
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	
				W	W	W	
QAMC-140-045/GD	1403	1433	450	381	269	162	300
QAMC-180-045/GD	1835	1865	450	491	345	207	300
QAMC-140-060/GD	1403	1433	600	486	343	207	300
QAMC-180-060/GD	1835	1865	600	627	442	267	600

H = wysokość, L = długość

HT = wysokość całkowita wraz z grzałką elektryczną

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Wersja ze stali nierdzewnej

Model	H mm	HT mm	L mm	Moc cieplna			Moc elektr. W
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	
				W	W	W	
QAMI-140-045/GD	1403	1433	450	450	324	197	300
QAMI-180-045/GD	1835	1865	450	581	418	255	500
QAMI-140-060/GD	1403	1433	600	572	412	251	500
QAMI-180-060/GD	1835	1865	600	738	531	324	600

H = wysokość, L = długość

HT = wysokość całkowita wraz z grzałką elektryczną

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442