


Zehnder Terraline, Zehnder Terraline Neo, Zehnder Terraline Fresh

Możliwości montażu


Grzejniki kanałowe przeznaczone są do montażu w obiektach o różnym przeznaczeniu: nowoczesnych budynkach biurowych, dużych salach recepcyjnych lub też domach prywatnych. Grzejniki kanałowe są zabudowywane w podłodze i przystosowane do zasilania c.o. Najwyższą skuteczność wykazują zamontowane przy oknach sięgających posadzki oraz szklanych fasadach. Grzejniki Zehnder Terraline są elegancką alternatywą wszędzie tam, gdzie aranżacja wnętrza nie pozwala na montaż grzejników wolnostojących. Wanny grzejnika z przygotowanymi otworami na przyłącza instalacji pozwalają na szybki i prosty montaż. Dostarczony wraz z grzejnikiem zestaw montażowy umożliwia dokładne wypoziomowanie grzejnika w kanale oraz szybki montaż. Po zamontowaniu całości widoczne są jedynie elegancka rama okalająca oraz dekoracyjna kratka grzejnika w wybranej wersji wykończenia powierzchni. Wszystkie inne elementy grzejnika są lakierowane na ciemny kolor, więc niewidoczne dla użytkownika. Grzejniki podłogowe idealnie kompensują niską temperaturę zimnego powietrza opadającego przy przeszkleniach i zapobiegają jego rozprzestrzenianiu – zarówno zastosowane samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi systemami grzewczymi.

Duża wysokość – mała szerokość zabudowy (montaż w podłodze „pływającej”)

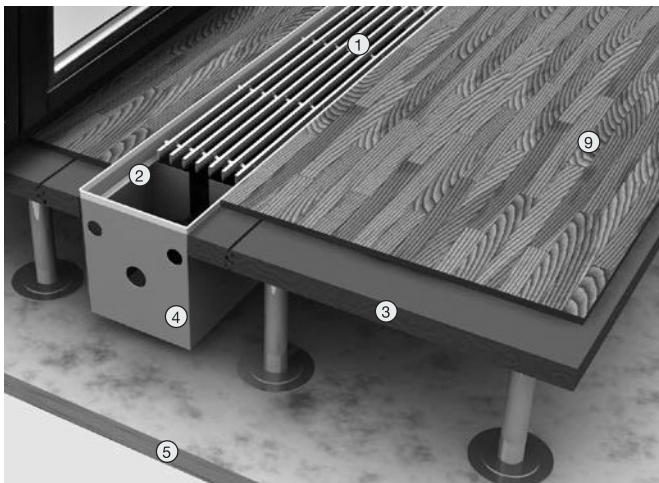

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ① Kratka | ④ Wanna |
| ② Ramka dekoracyjna | ⑤ Strop międzypiętrowy |
| ③ Płyta systemowa podniesiona | ⑥ Izolacja cieplna |

Niska wysokość – duża szerokość zabudowy (montaż w warstwie wylewki)

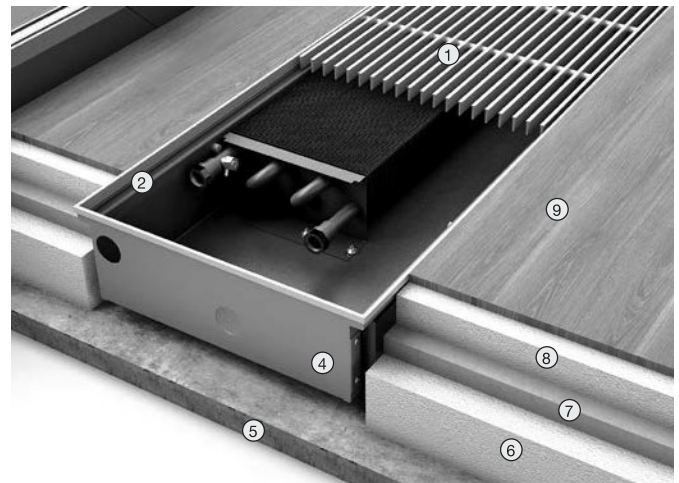

- | |
|-----------------------------------|
| ⑦ Izolacja akustyczna |
| ⑧ Wylewka |
| ⑨ Podłoga (parkiet, kafelki itd.) |